



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

—
23 | 24



ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!

Компания «Технологии света» нацелена на усиление собственного потенциала на рынке светодиодного освещения. С каждым годом мы развиваемся и выпускаем продукцию, которая соответствует актуальным запросам наших Заказчиков.

Перед Вами новый каталог продукции Технологии света 23/24, который поможет ознакомиться с ассортиментной матрицей компании.

На страницах каталога Вы найдете полную информацию о серийных продуктах. В разделе «Новинки и разработки» представлены уникальные решения и возможности компании.

Впереди у нас главная цель – масштабирование бизнеса через развитие сервиса эффективных решений и обеспечение совместного роста и финансовой устойчивости с нашими Партнерами.

Команда ГК Технологии света



7		О компании
8		Условные обозначения
10		Новинки и разработки
14		Уличные светильники
26		Промышленные светильники
48		Прожекторные светильники
68		Спортивные светильники
72		Периметральные светильники
74		Экстремальные светильники
78		Парковые светильники
82		Взрывозащищенные светильники
88		Торговые светильники
96		Офисные светильники
106		A3C светильники
110		Архитектурные светильники
116		Фито-светильники
122		Низковольтные светильники
130		Уличные светильники RUS
142		Промышленные светильники RUS
150		Офисные светильники RUS
160		Торговые светильники RUS



ВАШ ПАРТНЕР ПО СОЗДАНИЮ СВЕТА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- На рынке с 2010 года
- 3000+моделей LED светильников
- Продукция внесена в Реестр Минпромторга РФ ПП № 719, 878
- Производство оснащено парком современного высокотехнологичного оборудования
- Производственная мощность до 1 млн. ед. в год
- Развитая дилерская сеть в России и СНГ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ:

- Разработка светотехнических проектов под индивидуальные требования Заказчика
- Возможности комплексного ведения проекта от заявки до монтажа
- Оперативное исполнение заказа за счет использования передовых технологий
- Гибкая ценовая политика за счет полного цикла производства, позволяющая удовлетворить запрос каждого Клиента
- Гарантия на продукцию от 5 лет
- Широкая логистическая география (Россия и СНГ)





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

NEW

Новинка



Светильники входят в Реестр Минпромторга (ПП РФ №791, 878)

IP20

IP65

IP66

IP67

Степень пыле- и влагозащищенности

IK09

IK10

Класс антивандальной защиты

УХЛ1

УХЛ2

УХЛ4

Вид климатического исполнения



I Класс защиты от поражения электрическим током / Заземление

CRI72+

CRI80+

Индекс цветопередачи

До
100 000
ч

До
300 000
ч

Ресурс светодиодов

A ++

Класс энергоэффективности

DIM

Диммирование

DALI

Светильник, управляемый по DALI

LoRa

Встроенный модуль управления по радиоканалу

PLC

Встроенный модуль управления по питающей сети

NEMA

Разъем для установки контроллера

M-1

Возможна установка в прибрежной зоне

IE

Светильники с повышенной эффективностью

КП
<1

КП
<5

Коэффициент пульсаций светового потока, %

24V

Рабочее напряжение





НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

АТАМАН НВ 2

Для внутреннего освещения промышленных, складских, торговых объектов с высокими пролётами



150-230 Вт

Мощность: 150 - 230 Вт
Световой поток: 24249 - 38064 Лм
Световая эффективность: до 170 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 285x285x190мм
Масса: 4,8 кг

АТАМАН STREET-0

Серия маломощных уличных светильников



26-56 Вт

Мощность: 26 - 56 Вт
Световой поток: 4306 - 8772 Лм
Световая эффективность: до 163 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 305x140x79 мм




НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

LINE R / LINE S

Для освещения торговых, административных и офисных пространств с высоким уровнем цветопередачи CRI90

41 Вт

Мощность: 41 Вт
Световой поток: 4492 Лм
Световая эффективность: до 109 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 1030х90х120 мм
Масса: 2,3 кг

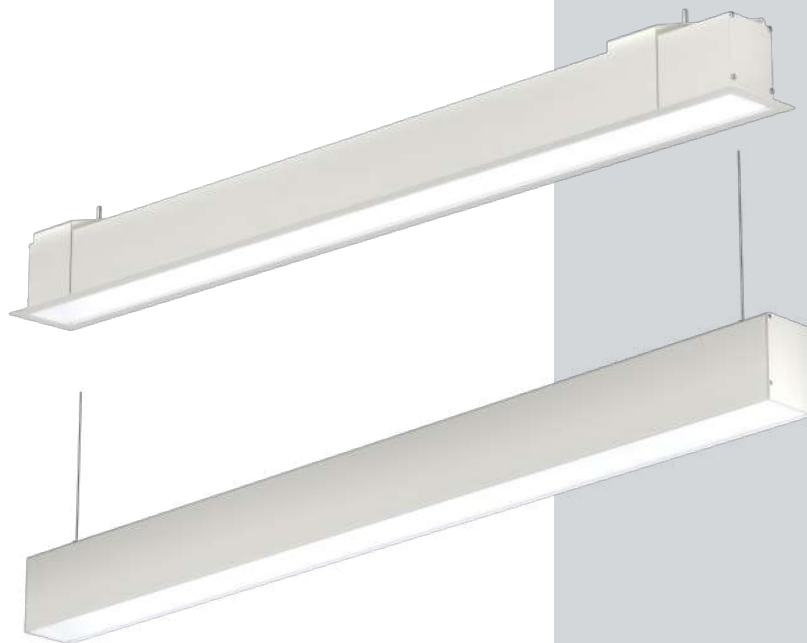

PROM TUBE

Для освещения тоннелей метрополитена и помещений с агрессивной средой

25 Вт

Мощность: 25 Вт
Световой поток: 3250 - 3416 Лм
Световая эффективность: до 137 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 688х65х65 мм
Масса: 2,6 кг





НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

FITO APS FS

Фито светильник полного спектра
для выращивания растений
на всех стадиях роста



406 Вт

Мощность: 406 Вт
Фотосинтетический фотонный поток: 1421 мкмоль/с
Габариты, ДхШхВ: 810x273x136 мм
Масса: 9,7 кг

FITO INTERLIGHT

Фито светильник для междурядного освещения




71-120 Вт

Мощность: 71 - 120 Вт
Фотосинтетический фотонный поток: 200-369 мкмоль/с
Габариты, ДхШхВ: 2032-2512x56x80 мм
Масса: 2,4 - 2,8 кг

PROM

Для освещения животноводческих
комплексов и птицеферм

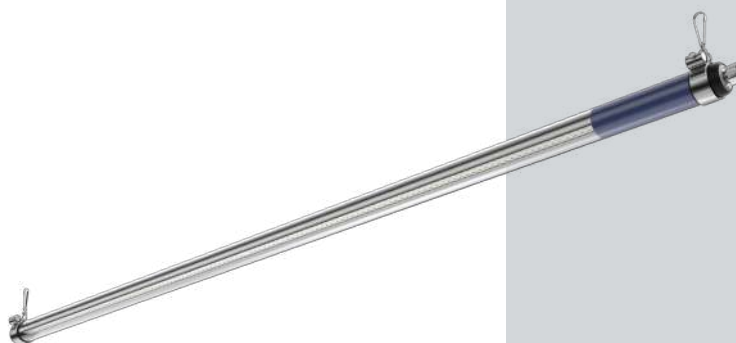

26 Вт

Мощность: 26 Вт
Световой поток: 4028 Лм
Световая эффективность: до 156 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 1474x36x36 мм
Масса: 1,1 кг



НОВИНКИ И РАЗРАБОТКИ

TRADE LINE

Низковольтный светильник для освещения торговых стеллажей с магнитным креплением



13 Вт

Мощность: 13 Вт
Световой поток: 1797 Лм
Световая эффективность: до 138 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 960x20x19мм
Масса: 0,8 кг

OFFICE M

Для освещения школьной доски



17 Вт

Мощность: 17 Вт
Световой поток: 1984 Лм
Световая эффективность: до 116 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 1207x94x605 мм
Масса: 1,42 кг

RADIUS

Светильник административно-хозяйственного назначения



13 Вт

Мощность: 13 Вт
Световой поток: 1303 Лм
Световая эффективность: до 100 Лм/Вт
Габариты, ДхШхВ: 200x200x80 мм
Масса: 0,8 кг





УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





ATAMAN STREET

Собственная торговая марка уличных светильников ATAMAN

Функциональность светильников отвечает современным требованиям рынка: легкий литой корпус, простота монтажа, регулировка наклона, отсутствие слепящего эффекта и максимальный уровень ударопрочности. Использование линз собственной разработки позволяет добиться выполнения норм освещенности минимальной мощностью и снизить эксплуатационные расходы. Дизайн корпуса препятствует образованию наледи и снижает ветровую нагрузку на кронштейн и опору. Технология сдвоенных диодов Twin-light увеличивает эффективность светильника на 10% и продлевает срок службы.

УХЛ1



IP67

CRI72+

До
100 000
ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

NEMA

IK10

M-1

NEW



105-160 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
583х320х118
Масса, кг: 5




25-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
389х186х88
Масса, кг: 2,4




180-240 Вт



Габариты, ДхШхВ, мм:
678х320х118
Масса, кг: 6,2



Для углового кронштейна.



Для вертикального кронштейна.



Базовые характеристики

Мощность: 25 - 240 Вт
Световой поток: 4171 – 39000 Лм
Световая эффективность: до 165 Лм/Вт
CRI: 70, 80, 90
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: W, SW, W3
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник устанавливается на консоль диаметром до 52 мм (для 25-95 Вт) и до 60 мм (для 105-240 Вт). Допустимый угол наклона 0°/45° (для 25-95 Вт) и +35°/-90° (для 105-240 Вт). Для крепления на стену используйте Кронштейн Кр-1 (арт. УТ000018917).

Область применения


Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Конструкция


Корпус изготовлен с помощью технологии литья алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой и поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения.

Дополнительные опции


- DIM, AstroDim
- DYNADIM
- DALI
- KCC D
- AC/DC
- 3000, 5000, 6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Закаленное стекло GL



W




SW



W3



Прогрессивный дизайн




Регулировка угла наклона



DALI, DIM (1-10),
DYNADIM,
NEMA Socket 7-pin

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

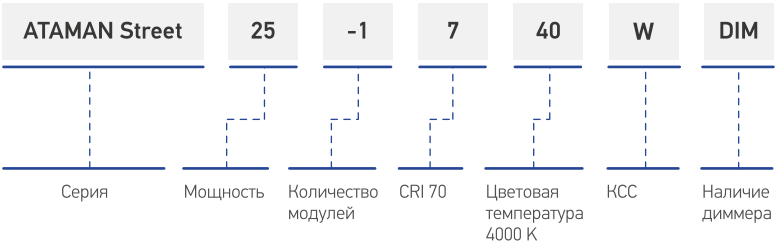

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014984	ATAMAN Street 25-1 740 SW	27	4171	158
УТ000012435	ATAMAN Street 25-1 740 W	27	4224	160
УТ000014988	ATAMAN Street 35-1 740 SW	36	5688	158
УТ000012443	ATAMAN Street 35-1 740 W	36	5635	157
УТ000014992	ATAMAN Street 45-1 740 SW	45	7110	158
УТ000012451	ATAMAN Street 45-1 740 W	45	6978	155
УТ000014996	ATAMAN Street 55-1 740 SW	54	8500	158
УТ000012403	ATAMAN Street 55-1 740 W	54	8294	154
УТ000015000	ATAMAN Street 65-1 740 SW	67	10523	158
УТ000012412	ATAMAN Street 65-1 740 W	67	10909	164
УТ000015004	ATAMAN Street 70-1 740 SW	71	11234	158
УТ000012419	ATAMAN Street 70-1 740 W	71	11646	164
УТ000015008	ATAMAN Street 80-1 740 SW	73	11555	158
УТ000012427	ATAMAN Street 80-1 740 W	73	11979	164
УТ000016648	ATAMAN Street 85-1 740 SW	85	13617	160
УТ000016642	ATAMAN Street 85-1 740 W	85	13617	160
УТ000016658	ATAMAN Street 95-1 740 SW	95	15219	160
УТ000016654	ATAMAN Street 95-1 740 W	95	15219	160
УТ000016815	ATAMAN Street 100-1 740 SW	100	16020	160
УТ000016817	ATAMAN Street 100-1 740 W	100	16020	160
УТ000015016	ATAMAN Street 105-2 740 SW	103	16242	158
УТ000014067	ATAMAN Street 105-2 740 W	103	16953	165
УТ000015020	ATAMAN Street 120-2 740 SW	113	17829	158
УТ000014075	ATAMAN Street 120-2 740 W	113	18608	165
УТ000016673	ATAMAN Street 140-2 740 SW	137	21646	158
УТ000016671	ATAMAN Street 140-2 740 W	137	22593	165
УТ000016827	ATAMAN Street 150-2 740 SW	150	23700	158
УТ000016829	ATAMAN Street 150-2 740 W	150	24737	165
УТ000016839	ATAMAN Street 160-2 740 SW	160	25280	158
УТ000016841	ATAMAN Street 160-2 740 W	160	26386	165
УТ000015036	ATAMAN Street 180-3 740 SW	182	28803	158
УТ000013326	ATAMAN Street 180-3 740 W	182	30063	165
УТ000016682	ATAMAN Street 210-3 740 SW	206	32485	158
УТ000016680	ATAMAN Street 210-3 740 W	206	33905	165
УТ000016691	ATAMAN Street 240-3 740 SW	240	37920	158
УТ000016689	ATAMAN Street 240-3 740 W	240	39000	163



STREET F

Светильники серии STREET F обладают высокой надежностью, просты в установке. Обслуживание и замена драйвера осуществляется без демонтажа светильника с опоры. Универсальность серии достигается благодаря различным вариантам монтажа (F1-F2-F3) и широкой линейке мощностей.

УХЛ1

IP67

IK10



CRI72+

До
100 000
ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

NEMA

M-1



25-65 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
446x180x109
Масса, кг: 3



62-110 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
446x180x109
Масса, кг: 4,7





120-165 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
841x180x109
Масса, кг: 6



140-260 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
1093x180x109
Масса, кг: 7,6

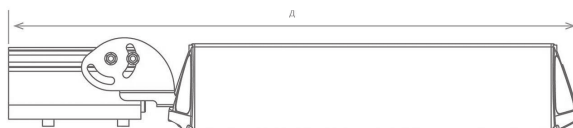

Базовые характеристики

Мощность: 26 - 260 Вт
Световой поток: 4171 – 43499 Лм
Световая эффективность: до 167 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, W, SW, WA
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Область применения

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 66 мм. Угол наклона регулируется в пределах от + 45° до - 90°.


Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпус светильника. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK 10. Используется драйвер IP 65-67.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям
- Цветовая температура: 3000, 5000 и 6500К
- Расширенная гарантия от 5 лет




W3




W



SW



WA



D




Крепление F2
для монтажа к различным
поверхностям



Консоль F3 (Ø35 - Ø66 мм)
регулируемое (от +45°
до -90°)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

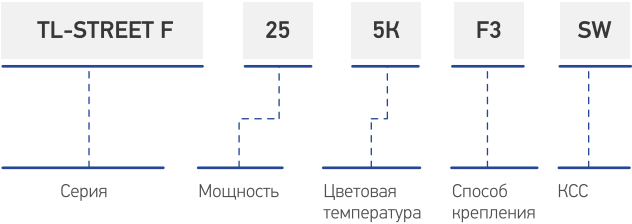

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015040	TL-STREET 25 4K F3 SW	26	4171	158
УТ000015080	TL-STREET 25 4K F3 W	26	4224	160
УТ000008449	TL-STREET 35 4K F3 D	35	5487	157
УТ000015042	TL-STREET 35 4K F3 SW	36	5688	158
УТ000008455	TL-STREET 35 4K F3 W	36	5635	157
УТ000015044	TL-STREET 45 4K F3 SW	45	7110	158
УТ000008461	TL-STREET 45 4K F3 D	45	6780	152
УТ000008467	TL-STREET 45 4K F3 W	45	6978	155
УТ000015046	TL-STREET 55 4K F3 SW	54	8500	158
УТ000017045	TL-STREET 55 4K F3 W3	58	7984	138
УТ000008413	TL-STREET 55 4K F3 D	53	8016	150
УТ000008419	TL-STREET 55 4K F3 W	54	8294	154
УТ000016384	TL-STREET 60 4K F3 D	62	9952	160
УТ000016388	TL-STREET 60 4K F3 SW	62	10188	164
УТ000016386	TL-STREET 60 4K F3 W	62	10188	164
УТ000010549	TL-STREET 62 4K F3 WA	61	9989	165
УТ000017390	TL-STREET 65 4K F3 SW	65	10638	163
УТ000009822	TL-STREET 65 4K F3 W	65	10874	166
УТ000008473	TL-STREET 65 4K F3 D	62	9264	150
УТ000015050	TL-STREET 70 4K F3 SW	67	10475	158
УТ000008425	TL-STREET 70 4K F3 D	67	10785	161
УТ000008437	TL-STREET 70 4K F3 W	66	10968	165
УТ000010552	TL-STREET 70 4K F3 WA	68	11144	165
УТ000015052	TL-STREET 80 4K F3 SW	79	12545	158
УТ000008479	TL-STREET 80 4K F3 D	79	11982	152
УТ000008491	TL-STREET 80 4K F3 W	79	12677	160
УТ000010556	TL-STREET 80 4K F3 WA	79	12677	160
УТ000015054	TL-STREET 90 4K F3 SW	85	13493	158
УТ000008503	TL-STREET 90 4K F3 D	85	13105	154
УТ000008515	TL-STREET 90 4K F3 W	85	13372	157
УТ000010560	TL-STREET 90 4K F3 WA	85	13372	157
УТ000015056	TL-STREET 105 4K F3 SW	102	16163	158
УТ000008527	TL-STREET 105 4K F3 D	102	15710	154
УТ000008539	TL-STREET 105 4K F3 W	102	16030	157
УТ000010564	TL-STREET 105 4K F3 WA	102	16030	157
УТ000010954	TL-STREET 110 4K F3 W3	115	15330	133
УТ000015058	TL-STREET 120 4K F3 SW	113	17886	158
УТ000008551	TL-STREET 120 4K F3 D	113	17578	155
УТ000008563	TL-STREET 120 4K F3 W	113	17937	159
УТ000017392	TL-STREET 130 4K F3 SW	131	21276	163
УТ000017376	TL-STREET 130 4K F3 W	131	21749	167
УТ000015060	TL-STREET 135 4K F3 SW	130	20603	158
УТ000008575	TL-STREET 135 4K F3 D	134	19852	148
УТ000011112	TL-STREET 135 4K F3 W	130	20350	156
УТ000015064	TL-STREET 140 4K F3 SW	131	20745	158
УТ000008587	TL-STREET 140 4K F3 D	132	21452	163
УТ000008599	TL-STREET 140 4K F3 W	131	21890	167
УТ000010568	TL-STREET 140 4K F3 WA	131	21678	165
УТ000015062	TL-STREET 165 4K F3 SW	152	24016	158
УТ000008611	TL-STREET 165 4K F3 D	152	23745	156
УТ000008623	TL-STREET 165 4K F3 W	152	24230	159
УТ000010958	TL-STREET 165 4K F3 W3	172	22968	133
УТ000015066	TL-STREET 180 4K F3 SW	172	27160	158
УТ000008635	TL-STREET 180 4K F3 D	172	26395	154
УТ000008647	TL-STREET 180 4K F3 W	172	26933	157
УТ000010572	TL-STREET 180 4K F3 WA	172	26933	157
УТ000015068	TL-STREET 210 4K F3 SW	205	32422	158
УТ000008659	TL-STREET 210 4K F3 D	205	31377	153
УТ000008671	TL-STREET 210 4K F3 W	205	32017	156
УТ000010576	TL-STREET 210 4K F3 WA	205	32017	156
УТ000010962	TL-STREET 220 4K F3 W3	226	30091	134
УТ000017396	TL-STREET 260 4K F3 SW	260	42552	164
УТ000017380	TL-STREET 260 4K F3 W	260	43499	167



STREET LC F

Светильники STREET LC F предназначены для освещения дворовых, придомовых территорий, периметра частных домов, а также экономичного освещения административных зданий, больницы, школ, детских садов. Антивандальный корпус, высокая степень пылевлагозащитности IP67, минималистичный дизайн и простота в эксплуатации - всё, что нужно для достижения качественного освещения без больших затрат.

УХЛ1

IP67

IK10



CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

IE









25-65 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
326х180х70
Масса, кг: 1,72



80-130 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
326х322х70
Масса, кг: 2,8

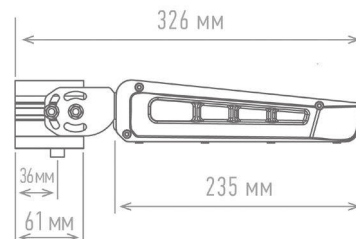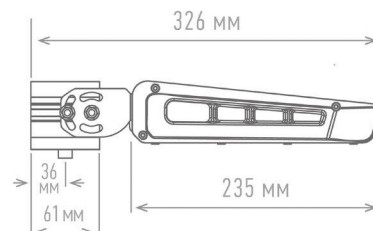

Базовые характеристики

Мощность: 27 - 131 Вт
Световой поток: 4131 – 21749 Лм
Световая эффективность: до 166 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 52 мм. Угол наклона регулируется в пределах от +65° до -65°

Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпус светильника. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK 10. Используется драйвер IP 65-67.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям
- Цветовая температура: 3000, 6500К
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

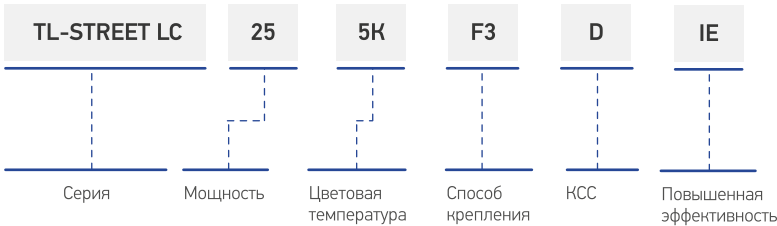


Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000011843	TL-STREET 25 4K LC F3 D IE	27	4131	156
УТ000015163	TL-STREET 25 4K LC F3 SW IE	27	4187	158
УТ000011838	TL-STREET 25 4K LC F3 W IE	27	4250	160
УТ000009120	TL-STREET 35 4K LC F3 D	35	3737	108
УТ000010934	TL-STREET 35 4K LC F3 D IE	35	5487	159
УТ000015165	TL-STREET 35 4K LC F3 SW IE	35	5443	158
УТ000009121	TL-STREET 35 4K LC F3 W	35	3823	110
УТ000010935	TL-STREET 35 4K LC F3 W IE	35	5604	162
УТ000009132	TL-STREET 45 4K LC F3 D	44	4805	110
УТ000010938	TL-STREET 45 4K LC F3 D IE	45	6780	152
УТ000015167	TL-STREET 45 4K LC F3 SW IE	45	7063	158
УТ000009133	TL-STREET 45 4K LC F3 W	44	4915	112
УТ000010939	TL-STREET 45 4K LC F3 W IE	45	6978	156
УТ000009144	TL-STREET 55 4K LC F3 D	53	5872	111
УТ000010942	TL-STREET 55 4K LC F3 D IE	52	8016	155
УТ000015169	TL-STREET 55 4K LC F3 SW IE	52	8181	158
УТ000009145	TL-STREET 55 4K LC F3 W	53	6007	113
УТ000010943	TL-STREET 55 4K LC F3 W IE	52	8101	156
УТ000017047	TL-STREET 55 4K LC F3 W3 IE	58	7984	138
УТ000016378	TL-STREET 60 4K LC F3 D IE	62	9952	160
УТ000016382	TL-STREET 60 4K LC F3 SW IE	62	10188	164
УТ000016380	TL-STREET 60 4K LC F3 W IE	62	10188	164
УТ000017408	TL-STREET 65 4K LC F3 SW IE	65	10638	163
УТ000017406	TL-STREET 65 4K LC F3 W IE	65	10874	166
УТ000009610	TL-STREET 80 4K LC F3 D	71	8177	116
УТ000010946	TL-STREET 80 4K LC F3 D IE	79	11982	152
УТ000015173	TL-STREET 80 4K LC F3 SW IE	79	12545	158
УТ000009616	TL-STREET 80 4K LC F3 W	71	8362	118
УТ000010947	TL-STREET 80 4K LC F3 W IE	79	12677	160
УТ000011849	TL-STREET 90 4K LC F3 D IE	85	13105	154
УТ000015177	TL-STREET 90 4K LC F3 SW IE	85	13493	158
УТ000011840	TL-STREET 90 4K LC F3 W IE	85	13372	157
УТ000009622	TL-STREET 100 4K LC F3 D	89	10245	115
УТ000010950	TL-STREET 100 4K LC F3 D IE	102	15710	154
УТ000015179	TL-STREET 100 4K LC F3 SW IE	102	16163	158
УТ000009628	TL-STREET 100 4K LC F3 W	89	10481	118
УТ000010951	TL-STREET 100 4K LC F3 W IE	102	16030	157
УТ000017412	TL-STREET 130 4K LC F3 SW IE	131	21749	166
УТ000017410	TL-STREET 130 4K LC F3 W IE	131	21749	166



D



W



SW



Крепление для монтажа к различным поверхностям



Консоль F3 (Ø30mm - Ø52mm) регулируемое (+65° / -65°)



STREET PLUS

Консольные светильники серии STREET PLUS – это универсальное решение для наружного освещения. Повышенная степень пылевлагозащитности IP67 позволяет освещать пространства с высокой влажностью и загрязненностью. Могут использоваться в прибрежной зоне.

УХЛ1

IP67

IK10



CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

M-1



65-105 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
422x173x93
Масса, кг: 2,8



35-65 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
322x173x93
Масса, кг: 2,3






120-195 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
622x173x93
Масса, кг: 5



140-260 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
822x173x93
Масса, кг: 6,5

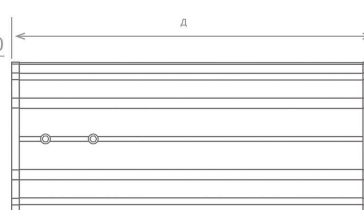

Базовые характеристики

Мощность: 35 - 260 Вт
Световой поток: 5487 – 43499 Лм
Световая эффективность: до 167 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, W, SW, W3
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпус светильника. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK 10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж

Встроенная консоль для размещения светильника на трубу Ø до 52 мм. Дополнительно доступны кронштейны КРК для монтажа к различным поверхностям и возможностью регулирования уровня наклона. Вариативность креплений делает светильник универсальным, что позволяет его разместить в любом месте.

Область применения



Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории, прибрежные зоны.

Дополнительные опции

- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- Цветовая температура 3000, 5000, 6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

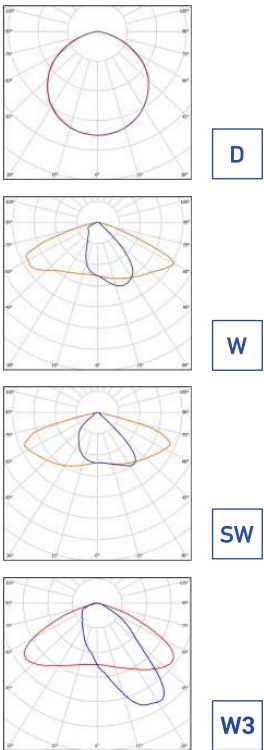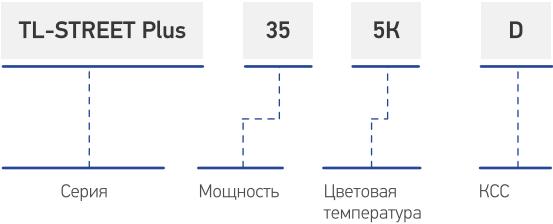

Консоль
(Ø30 - Ø52 мм)



Поворотное крепление
КРК-2 (арт. УТ000005988) /
КРК-2 Lite (арт. УТ000006257)



Крепление для монтажа к различным
поверхностям КРК-2 Wall (арт. УТ000006258) /
КРК-2 Lite wall (арт. УТ000006259)

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015115	TL-STREET 35 Plus 4K SW	36	5688	158
УТ000007850	TL-STREET 35 Plus 4K D	35	5487	157
УТ000007853	TL-STREET 35 Plus 4K W	36	5635	157
УТ000015117	TL-STREET 45 Plus 4K SW	45	7110	158
УТ000007863	TL-STREET 45 Plus 4K D	45	6780	152
УТ000007864	TL-STREET 45 Plus 4K W	45	6978	155
УТ000015119	TL-STREET 55 Plus 4K SW	54	8500	158
УТ000017049	TL-STREET 55 Plus 4K W3	58	7984	138
УТ000007871	TL-STREET 55 Plus 4K D	53	8016	150
УТ000007872	TL-STREET 55 Plus 4K W	54	8294	154
УТ000016390	TL-STREET 60 Plus 4K D	62	9952	160
УТ000016394	TL-STREET 60 Plus 4K SW	62	10188	164
УТ000016392	TL-STREET 60 Plus 4K W	62	10188	164
УТ000017398	TL-STREET 65 Plus 4K SW	65	10638	163
УТ000017382	TL-STREET 65 Plus 4K W	65	10874	166
УТ000007927	TL-STREET 65 Plus 4K D	62	9264	150
УТ000015121	TL-STREET 70 Plus 4K SW	66	10475	158
УТ000007879	TL-STREET 70 Plus 4K D	67	10785	161
УТ000007880	TL-STREET 70 Plus 4K W	66	10968	165
УТ000015125	TL-STREET 80 Plus 4K SW	79	12545	158
УТ000007887	TL-STREET 80 Plus 4K D	79	11982	152
УТ000007888	TL-STREET 80 Plus 4K W	79	12677	160
УТ000015129	TL-STREET 90 Plus 4K SW	85	13493	158
УТ000007931	TL-STREET 90 Plus 4K D	85	13105	154
УТ000008101	TL-STREET 90 Plus 4K W	85	13372	157
УТ000015133	TL-STREET 105 Plus 4K SW	102	16163	158
УТ000007895	TL-STREET 105 Plus 4K D	102	15710	154
УТ000007896	TL-STREET 105 Plus 4K W	102	16030	157
УТ000015137	TL-STREET 120 Plus 4K SW	113	17886	158
УТ000007903	TL-STREET 120 Plus 4K D	113	17578	156
УТ000007904	TL-STREET 120 Plus 4K W	113	17937	159
УТ000017400	TL-STREET 130 Plus 4K SW	131	21276	163
УТ000017384	TL-STREET 130 Plus 4K W	131	21749	167
УТ000015142	TL-STREET 135 Plus 4K SW	130	20603	158
УТ000007935	TL-STREET 135 Plus 4K D	134	19852	148
УТ000011116	TL-STREET 135 Plus 4K W	130	20350	156
УТ000015146	TL-STREET 140 Plus 4K SW	131	20745	158
УТ000008358	TL-STREET 140 Plus 4K D	131	21452	163
УТ000008361	TL-STREET 140 Plus 4K W	131	21890	167
УТ000015151	TL-STREET 165 Plus 4K SW	152	24016	158
УТ000007911	TL-STREET 165 Plus 4K D	152	23745	156
УТ000007912	TL-STREET 165 Plus 4K W	152	24230	159
УТ000015155	TL-STREET 180 Plus 4K SW	172	27160	158
УТ000007941	TL-STREET 180 Plus 4K D	172	26395	154
УТ000008097	TL-STREET 180 Plus 4K W	172	26933	157
УТ000017402	TL-STREET 195 Plus 4K SW	196	31914	163
УТ000017386	TL-STREET 195 Plus 4K W	196	32624	166
УТ000015159	TL-STREET 210 Plus 4K SW	205	32422	158
УТ000007919	TL-STREET 210 Plus 4K D	205	31377	153
УТ000007920	TL-STREET 210 Plus 4K W	205	32017	156
УТ000017404	TL-STREET 260 Plus 4K SW	260	42552	164
УТ000017388	TL-STREET 260 Plus 4K W	260	43499	167



Регулируемое крепление для монтажа
на трос (арт. УТ000009200)



Нерегулируемое крепление для
монтажа на трос (арт. УТ000009199)



STREET PR

Серия STREET PR с расширенной линейкой мощностей и универсальным креплением F (настенное/консольное) предназначена для освещения придомовых территорий, периметров, частного сектора, дачных и коттеджных посёлков.

УХЛ1

IP67

CRI72+



До
100 000
ч

A ++



30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79 / 1,4
(80-100 Вт) 512x85x79 / 2,3
(150 Вт) 762x85x79 / 3,3



200 Вт

Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79 / 4,3





30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79 / 1,4
(80-100 Вт) 512x85x79 / 2,3
(150 Вт) 762x85x79 / 3,3



200-300 Вт

Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79 / 4,3
(300 Вт) 762x167x79 / 6,5

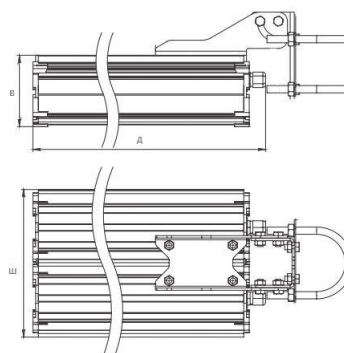

Базовые характеристики

Мощность: 29 - 277 Вт
Световой поток: 3621 – 34655Лм
Световая эффективность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK 10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж


Доступны две модификации - PR - нерегулируемое консольное крепление 0 до 52 мм и PR F - универсальное консольное / настенное крепление с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения

Придомовые территории, периметры, дачные и коттеджные посёлки, частный сектор


Дополнительные опции

- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

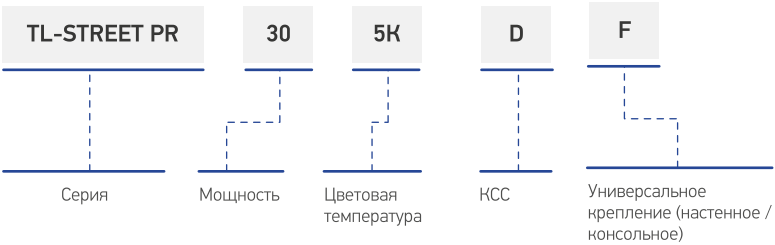

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013430	TL-STREET 30 PR 5K D	29	3621	124
УТ000013696	TL-STREET 30 PR 5K D F	29	3621	124
УТ000013431	TL-STREET 50 PR 5K D	46	5747	124
УТ000013697	TL-STREET 50 PR 5K D F	46	5747	124
УТ000013432	TL-STREET 80 PR 5K D	78	9816	125
УТ000013701	TL-STREET 80 PR 5K D F	78	9816	125
УТ000013433	TL-STREET 100 PR 5K D	92	11548	125
УТ000013702	TL-STREET 100 PR 5K D F	92	11548	125
УТ000013554	TL-STREET 150 PR 5K D	138	17328	125
УТ000013762	TL-STREET 150 PR 5K D F	138	17328	125
УТ000013555	TL-STREET 200 PR 5K D	185	23099	125
УТ000013763	TL-STREET 200 PR 5K D F	185	23099	125
УТ000013556	TL-STREET 300 PR 5K D	277	34655	125



Нерегулируемое крепление на консоль Ø30-52 мм



Настенное регулируемое крепление 0-90°



Универсальное регулируемое крепление на консоль Ø50-60 мм. Угол наклона 0-90°.





ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





АТАМАН НВ

Собственная торговая марка промышленных светильников АТАМАН

Предназначены для внутреннего освещения объектов с высокими пролётами. Узнаваемый формфактор промышленного светильника - аналог традиционным газоразрядным «колоколам». Привлекательная цена светильника достигнута за счет собственной литьевой линии корпусов и рассеивателей данной серии. Комплектация закаленным стеклом GL применяется в пожароопасных зонах.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+

A ++



До
100 000
ч

NEW



80-105 Вт







160-205 Вт



235-305 Вт



350-410 Вт

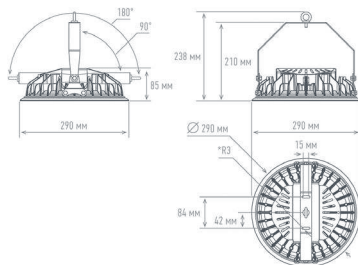

Базовые характеристики

Мощность: 79 - 408 Вт
Световой поток: 9767 – 65924 Лм
Световая эффективность: до 162 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: D120, D90, D60, OPL
Гарантия: 5 лет
Масса без GL: 3,5 кг (80-105 Вт); 5,6 кг (160-205 Вт); 8,2 кг (235-305 Вт); 11,6 кг (350-410 Вт)
Вес закаленного стекла GL, 1шт: 0,3 кг

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермивводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната. Дополнительная комплектация закаленным стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира / рым-болт - для крепления на поверхность или подвес

Область применения


Общее освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- АСУНО
- Закаленное стекло (GL)
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К



D120



OPL



D90



Поворотная скоба для монтажа к поверхности




Рым-болт для тросового отвеса



Кронштейн тросовый регулируемый (КТР) для горизонтального тросового подвеса (Арт. УТ000009200)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

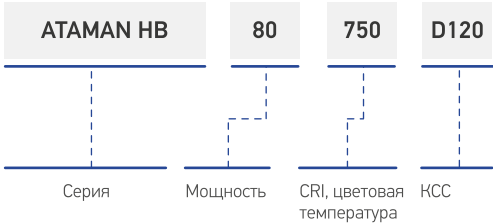

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012620	АТАМАН HB 80 750 D120	79	12387	158
УТ000014194	АТАМАН HB 80 750 D90	79	12694	162
УТ000017905	АТАМАН HB 80 750 D60	79	11378	145
УТ000012745	АТАМАН HB 80 750 OPL	79	10281	131
УТ000012621	АТАМАН HB 90 750 D120	87	13711	158
УТ000017906	АТАМАН HB 90 750 D60	87	12594	145
УТ000014195	АТАМАН HB 90 750 D90	87	14051	162
УТ000012749	АТАМАН HB 90 750 OPL	87	11380	131
УТ000012622	АТАМАН HB 105 750 D120	102	16085	158
УТ000014185	АТАМАН HB 105 750 D90	101	16327	162
УТ000017896	АТАМАН HB 105 750 D60	102	14779	145
УТ000012753	АТАМАН HB 105 750 OPL	102	13227	130
УТ000013706	АТАМАН HB 160 750 D120	157	24775	158
УТ000014186	АТАМАН HB 160 750 D90	157	25388	162
УТ000017897	АТАМАН HB 160 750 D60	157	22756	145
УТ000013770	АТАМАН HB 160 750 OPL	157	20562	131
УТ000013712	АТАМАН HB 180 750 D120	174	27422	158
УТ000014187	АТАМАН HB 180 750 D90	174	28101	162
УТ000017898	АТАМАН HB 180 750 D60	174	25187	145
УТ000013775	АТАМАН HB 180 750 OPL	174	22759	131
УТ000013711	АТАМАН HB 205 750 D120	204	32170	158
УТ000014188	АТАМАН HB 205 750 D90	204	32962	162
УТ000017899	АТАМАН HB 205 750 D60	204	29558	145
УТ000013774	АТАМАН HB 205 750 OPL	204	26696	131
УТ000013657	АТАМАН HB 235 750 D120	236	37162	158
УТ000014189	АТАМАН HB 235 750 D90	236	38082	162
УТ000017900	АТАМАН HB 235 750 D60	236	34134	145
УТ000013664	АТАМАН HB 260 750 D120	261	41134	158
УТ000014190	АТАМАН HB 260 750 D90	261	42152	162
УТ000017901	АТАМАН HB 260 750 D60	261	37781	145
УТ000013656	АТАМАН HB 305 750 D120	306	48249	158
УТ000014191	АТАМАН HB 305 750 D90	306	49443	162
УТ000017902	АТАМАН HB 305 750 D60	306	44337	145
УТ000013663	АТАМАН HB 350 750 D120	348	54845	158
УТ000014192	АТАМАН HB 350 750 D90	348	56202	162
УТ000017903	АТАМАН HB 350 750 D60	348	50374	145
УТ000013662	АТАМАН HB 410 750 D120	408	64332	158
УТ000014193	АТАМАН HB 410 750 D90	408	65924	162
УТ000017904	АТАМАН HB 410 750 D60	408	59116	145



ATAMAN HB LC

Собственная торговая марка промышленных светильников ATAMAN

Светильники предназначены для внутреннего освещения промышленных, складских, торговых объектов с высокими пролётами. Цена на светильник снижена за счёт упрощения базовой серии ATAMAN HB – изменения вида крепления и отсутствия гермоввода.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+

A ++




До 100 000 ч

NEW



80-105 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
583х320х118
Масса, кг: 5

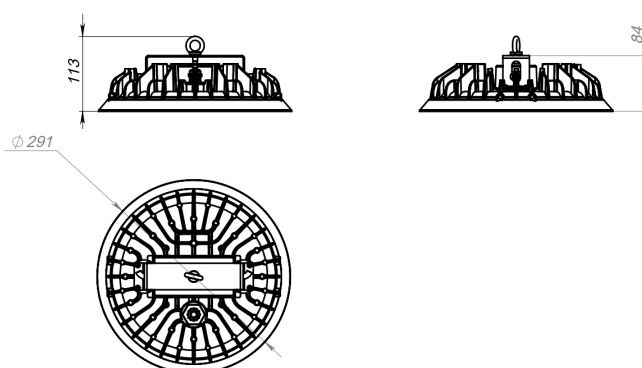

Базовые характеристики

Мощность: 79-102 Вт
Световой поток: 10281 – 16327 Лм
Световая эффективность: до 162 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D120, OPL, D90
Гарантия: 5 лет
Масса: 3,5 кг

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната. Доступна дополнительная комплектация закаленным стеклом. Масса светильника снижена за счёт упрощения крепления.

Монтаж


Универсальное крепление – на поверхность и подвес.

Область применения


Общее освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- АСУО (автоматическая система управления освещением)
- Закалённое стекло (GL)
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500К



D120




OPL



D90

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

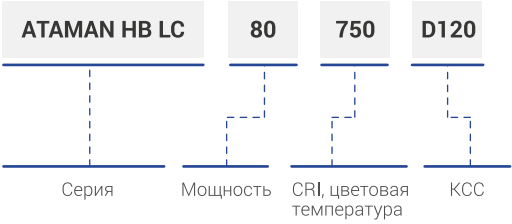

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000017438	АТАМАН HB 80 750 LC D120	79	12387	158
УТ000017439	АТАМАН HB 80 750 LC D90	79	12694	162
УТ000017440	АТАМАН HB 80 750 LC OPL	79	10281	131
УТ000017441	АТАМАН HB 90 750 LC D120	87	13711	158
УТ000017442	АТАМАН HB 90 750 LC D90	87	14051	162
УТ000017443	АТАМАН HB 90 750 LC OPL	87	11380	131
УТ000017444	АТАМАН HB 105 750 LC D120	102	16085	158
УТ000017445	АТАМАН HB 105 750 LC D90	102	16327	162
УТ000017446	АТАМАН HB 105 750 LC OPL	102	13227	130



PROM APS

Предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов. Отличительной особенностью серии является малые габариты для большой мощности и привлекательная цена светильников за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей. Широкий модельный ряд позволяет выполнить любой проект промышленного освещения на светильниках APS.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+

A ++




До
100 000
ч



25-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
266x201x111

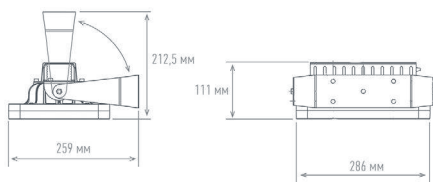

140-200 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
426x330x116



210-300 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x266x139




380-400 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
533x403x144



420-600 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x533x140

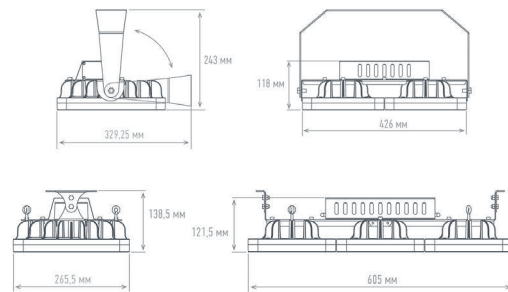

Базовые характеристики

Мощность: 79 - 408 Вт
Световой поток: 9767 – 65924 Лм
Световая эффективность: до 162 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: D 120, D 90, D 60, OPL
Гарантия: 5 лет
Масса без GL: 2,8 кг (25-100 Вт), 6 кг (140-200 Вт),
7,6 кг (210-300 Вт), 10,7 кг (380-400 Вт),
13,8 кг (420-600 Вт)
Вес закаленного стекла GL, 1шт: 0,3 кг

Конструкция

Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Универсальное поворотное крепление - лира / рым-болт - для крепления на поверхность или подвес



Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей, тоннелей, подземных переходов.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- АСУНО
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К
- Крепление TCO (арт. УТ000013082)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

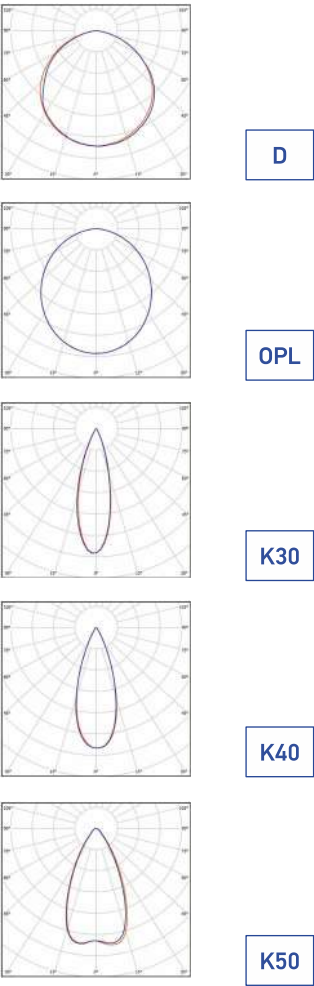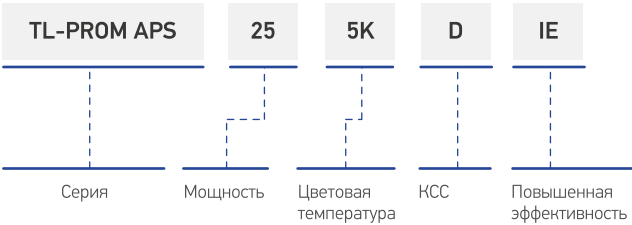

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012337	TL-PROM APS 25 5K D IE	26	4224	160
УТ000012338	TL-PROM APS 35 5K D IE	34	5314	155
УТ000012342	TL-PROM APS 35 5K D OPL IE	34	4578	134
УТ000012339	TL-PROM APS 35 5K K30 IE	34	5109	149
УТ000012340	TL-PROM APS 35 5K K40 IE	34	5198	152
УТ000012341	TL-PROM APS 35 5K K50 IE	34	5185	152
УТ000012343	TL-PROM APS 45 5K D IE	45	6569	146
УТ000012344	TL-PROM APS 45 5K D OPL IE	45	5873	131
УТ000012345	TL-PROM APS 45 5K K30 IE	45	6708	149
УТ000012346	TL-PROM APS 45 5K K40 IE	45	6825	152
УТ000012347	TL-PROM APS 45 5K K50 IE	45	6807	152
УТ000012348	TL-PROM APS 55 5K D IE	52	7743	149
УТ000012349	TL-PROM APS 55 5K D OPL IE	52	6802	131
УТ000012148	TL-PROM APS 70 5K D	69	9690	140
УТ000012149	TL-PROM APS 70 5K D OPL	69	7750	112
УТ000012150	TL-PROM APS 70 5K K30	69	9833	142
УТ000012151	TL-PROM APS 70 5K K40	69	9833	142
УТ000012152	TL-PROM APS 70 5K K50	69	9833	142
УТ000012143	TL-PROM APS 95 5K D	96	12260	128
УТ000012144	TL-PROM APS 95 5K D OPL	96	9989	104
УТ000012145	TL-PROM APS 95 5K K30	96	12159	127
УТ000012146	TL-PROM APS 95 5K K40	96	12159	127
УТ000012147	TL-PROM APS 95 5K K50	96	12159	127
УТ000019470	TL-PROM APS 100 750 D120	102	15538	153
УТ000019471	TL-PROM APS 100 750 OPL	102	13467	132
УТ000012334	TL-PROM APS 140 5K D	138	19390	140
УТ000012350	TL-PROM APS 140 5K D OPL	138	15501	112
УТ000012351	TL-PROM APS 140 5K K30	138	19667	142
УТ000012352	TL-PROM APS 140 5K K40	138	19667	142
УТ000012353	TL-PROM APS 140 5K K50	138	19667	142
УТ000012321	TL-PROM APS 190 5K D	192	24480	128
УТ000012354	TL-PROM APS 190 5K D OPL	192	19987	104
УТ000012355	TL-PROM APS 190 5K K30	192	24019	125
УТ000012356	TL-PROM APS 190 5K K40	192	24019	125
УТ000012357	TL-PROM APS 190 5K K50	192	24019	125
УТ000019472	TL-PROM APS 200 750 D120	204	31077	153
УТ000019473	TL-PROM APS 200 750 OPL	204	26934	132
УТ000012358	TL-PROM APS 210 5K D	208	29085	140
УТ000012359	TL-PROM APS 210 5K K30	208	29500	142
УТ000012360	TL-PROM APS 210 5K K40	208	29500	142
УТ000012361	TL-PROM APS 210 5K K50	208	29500	142
УТ000012362	TL-PROM APS 285 5K D	288	36720	128
УТ000012363	TL-PROM APS 285 5K K30	288	36029	125
УТ000012364	TL-PROM APS 285 5K K40	288	36029	125
УТ000012365	TL-PROM APS 285 5K K50	288	36029	125
УТ000019474	TL-PROM APS 300 750 D120	305	46616	153
УТ000012366	TL-PROM APS 380 5K D	384	48960	128
УТ000012367	TL-PROM APS 380 5K K30	384	48038	125
УТ000012368	TL-PROM APS 380 5K K40	384	48038	125
УТ000012369	TL-PROM APS 380 5K K50	384	48038	125
УТ000019475	TL-PROM APS 400 750 D120	408	62155	153
УТ000012370	TL-PROM APS 420 5K D	415	58170	140
УТ000012371	TL-PROM APS 420 5K K30	415	59000	142
УТ000012372	TL-PROM APS 420 5K K40	415	59000	142
УТ000012373	TL-PROM APS 420 5K K50	415	59000	142
УТ000019476	TL-PROM APS 600 750 D120	611	62155	102



PROM APS LC

Бюджетный вариант для внутреннего освещения промышленных объектов. Низкая стоимость и снижение массы светильников PROM APS LC достигнуты за счет оптимизации конструкции базовой серии PROM APS.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM


DALI

CRI72+

A ++



До
100,000
ч

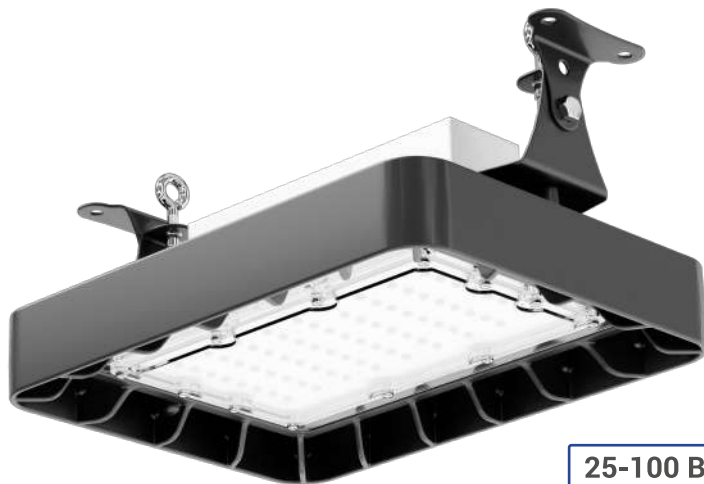

25-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
265x200x135



140-200 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
402x265x135



210-300 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x265x135



285-400 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
533x403x135



420-600 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x533x135

Базовые характеристики

Мощность: 21-415 Вт
Световой поток: 4224 - 59000 Лм
Световая эффективность: до 160 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, OPL, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет
Масса без : 2,8 кг (25-100 Вт), 6 кг (140-200 Вт),
7,6 кг (210-300 Вт), 10,7 кг (285-400 Вт),
13,8 кг (420-600 Вт)

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермивводом. Рассеиватель - линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната

Монтаж

Универсальное поворотное крепление для монтажа на поверхность или подвес



Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей, тоннелей, подземных переходов.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К
- Крепление TCO (арт. УТ000013082)


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

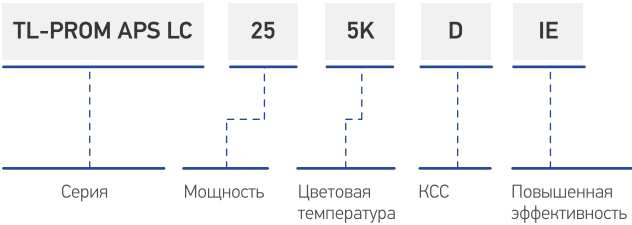


D




OPL



K30



K40



K50

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015628	TL-PROM APS 25 5K LC D IE	26	4224	160
УТ000015629	TL-PROM APS 35 5K LC D IE	34	5314	155
УТ000015630	TL-PROM APS 35 5K LC D OPL IE	34	4578	134
УТ000015631	TL-PROM APS 35 5K LC K30 IE	34	5109	149
УТ000015632	TL-PROM APS 35 5K LC K40 IE	34	5198	152
УТ000015633	TL-PROM APS 35 5K LC K50 IE	34	5185	152
УТ000015634	TL-PROM APS 45 5K LC D IE	45	6569	146
УТ000015635	TL-PROM APS 45 5K LC D OPL IE	45	5873	131
УТ000015636	TL-PROM APS 45 5K LC K30 IE	45	6708	149
УТ000015637	TL-PROM APS 45 5K LC K40 IE	45	6825	152
УТ000015638	TL-PROM APS 45 5K LC K50 IE	45	6807	152
УТ000015639	TL-PROM APS 55 5K LC D IE	52	7743	149
УТ000015640	TL-PROM APS 55 5K LC D OPL IE	52	6802	131
УТ000015592	TL-PROM APS 70 5K LC D	69	9690	140
УТ000015593	TL-PROM APS 70 5K LC D OPL	69	7750	112
УТ000015594	TL-PROM APS 70 5K LC K30	69	9833	142
УТ000015595	TL-PROM APS 70 5K LC K40	69	9833	142
УТ000015596	TL-PROM APS 70 5K LC K50	69	9833	142
УТ000015597	TL-PROM APS 95 5K LC D	96	12260	128
УТ000015598	TL-PROM APS 95 5K LC D OPL	96	9989	104
УТ000015599	TL-PROM APS 95 5K LC K30	96	12159	127
УТ000015600	TL-PROM APS 95 5K LC K40	96	12159	127
УТ000015601	TL-PROM APS 95 5K LC K50	96	12159	127
УТ000019477	TL-PROM APS 100 750 LC D120	102	15538	153
УТ000019478	TL-PROM APS 100 750 LC OPL	102	13467	132
УТ000015602	TL-PROM APS 140 5K LC D	138	19390	140
УТ000015603	TL-PROM APS 140 5K LC D OPL	138	15501	112
УТ000015604	TL-PROM APS 140 5K LC K30	138	19667	142
УТ000015605	TL-PROM APS 140 5K LC K40	138	19667	142
УТ000015606	TL-PROM APS 140 5K LC K50	138	19667	142
УТ000015607	TL-PROM APS 190 5K LC D	192	24480	128
УТ000015608	TL-PROM APS 190 5K LC D OPL	192	19987	104
УТ000015609	TL-PROM APS 190 5K LC K30	192	24019	125
УТ000015610	TL-PROM APS 190 5K LC K40	192	24019	125
УТ000015611	TL-PROM APS 190 5K LC K50	192	24019	125
УТ000019479	TL-PROM APS 200 750 LC D120	204	31077	153
УТ000019480	TL-PROM APS 200 750 LC OPL	204	26934	132
УТ000015612	TL-PROM APS 210 5K LC D	208	29085	140
УТ000015613	TL-PROM APS 210 5K LC K30	208	29500	142
УТ000015614	TL-PROM APS 210 5K LC K40	208	29500	142
УТ000015615	TL-PROM APS 210 5K LC K50	208	29500	142
УТ000015616	TL-PROM APS 285 5K LC D	288	36720	128
УТ000015617	TL-PROM APS 285 5K LC K30	288	36029	125
УТ000015618	TL-PROM APS 285 5K LC K40	288	36029	125
УТ000015619	TL-PROM APS 285 5K LC K50	288	36029	125
УТ000019481	TL-PROM APS 300 750 LC D120	305	46616	153
УТ000015620	TL-PROM APS 380 5K LC D	384	48960	128
УТ000015621	TL-PROM APS 380 5K LC K30	384	48038	125
УТ000015622	TL-PROM APS 380 5K LC K40	384	48038	125
УТ000015623	TL-PROM APS 380 5K LC K50	384	48038	125
УТ000019482	TL-PROM APS 400 750 LC D120	408	62155	153
УТ000015624	TL-PROM APS 420 5K LC D	415	58170	140
УТ000015625	TL-PROM APS 420 5K LC K30	415	59000	142
УТ000015626	TL-PROM APS 420 5K LC K40	415	59000	142
УТ000015627	TL-PROM APS 420 5K LC K50	415	59000	142
УТ000019483	TL-PROM APS 600 750 LC D120	611	62155	102



PROM LINE

Пылевлагозащищенные светильники PROM LINE предназначены для равномерного освещения производственных и складских помещений с различной высотой монтажной поверхности и их наполненностью. Большой выбор вторичной оптики позволит добиться требуемой засветки помещения и его объектов. Возможна комплектация блоком аварийного питания (EM) и закалённым стеклом (GL). Доступна модификация LC – цена на светильник снижена за счет использования пластиковых заглушек и отсутствия герметичного коннектора в комплектации.

IK10

IP66

УХЛ1

CRI72+

A ++



До
100,000
ч

DIM


DALI



17-100 Вт

Габариты / масса:

17 Вт: 323x79x61 / 0,9
33 Вт: 616x79x61 / 1,4
45 Вт: 912x79x61 / 1,7
65 Вт: 1205x79x61 / 2,2
100 Вт: 1797x79x61 / 2,9

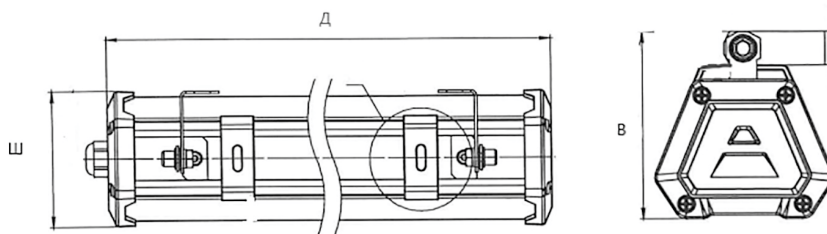

Базовые характеристики

Мощность: 17-98 Вт
Световой поток: 2103 - 15141 Лм
Световая эффективность: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D120, OPL, PRS
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, складов, торговых помещений, магазинов.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермвводом и клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000 - 6500 К



D120




OPL



PRS

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

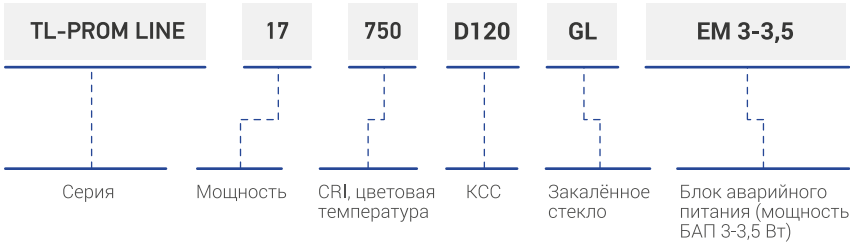

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014391	TL-PROM LINE 17 750 D120	17	2524	149
УТ000018255	TL-PROM LINE 17 750 D120 GL	17	2524	149
УТ000014393	TL-PROM LINE 17 750 OPL	17	1823	108
УТ000014392	TL-PROM LINE 17 750 PRS	17	2103	124
УТ000014394	TL-PROM LINE 33 750 D120	33	5048	153
УТ000016136	TL-PROM LINE 33 750 D120 EM 3-3,5	33	5048	153
УТ000018257	TL-PROM LINE 33 750 D120 GL	33	5048	153
УТ000018293	TL-PROM LINE 33 750 D120 GL EM 3-3,5	33	5048	153
УТ000014396	TL-PROM LINE 33 750 OPL	33	3646	111
УТ000014395	TL-PROM LINE 33 750 PRS	33	4207	128
УТ000014397	TL-PROM LINE 45 750 D120	49	7572	155
УТ000016137	TL-PROM LINE 45 750 D120 EM 3-3,5	49	7572	155
УТ000014399	TL-PROM LINE 45 750 OPL	49	5469	112
УТ000014398	TL-PROM LINE 45 750 PRS	49	6310	129
УТ000014400	TL-PROM LINE 65 750 D120	65	10096	155
УТ000019250	TL-PROM LINE 65 750 D120 EM 3-3,5	65	10096	155
УТ000019325	TL-PROM LINE 65 750 LC D120	64	9676	151
УТ000014402	TL-PROM LINE 65 750 OPL	65	7292	112
УТ000014401	TL-PROM LINE 65 750 PRS	65	8414	129
УТ000014403	TL-PROM LINE 100 750 D120	98	15141	155
УТ000019252	TL-PROM LINE 100 750 D120 EM 3-3,5	98	15141	155
УТ000019324	TL-PROM LINE 100 750 LC D120	96	14515	151
УТ000014405	TL-PROM LINE 100 750 OPL	98	10935	112
УТ000014404	TL-PROM LINE 100 750 PRS	98	12617	129



PROM SM

Светильники серии PROM SM предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики и модульной системе сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+

A ++



До
100 000
ч

До
300 000
ч



35-55 Вт



65-105 Вт




115-150 Вт




170-205 Вт



230-255 Вт



Габариты/масса:
(35-55 Вт) 232x150x138/2,3
(65-105 Вт) 432x150x138/3,4
(115-150 Вт) 632x150x138/4,7
(170-205 Вт) 832x150x138/6,1
(230-255 Вт) 632x295x138/9,4



Базовые характеристики

Мощность: 34-268 Вт
Световой поток: 5314-38652 Лм
Световая эффективность: до 161 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, OPL, K30, K40, K50, Г
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счёт комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей, паркингов, тоннелей.


Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке для оперативной замены. Укомплектован гермвводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура: 3000, 5700, 6500K
- П-образное крепление КРП SM (Арт. УТ000012320)
- Крепление на трос КТР (Арт. УТ000009200)


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

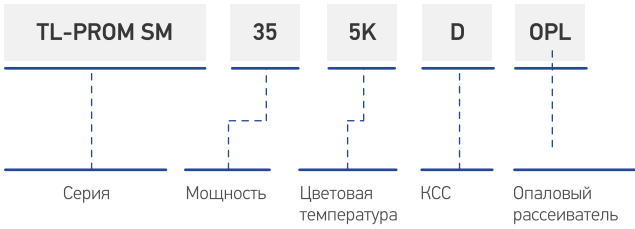


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010288	TL-PROM SM 35 5K D	34	5314	155
УТ000010902	TL-PROM SM 35 5K D OPL	35	4578	131
УТ000010306	TL-PROM SM 45 5K D	45	6569	146
УТ000010904	TL-PROM SM 45 5K D OPL	45	5873	131
УТ000009727	TL-PROM SM 45 5K K30	45	6606	148
УТ000011645	TL-PROM SM 45 5K K40	45	6810	152
УТ000009591	TL-PROM SM 45 5K K50	45	6443	144
УТ000010315	TL-PROM SM 50 5K Г	42	5543	131
УТ000010336	TL-PROM SM 55 5K D	52	7743	149
УТ000010906	TL-PROM SM 55 5K D OPL	52	6802	131
УТ000010350	TL-PROM SM 65 5K D	59	9015	152
УТ000010908	TL-PROM SM 65 5K D OPL	59	7756	131
УТ000009732	TL-PROM SM 65 5K K30	62	9251	149
УТ000009601	TL-PROM SM 65 5K K50	62	9020	146
УТ000010353	TL-PROM SM 70 5K D	67	10785	161
УТ000010910	TL-PROM SM 70 5K D OPL	67	8790	131
УТ000010357	TL-PROM SM 80 5K D	79	11982	152
УТ000010912	TL-PROM SM 80 5K D OPL	79	10281	131
УТ000010217	TL-PROM SM 85 5K Г	85	11086	131
УТ000010361	TL-PROM SM 90 5K D	87	13046	148
УТ000010914	TL-PROM SM 90 5K D OPL	87	11380	131
УТ000009733	TL-PROM SM 90 5K K30	88	13211	149
УТ000011646	TL-PROM SM 90 5K K40	87	13157	152
УТ000010412	TL-PROM SM 90 5K K50	85	12884	152
УТ000010228	TL-PROM SM 105 5K D	103	15503	152
УТ000010793	TL-PROM SM 105 5K D OPL	101	13227	131
УТ000010232	TL-PROM SM 115 5K D	113	17213	153
УТ000010917	TL-PROM SM 115 5K D OPL	113	14741	131
УТ000009715	TL-PROM SM 115 5K K30	113	17842	158
УТ000010380	TL-PROM SM 115 5K K50	113	17393	154
УТ000010238	TL-PROM SM 130 5K Г	127	16629	131
УТ000010236	TL-PROM SM 135 5K D	134	19852	148
УТ000010919	TL-PROM SM 135 5K D OPL	134	17533	131
УТ000009717	TL-PROM SM 135 5K K30	134	19824	148
УТ000011647	TL-PROM SM 135 5K K40	134	20398	152
УТ000009898	TL-PROM SM 135 5K K50	134	19326	144
УТ000010249	TL-PROM SM 150 5K D	152	23745	156
УТ000010921	TL-PROM SM 150 5K D OPL	152	19880	131
УТ000010253	TL-PROM SM 170 5K D	174	26092	150
УТ000010923	TL-PROM SM 170 5K D OPL	174	22759	131
УТ000010256	TL-PROM SM 170 5K Г	170	22172	131
УТ000009719	TL-PROM SM 170 5K K30	173	26432	153
УТ000010255	TL-PROM SM 170 5K K40	173	26296	152
УТ000009897	TL-PROM SM 170 5K K50	173	25768	149
УТ000010265	TL-PROM SM 205 5K D	205	31006	151
УТ000010925	TL-PROM SM 205 5K D OPL	205	26866	131
УТ000010269	TL-PROM SM 230 5K D	225	34426	153
УТ000009721	TL-PROM SM 230 5K K30	226	35683	158
УТ000011648	TL-PROM SM 230 5K K40	226	34413	152
УТ000009580	TL-PROM SM 230 5K K50	226	34787	154
УТ000010273	TL-PROM SM 255 5K D	268	39704	148
УТ000010277	TL-PROM SM 255 5K Г	254	33258	131
УТ000009723	TL-PROM SM 255 5K K30	268	39648	148
УТ000010276	TL-PROM SM 255 5K K40	268	40797	152
УТ000009584	TL-PROM SM 255 5K K50	268	38652	144




D




OPL




K30



K40



K50



Г



Кронштейн регулируемый П-образный для 35-150 Вт (арт. УТ000012320)



PROM PLUS

Светильники серии PROM PLUS предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики и модульной системе сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM

DALI


CRI72+

A ++



До
100 000
ч

До
300 000
ч

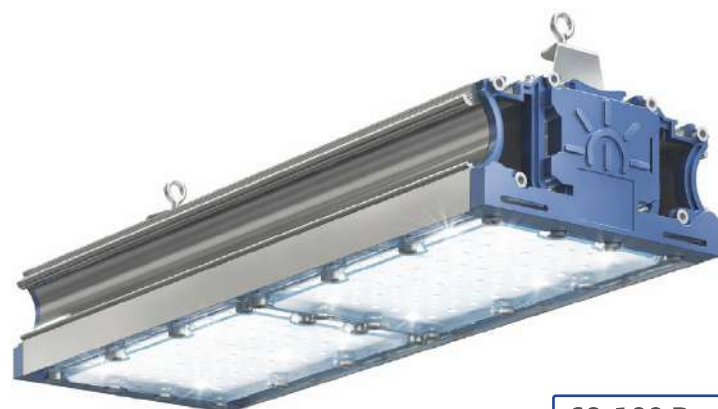


62-100 Вт



35-50 Вт



120-150 Вт






140-200 Вт



240-330 Вт



340-420 Вт

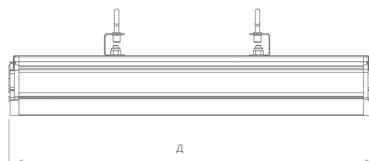

Габариты / масса:
(35-50 Вт) 223x150x120/1,7
(62-100 Вт) 423x150x120/3,2
(120-150 Вт) 623x150x120/4,8
(140-200 Вт) 823x150x120/6,3
(240-330 Вт) 623x293x120/9,6
(340-420 Вт) 820x293x120/12,6

Базовые характеристики

Мощность: 35-409 Вт
Световой поток: 4578 - 62840 Лм
Световая эффективность: до 165 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, OPL, K30, K40, K50, Г, WA
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счет комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей, паркингов, тоннелей.


Конструкция

Алюминиевый корпус изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермиводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 5700, 6500K
- П-образное крепление КРП (Арт. УТ000010382)
- Крепление на трос КТР (Арт. УТ000009200)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

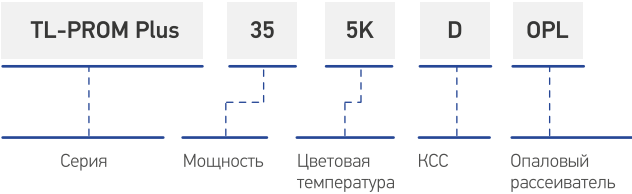

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000007946	TL-PROM 35 Plus 5K D	35	5487	157
УТ000009765	TL-PROM 35 Plus 5K D OPL	35	4578	131
УТ000007948	TL-PROM 45 Plus 5K D	45	6574	147
УТ000015646	TL-PROM 45 Plus 5K D OPL	45	5873	131
УТ000015653	TL-PROM 45 Plus 5K K30	45	6606	148
УТ000015654	TL-PROM 45 Plus 5K K40	45	6810	152
УТ000013279	TL-PROM 45 Plus 5K K50	45	6810	152
УТ000004442	TL-PROM 50 PR Plus 5K (Г)	42	5543	131
УТ000004441	TL-PROM 50 PR Plus 5K (K40)	43	5618	132
УТ000014467	TL-PROM 62 Plus 5K WA	61	9989	165
УТ000007960	TL-PROM 65 Plus 5K D	62	9264	150
УТ000015655	TL-PROM 65 Plus 5K D OPL	59	7756	131
УТ000015656	TL-PROM 65 Plus 5K K30	62	9251	149
УТ000013280	TL-PROM 65 Plus 5K K50	62	9251	150
УТ000007964	TL-PROM 70 Plus 5K D	67	10785	161
УТ000015657	TL-PROM 70 Plus 5K D OPL	67	8790	131
УТ000014468	TL-PROM 70 Plus 5K WA	67	11144	166
УТ000007968	TL-PROM 80 Plus 5K D	79	11982	152
УТ000015658	TL-PROM 80 Plus 5K D OPL	79	10281	131
УТ000014469	TL-PROM 80 Plus 5K WA	79	12677	160
УТ000007972	TL-PROM 90 Plus 5K D	85	13105	154
УТ000015659	TL-PROM 90 Plus 5K D OPL	87	11380	131
УТ000015660	TL-PROM 90 Plus 5K K30	88	13211	149
УТ000009899	TL-PROM 90 Plus 5K K50	85	12884	152
УТ000014470	TL-PROM 90 Plus 5K WA	85	13372	157
УТ000004440	TL-PROM 100 PR Plus 5K (K40)	85	11235	132
УТ000007980	TL-PROM 120 Plus 5K D	113	17578	155
УТ000015662	TL-PROM 120 Plus 5K D OPL	113	14741	131
УТ000015663	TL-PROM 120 Plus 5K K30	113	17842	158
УТ000013281	TL-PROM 120 Plus 5K K50	113	17393	154
УТ000004439	TL-PROM 100 PR Plus 5K (Г)	85	11086	131
УТ000007984	TL-PROM 135 Plus 5K D	134	19852	148
УТ000015664	TL-PROM 135 Plus 5K D OPL	134	17553	131
УТ000015668	TL-PROM 135 Plus 5K K30	134	19824	148
УТ000010463	TL-PROM 135 Plus 5K K50	134	19326	144
УТ000014471	TL-PROM 140 Plus 5K WA	131	21678	165
УТ000004422	TL-PROM 150 PR Plus 5K (Г)	127	16629	131
УТ000004421	TL-PROM 150 PR Plus 5K (K40)	128	16853	132
УТ000007992	TL-PROM 180 Plus 5K D	171	26210	154
УТ000015670	TL-PROM 180 Plus 5K D OPL	174	22759	131
УТ000015671	TL-PROM 180 Plus 5K K30	173	26432	153
УТ000015672	TL-PROM 180 Plus 5K K50	173	25768	149
УТ000014472	TL-PROM 180 Plus 5K WA	172	26933	157
УТ000004511	TL-PROM 200 PR Plus 5K (Г)	170	22172	131
УТ000004513	TL-PROM 200 PR Plus 5K (K40)	170	22470	132
УТ000007997	TL-PROM 240 Plus 5K D	226	35156	155
УТ000015675	TL-PROM 240 Plus 5K K30	226	35683	158
УТ000015676	TL-PROM 240 Plus 5K K40	226	34413	152
УТ000015677	TL-PROM 240 Plus 5K K50	226	34787	154
УТ000008004	TL-PROM 270 Plus 5K D	268	39704	148
УТ000015678	TL-PROM 270 Plus 5K K30	268	39648	148
УТ000015680	TL-PROM 270 Plus 5K K40	268	40797	152
УТ000015681	TL-PROM 270 Plus 5K K50	268	38652	144
УТ000004518	TL-PROM 300 PR Plus 5K (Г)	254	33258	131
УТ000008008	TL-PROM 330 Plus 5K D	304	47490	156
УТ000016636	TL-PROM 340 Plus 5K D	353	52184	148
УТ000016638	TL-PROM 340 Plus 5K K40	353	52628	149
УТ000016639	TL-PROM 340 Plus 5K K50	353	51536	146
УТ000008016	TL-PROM 420 Plus 5K D	409	62840	154

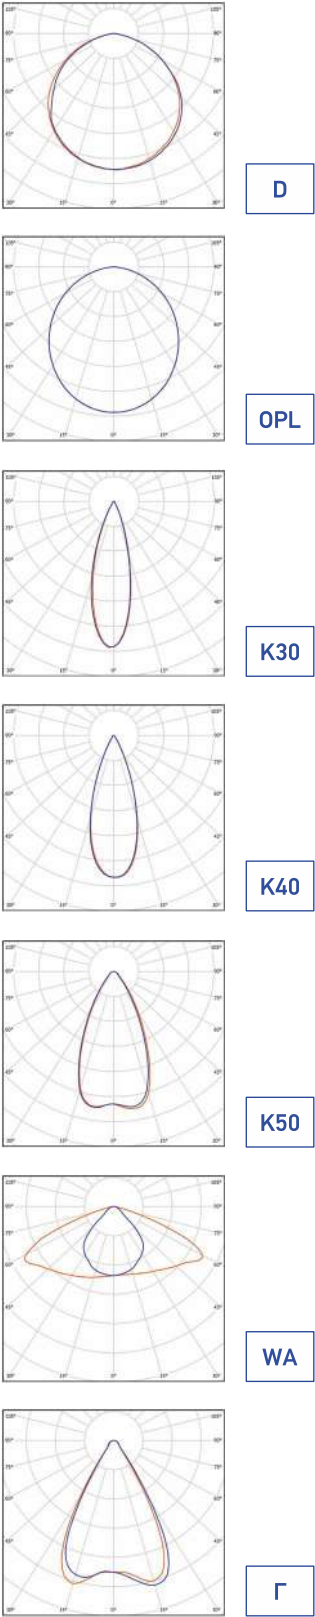



PROM PR

Светильники серии PROM PR предназначены для внутрипромышленного освещения зданий, установки на подвес или монтажную поверхность. Обеспечивают ровный световой поток без мерцания, высокую степень защиты от пыли и влаги IP67, защиту от короткого замыкания. Возможна комплектация блоком аварийного питания (ЕМ).

- IP67
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
- КП <1
-
- До 100 000 ч
- DIM
- DALI



30-125 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: / масса:
(30-85 Вт) 262х85х140 / 1,2
(65-85 Вт) 530х84х140 / 2,3
(125 Вт) 780х84х140 / 6,6



165-250 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
530х172х140
Масса, кг: 4,6

Базовые характеристики

Мощность: 29 - 248 Вт
Световой поток: 3621 - 32870 Лм
Световая эффективность: до 133 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Алюминиевый корпус изготовлен методом экструзии, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем из поликарбоната

Монтаж


Возможен монтаж на поверхность и подвес за счет комплектации универсальным креплением - поворотный кронштейн / рым-болт.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, паркингов.

Дополнительные опции

- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500K
- Расширенная гарантия от 5 лет



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

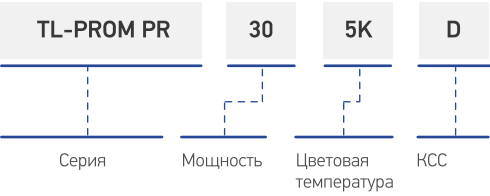

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013434	TL-PROM 30 PR 5K D	29	3621	124
УТ000017875	TL-PROM 45 PR 5K D	41	5349	131
УТ000019253	TL-PROM 45 PR 5K D EM 3-3,5	41	5349	131
УТ000017876	TL-PROM 65 PR 5K D	69	9094	131
УТ000019254	TL-PROM 65 PR 5K D EM 3-3,5	69	9094	132
УТ000017877	TL-PROM 85 PR 5K D	82	10698	131
УТ000019255	TL-PROM 85 PR 5K D EM 3-3,5	82	10698	131
УТ000017878	TL-PROM 125 PR 5K D	123	16049	131
УТ000017914	TL-PROM 165 PR 5K D	165	21913	133
УТ000017915	TL-PROM 250 PR 5K D	248	32870	133



PROM



Светильники PROM – практичное решение для освещения промышленных цехов, логистических центров и складских помещений, матерских, деталинг студий и автомоек. Высокая степень пылевлагозащитности IP67 и рассеянный свет обеспечит высокий уровень освещенности и сохранит зрительный комфорт. Благодаря призматическому рассеивателю светильники можно использовать в качестве верхнего, бокового и местного освещения. Возможна комплектация блоком аварийного питания (ЕМ).

- IP65
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
- КП <1
-
- До 100 000 ч
- DIM



30-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: / масса, кг:
(30-50 Вт) 395х165х138/ 1,7
(100 Вт) 745х165х138 / 3,1

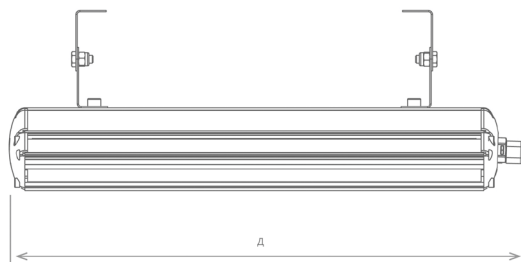

Базовые характеристики

Мощность: 25 - 94 Вт
Световой поток: 2973 - 12600 Лм
Световая эффективность: до 144 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000, 5000 К
КСС: D, OPL, PRS
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счет комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения

Верхнее, боковое и местное освещение промышленных цехов, логистических центров, складских помещений, мастерских, деталинг студий, автомоек.



Конструкция

Анодированный алюминиевый корпус. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермвводом. Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цветовая температура 3000, 5700, 6500К

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

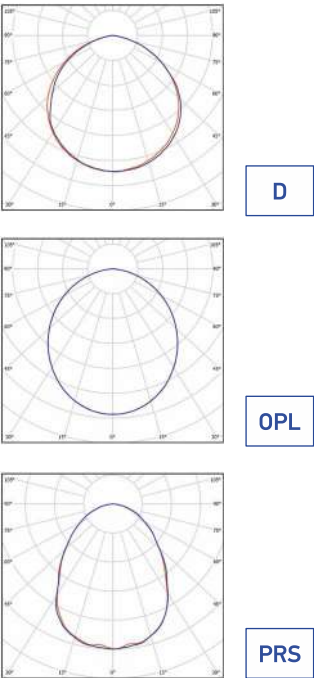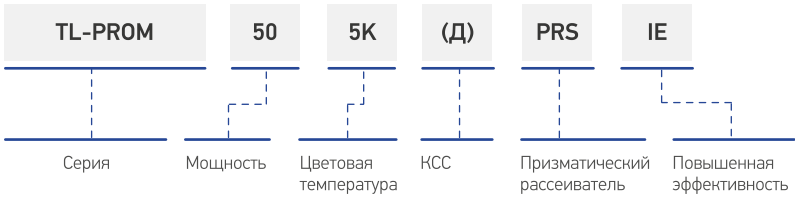

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000019257	TL-PROM-30-5K (Д) EM 3-3,5	25	2973	119
УТ000004537	TL-PROM-50-5K (Д)	47	5946	126
УТ000019258	TL-PROM-50-5K (Д) EM 3-3,5	47	5946	126
УТ000010874	TL-PROM-50-5K (Д) IE	44	6351	144
УТ000009663	TL-PROM-50-5K (Д) OPL	47	4662	99
УТ000010876	TL-PROM-50-5K (Д) OPL IE	44	5110	116
УТ000009664	TL-PROM-50-5K (Д) PRS	47	4995	106
УТ000010875	TL-PROM-50-5K (Д) PRS IE	44	5475	124
УТ000004541	TL-PROM-100-5K (Д)	94	11892	126
УТ000019256	TL-PROM-100-5K (Д) EM 3-3,5	94	11892	126
УТ000010880	TL-PROM-100-5K (Д) IE	87	12600	144
УТ000009666	TL-PROM-100-5K (Д) OPL	94	9324	99
УТ000010882	TL-PROM-100-5K (Д) OPL IE	87	9967	114
УТ000009665	TL-PROM-100-5K (Д) PRS	94	9990	106
УТ000010881	TL-PROM-100-5K (Д) PRS IE	87	10679	122



SLIM

Надежный светильник для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Для изготовления светильников используется ABS пластик, что делает его легким и прочным. Подходят для пожароопасных помещений. Возможна комплектация блоком аварийного питания (ЕМ).

CRI82+

IK09

IP65

УХЛ2






До
100 000
ч



13-20 Вт



28-55 Вт

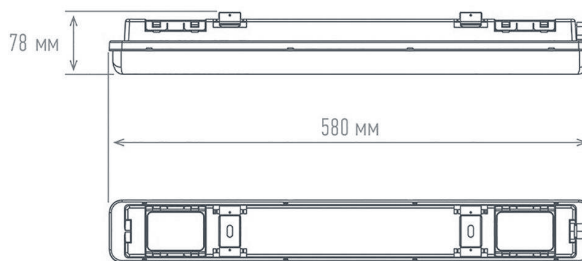

Базовые характеристики

Мощность: 13 - 55 Вт
Световой поток: 1703 - 7496 Лм
Световая эффективность: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет
Масса: 0,7 кг (13 - 20 Вт), 1,4 кг (28 - 55 Вт)

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилнитрила.

Монтаж


Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов (теплиц, свинарников, конюшен и др.)


Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000 - 6500K
- Расширенная гарантия
- Возможна комплектация блоком аварийного питания



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

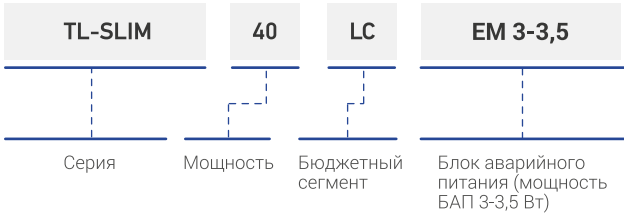



Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012229	TL-SLIM 13	13	1703	129
УТ000012054	TL-SLIM 20	20	2571	129
УТ000012724	TL-SLIM 20 EM 2,4	20	2571	129
УТ000012227	TL-SLIM 28	28	3975	143
УТ000012055	TL-SLIM 40	39	5507	143
УТ000019260	TL-SLIM 40 EM 3-3,5	39	5507	143
УТ000012189	TL-SLIM 40 LC	40	4541	114
УТ000019261	TL-SLIM 40 LC EM 3-3,5	40	4541	114
УТ000012228	TL-SLIM 45	45	6464	143
УТ000014754	TL-SLIM 55	55	7496	136



Скобы для монтажа к поверхности и тросового отвеса

ПРОЖЕКТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

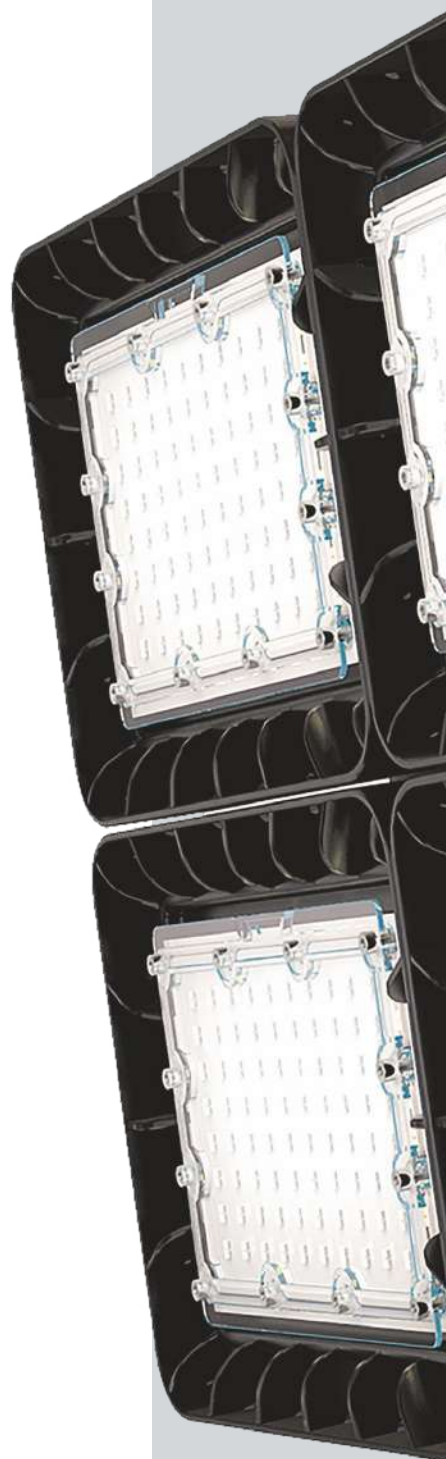

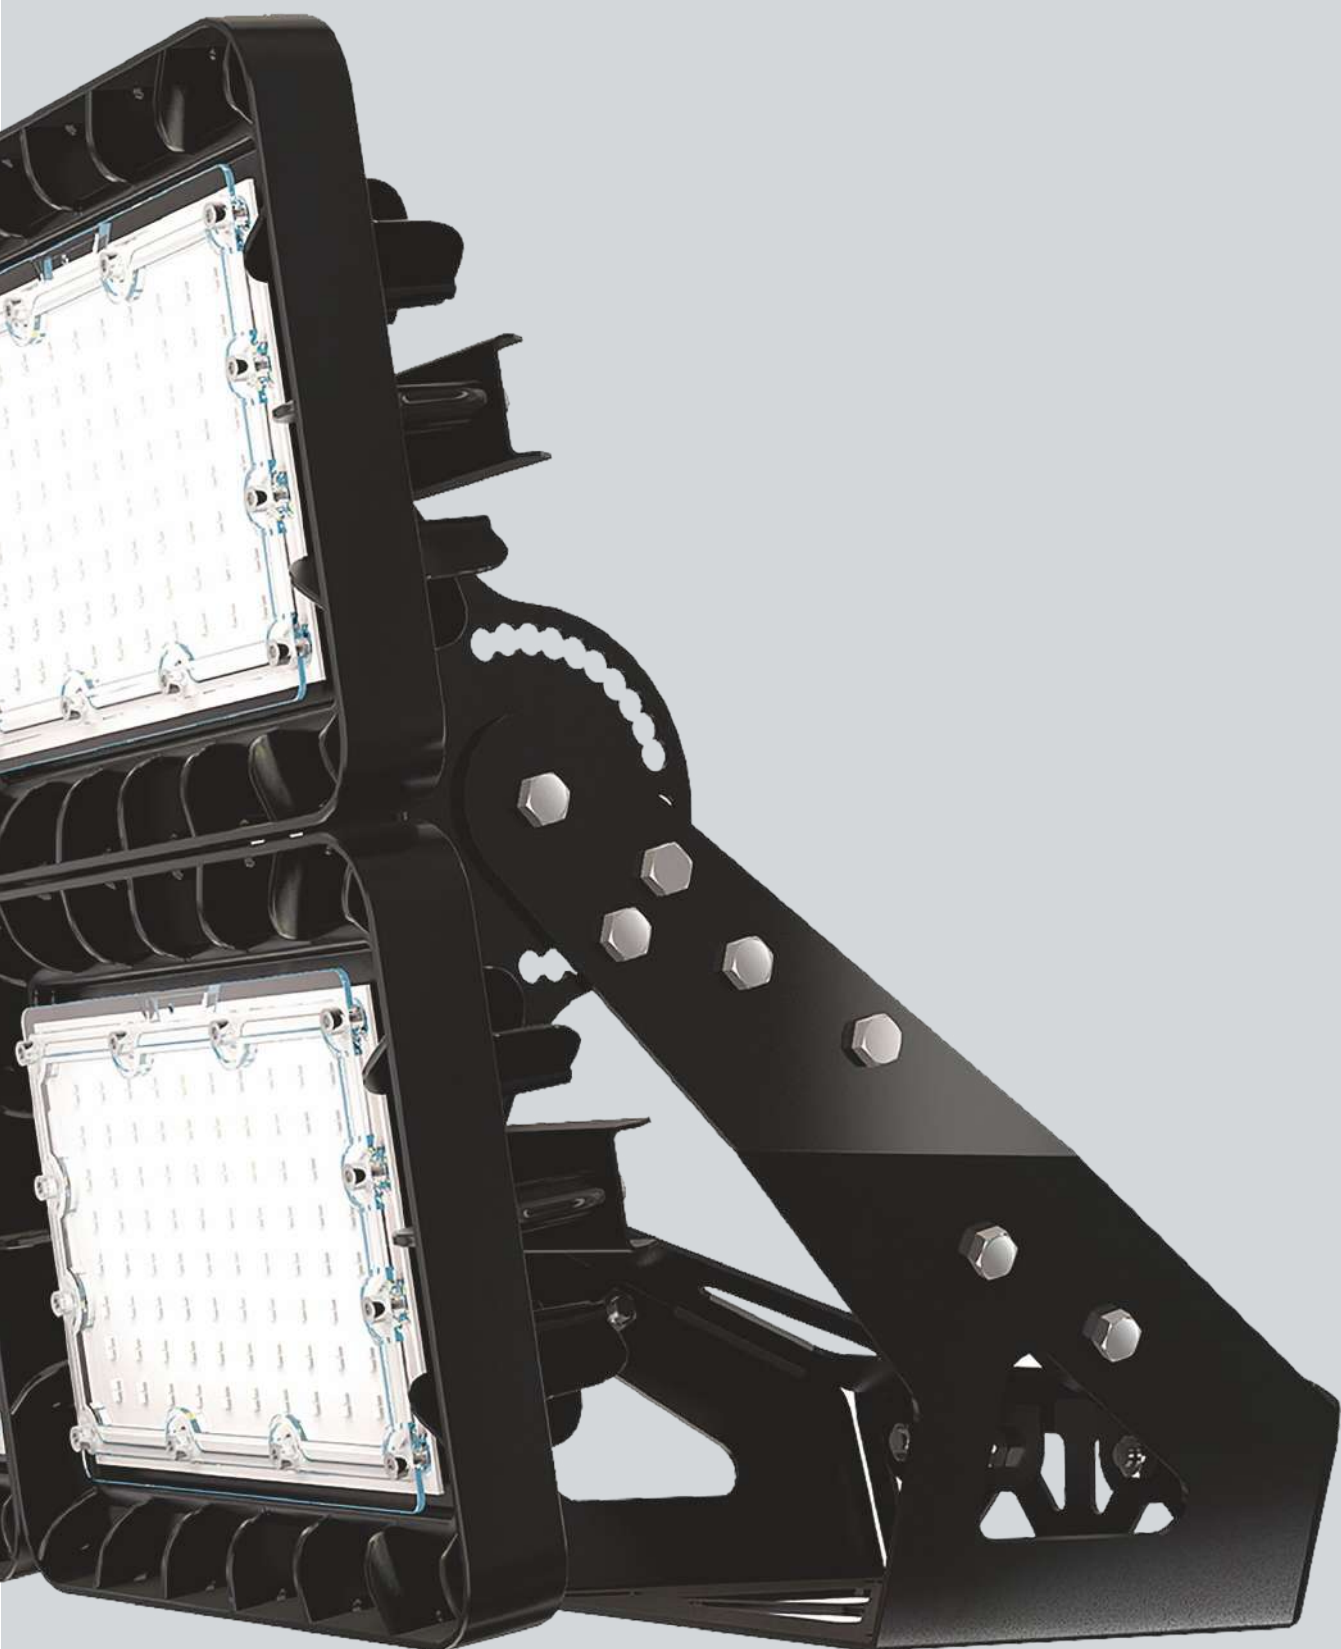



ATAMAN FL

Собственная торговая марка светильников ATAMAN

Светильники ATAMAN HB FL прожекторного типа предназначены для общего освещения открытых объектов – территорий, спортивных комплексов, стадионов, строительных площадок. Наличие прочной скобы позволяет устанавливать светильники на любой конструкции. Регулировка наклона прожектора дает возможность равномерно осветить открытое пространство, а стальные элементы конструкции обеспечивают устойчивость к воздействию окружающей среды и обеспечивают высокую надежность при эксплуатации.

IK10

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+

A ++



До
100 000
ч

NEW



80-105 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
290x290x238
Масса, кг: 5,6

160-205 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
582x290x238
Масса, кг: 10




235-305 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
582x543x277
Масса, кг: 11,4



350-410 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
582x582x256
Масса, кг: 18

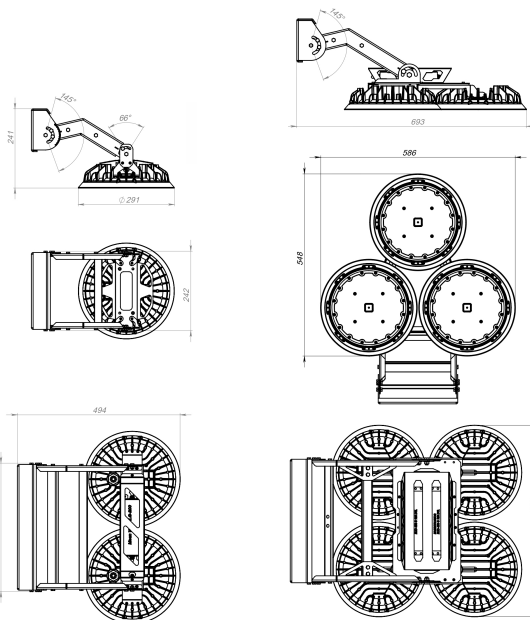

Базовые характеристики

Мощность: 79-348 Вт
Световой поток: 10281 – 56202 Лм
Световая эффективность: до 162 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D120, OPL, D90
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Поворотная скоба для монтажа к поверхности и установки на мачту. Угол наклона 0°-180°.

Область применения


Общее освещение открытых объектов, территорий, спортивных комплексов, стадионов, строительных площадок.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000- 6500K
- Расширенная гарантия от 5 лет



D120




OPL



D90

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

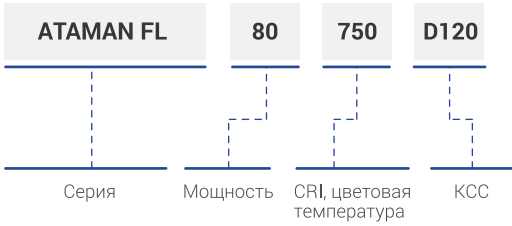

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016608	ATAMAN FL1 80 750 D120	79	12387	158
УТ000016609	ATAMAN FL1 80 750 D90	79	12694	162
УТ000016610	ATAMAN FL1 80 750 OPL	79	10281	131
УТ000016611	ATAMAN FL1 90 750 D120	87	13711	158
УТ000016612	ATAMAN FL1 90 750 D90	87	14051	162
УТ000016613	ATAMAN FL1 90 750 OPL	87	11380	131
УТ000016614	ATAMAN FL1 105 750 D120	102	16085	158
УТ000016615	ATAMAN FL1 105 750 D90	101	16327	162
УТ000016616	ATAMAN FL1 105 750 OPL	102	13227	130
УТ000016617	ATAMAN FL1 160 750 D120	157	24775	158
УТ000016618	ATAMAN FL1 160 750 D90	157	25388	162
УТ000016619	ATAMAN FL1 160 750 OPL	157	20562	131
УТ000016620	ATAMAN FL1 180 750 D120	174	27422	158
УТ000016621	ATAMAN FL1 180 750 D90	174	28101	162
УТ000016622	ATAMAN FL1 180 750 OPL	174	27422	158
УТ000016623	ATAMAN FL1 205 750 D120	204	32170	158
УТ000016624	ATAMAN FL1 205 750 D90	204	32962	162
УТ000016625	ATAMAN FL1 205 750 OPL	204	26696	131
УТ000016626	ATAMAN FL1 235 750 D120	236	37162	158
УТ000016627	ATAMAN FL1 235 750 D90	236	38082	162
УТ000016628	ATAMAN FL1 260 750 D120	261	41134	158
УТ000016629	ATAMAN FL1 260 750 D90	261	42152	162
УТ000016630	ATAMAN FL1 305 750 D120	306	48249	158
УТ000016631	ATAMAN FL1 305 750 D90	306	49443	162
УТ000016632	ATAMAN FL1 350 750 D120	348	54845	158
УТ000016633	ATAMAN FL1 350 750 D90	348	56202	162
УТ000016634	ATAMAN FL1 410 750 D120	408	64332	158
УТ000016635	ATAMAN FL1 410 750 D90	408	65924	162



PROM APS FL

Светильники серии PROM APS FL предназначены для общего освещения открытых объектов. Отличительной особенностью серии является широкий модельный ряд, повышенная эффективность и привлекательная стоимость светильников за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей. Модульная система и прочная скоба с возможностью регулировки угла позволяет размещать светильники на любой конструкции и обеспечить равномерное освещение открытой территории.

CRI72+

IP67

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1



DIM

DALI



140-200 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
403x266x123
Масса, кг: 6





25-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
265x201x114
Масса, кг: 3



210-300 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
604x266x150
Масса, кг: 9,6



Базовые характеристики

Мощность: 26 - 306 Вт
Световой поток: 4224 - 46616 Лм
Световая эффективность: до 160 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, K20, K30, K40, K50, OPL
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

В комплект к светильнику входит поворотная скоба для монтажа к поверхности и установки на мачту.

Область применения



Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, торговых-выставочных площадей, паркингов, строительных объектов

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

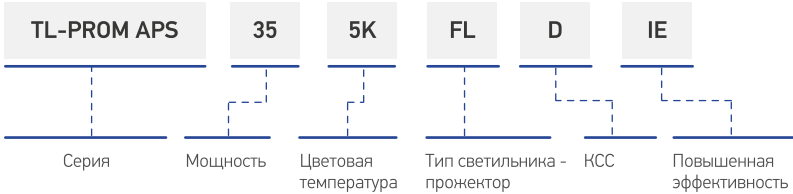


D




K20




K30



K40



K50



OPL

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012335	TL-PROM APS 25 5K FL D IE	26	4224	160
УТ000012226	TL-PROM APS 35 5K FL D IE	34	5314	155
УТ000012910	TL-PROM APS 35 5K FL K20 IE	34	5363	157
УТ000012230	TL-PROM APS 35 5K FL K30 IE	34	5109	149
УТ000012231	TL-PROM APS 35 5K FL K40 IE	34	5198	152
УТ000012232	TL-PROM APS 35 5K FL K50 IE	34	5185	152
УТ000012233	TL-PROM APS 45 5K FL D IE	45	6569	146
УТ000012913	TL-PROM APS 45 5K FL K20 IE	45	7040	157
УТ000012234	TL-PROM APS 45 5K FL K30 IE	45	6708	149
УТ000012235	TL-PROM APS 45 5K FL K40 IE	45	6825	152
УТ000012236	TL-PROM APS 45 5K FL K50 IE	45	6807	152
УТ000012322	TL-PROM APS 55 5K FL D IE	52	7743	149
УТ000012139	TL-PROM APS 70 5K FL D	69	9690	140
УТ000012203	TL-PROM APS 70 5K FL D OPL	69	7750	112
УТ000012916	TL-PROM APS 70 5K FL K20	69	9833	142
УТ000012140	TL-PROM APS 70 5K FL K30	69	9833	142
УТ000012141	TL-PROM APS 70 5K FL K40	69	9833	142
УТ000012142	TL-PROM APS 70 5K FL K50	69	9833	142
УТ000012135	TL-PROM APS 95 5K FL D	96	12260	128
УТ000012273	TL-PROM APS 95 5K FL D OPL	96	9989	104
УТ000012919	TL-PROM APS 95 5K FL K20	96	12159	127
УТ000012136	TL-PROM APS 95 5K FL K30	96	12159	127
УТ000012137	TL-PROM APS 95 5K FL K40	96	12159	127
УТ000012138	TL-PROM APS 95 5K FL K50	96	12159	127
УТ000019484	TL-PROM APS 100 750 FL D120	102	15538	153
УТ000019485	TL-PROM APS 100 750 FL OPL	102	13467	132
УТ000012274	TL-PROM APS 140 5K FL D	138	19390	140
УТ000012275	TL-PROM APS 140 5K FL D OPL	138	15501	112
УТ000012905	TL-PROM APS 140 5K FL K20	138	19667	142
УТ000012276	TL-PROM APS 140 5K FL K30	138	19667	142
УТ000012277	TL-PROM APS 140 5K FL K40	138	19667	142
УТ000012278	TL-PROM APS 140 5K FL K50	138	19667	142
УТ000012279	TL-PROM APS 190 5K FL D	192	24480	128
УТ000012280	TL-PROM APS 190 5K FL D OPL	192	19987	104
УТ000012907	TL-PROM APS 190 5K FL K20	192	24019	125
УТ000012281	TL-PROM APS 190 5K FL K30	192	24019	125
УТ000012282	TL-PROM APS 190 5K FL K40	192	24019	125
УТ000012283	TL-PROM APS 190 5K FL K50	192	24019	125
УТ000019486	TL-PROM APS 200 750 FL D120	204	31077	153
УТ000019487	TL-PROM APS 200 750 FL OPL	204	26934	132
УТ000012284	TL-PROM APS 210 5K FL D	208	29085	140
УТ000012908	TL-PROM APS 210 5K FL K20	208	29500	142
УТ000012285	TL-PROM APS 210 5K FL K30	208	29500	142
УТ000012286	TL-PROM APS 210 5K FL K40	208	29500	142
УТ000012287	TL-PROM APS 210 5K FL K50	208	29500	142
УТ000012288	TL-PROM APS 285 5K FL D	288	36720	128
УТ000012909	TL-PROM APS 285 5K FL K20	288	36029	125
УТ000012289	TL-PROM APS 285 5K FL K30	288	36029	125
УТ000012290	TL-PROM APS 285 5K FL K40	288	36029	125
УТ000012291	TL-PROM APS 285 5K FL K50	288	36029	125
УТ000019488	TL-PROM APS 300 750 FL D120	306	46616	153



PROM APS FL

Светильники серии PROM APS FL предназначены для общего освещения открытых объектов. Отличительной особенностью серии является широкий модельный ряд, повышенная эффективность и привлекательная стоимость светильников за счет собственной литейной линии корпусов и рассеивателей. Модульная система и прочная скоба с возможностью регулировки угла позволяет размещать светильники на любой конструкции и обеспечить равномерное освещение открытой территории.

CRI72+

IP67

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1

DIM

DALI



420-600 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: 605х532х142
Масса, кг: 19,2

630-900 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: 800х635х120
Масса, кг: 30

760-800 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: 807х533х142
Масса, кг: 21

380-400 Вт





Габариты, ДхШхВ, мм: 403х266х123
Масса, кг: 14,4

1140-1200 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: 807х799х120
Масса, кг: 37

1520-1600 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм: 1067х807х161
Масса, кг: 43



Базовые характеристики

Мощность: 380-1630 Вт
Световой поток: 48038 - 245859 Лм
Световая эффективность: до 153 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, K20, K30, K40, K50, OPL
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Литейной алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

В комплект к светильнику входит поворотная скоба для монтажа к поверхности и установки на мачту.

Область применения



Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, торговых-выставочных площадей, паркингов, строительных объектов

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

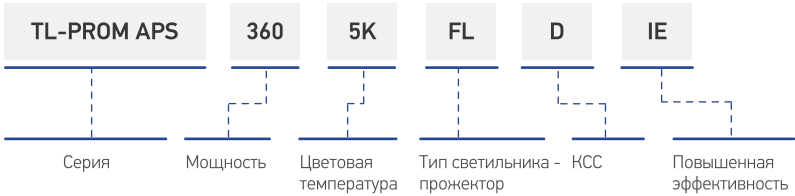


D




K20



K30



K40



K50

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012292	TL-PROM APS 380 5K FL D	384	48960	128
УТ000012911	TL-PROM APS 380 5K FL K20	384	48038	125
УТ000012293	TL-PROM APS 380 5K FL K30	384	48038	125
УТ000012294	TL-PROM APS 380 5K FL K40	384	48038	125
УТ000012295	TL-PROM APS 380 5K FL K50	384	48038	125
УТ000019489	TL-PROM APS 400 750 FL D120	408	62155	153
УТ000012296	TL-PROM APS 420 5K FL D	415	58170	140
УТ000012912	TL-PROM APS 420 5K FL K20	415	59000	142
УТ000012297	TL-PROM APS 420 5K FL K30	415	59000	142
УТ000012298	TL-PROM APS 420 5K FL K40	415	59000	142
УТ000012299	TL-PROM APS 420 5K FL K50	415	59000	142
УТ000012300	TL-PROM APS 570 5K FL D	576	73440	128
УТ000012914	TL-PROM APS 570 5K FL K20	576	72058	125
УТ000012301	TL-PROM APS 570 5K FL K30	576	72058	125
УТ000012302	TL-PROM APS 570 5K FL K40	576	72058	125
УТ000012303	TL-PROM APS 570 5K FL K50	576	72058	125
УТ000019490	TL-PROM APS 600 750 FL D120	611	93233	153
УТ000012308	TL-PROM APS 630 5K FL D	623	87254	140
УТ000012915	TL-PROM APS 630 5K FL K20	623	88438	142
УТ000012309	TL-PROM APS 630 5K FL K30	623	88438	142
УТ000012310	TL-PROM APS 630 5K FL K40	623	88438	142
УТ000012311	TL-PROM APS 630 5K FL K50	623	88438	142
УТ000012304	TL-PROM APS 760 5K FL D	770	98124	128
УТ000012917	TL-PROM APS 760 5K FL K20	770	96277	125
УТ000012305	TL-PROM APS 760 5K FL K30	770	96277	125
УТ000012306	TL-PROM APS 760 5K FL K40	770	96277	125
УТ000012307	TL-PROM APS 760 5K FL K50	770	96277	125
УТ000019491	TL-PROM APS 800 750 FL D120	815	122929	151
УТ000012312	TL-PROM APS 855 5K FL D	866	110390	128
УТ000012918	TL-PROM APS 855 5K FL K20	866	108312	125
УТ000012313	TL-PROM APS 855 5K FL K30	866	108312	125
УТ000012314	TL-PROM APS 855 5K FL K40	866	108312	125
УТ000012315	TL-PROM APS 855 5K FL K50	866	108312	125
УТ000019492	TL-PROM APS 900 750 FL D120	917	138295	151
УТ000012316	TL-PROM APS 1140 5K FL D	1154	147186	128
УТ000012904	TL-PROM APS 1140 5K FL K20	1154	144415	125
УТ000012317	TL-PROM APS 1140 5K FL K30	1154	144415	125
УТ000012318	TL-PROM APS 1140 5K FL K40	1154	144415	125
УТ000012319	TL-PROM APS 1140 5K FL K50	1154	144415	125
УТ000019493	TL-PROM APS 1200 750 FL D120	1223	184394	151
УТ000012326	TL-PROM APS 1520 5K FL D	1539	196248	128
УТ000012906	TL-PROM APS 1520 5K FL K20	1539	192554	125
УТ000012327	TL-PROM APS 1520 5K FL K30	1539	192554	125
УТ000012328	TL-PROM APS 1520 5K FL K40	1539	192554	125
УТ000012329	TL-PROM APS 1520 5K FL K50	1539	192554	125
УТ000019494	TL-PROM APS 1600 750 FL D120	1630	245589	151



PROM SM FL

Прожекторы серии PROM SM FL предназначены для мачтового и опорного освещения промышленных и спортивных объектов, строительных площадок. За счет ударопрочного рассеивателя из поликарбоната, большого набора вторичной оптики и модульной системы сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

IK10

IP67

CRI72+

A ++

КП
<1



До
100 000
ч

До
300 000
ч

DIM

DALI



65-105 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
432x150x76
Масса, кг: 3,9




35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
232x150x76
Масса, кг: 2,7

115-150 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
632x150x76
Масса, кг: 5,5

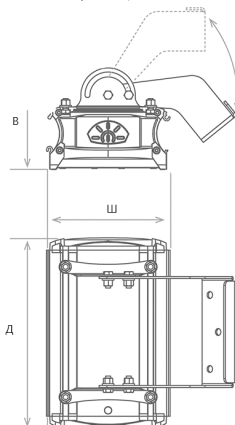

Базовые характеристики

Мощность: 34-152 Вт
Световой поток: 5314-23745 Лм
Световая эффективность: до 160 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.


Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

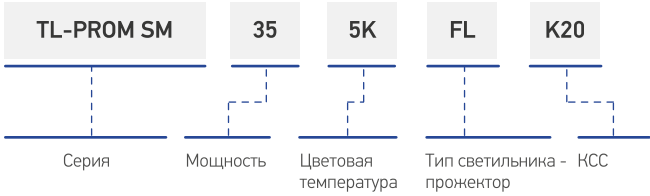


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010129	TL-PROM SM 35 5K FL D	34	5 314	157
УТ000010143	TL-PROM SM 45 5K FL D	45	6 569	147
УТ000010152	TL-PROM SM 50 FL 5K Г	42	5 543	131
УТ000010153	TL-PROM SM 50 FL 5K K15	43	5 582	131
УТ000012943	TL-PROM SM 45 5K FL K20	45	7 025	157
УТ000009703	TL-PROM SM 45 5K FL K30	45	6 606	147
УТ000010926	TL-PROM SM 45 5K FL K40	45	6 810	152
УТ000009543	TL-PROM SM 45 5K FL K50	45	6 443	144
УТ000010169	TL-PROM SM 55 5K FL D	52	7 743	150
УТ000010175	TL-PROM SM 65 5K FL D	59	9 015	152
УТ000012947	TL-PROM SM 65 5K FL K20	62	9 706	157
УТ000009708	TL-PROM SM 65 5K FL K30	62	9 251	149
УТ000010927	TL-PROM SM 65 5K FL K40	62	9 409	152
УТ000009553	TL-PROM SM 65 5K FL K50	62	9 020	146
УТ000010183	TL-PROM SM 70 5K FL D	67	10 785	160
УТ000010191	TL-PROM SM 80 5K FL D	79	11 982	152
УТ000010065	TL-PROM SM 85 FL 5K Г	85	11 086	130
УТ000010066	TL-PROM SM 85 FL 5K K15	85	11 164	131
УТ000010203	TL-PROM SM 90 5K FL D	87	13 046	150
УТ000012957	TL-PROM SM 90 5K FL K20	88	13 555	153
УТ000009712	TL-PROM SM 90 5K FL K30	88	13 211	149
УТ000010928	TL-PROM SM 90 5K FL K40	87	13 157	152
УТ000009896	TL-PROM SM 90 5K FL K50	85	12 884	152
УТ000010071	TL-PROM SM 105 5K FL D	103	15 503	151
УТ000010075	TL-PROM SM 115 5K FL D	113	17 213	153
УТ000012922	TL-PROM SM 115 5K FL K20	113	17 750	157
УТ000009690	TL-PROM SM 115 5K FL K30	113	17 842	158
УТ000010929	TL-PROM SM 115 5K FL K40	113	17 206	152
УТ000009517	TL-PROM SM 115 5K FL K50	113	17 393	154
УТ000010080	TL-PROM SM 130 FL 5K Г	127	16 629	131
УТ000010081	TL-PROM SM 130 FL 5K K15	127	16 746	131
УТ000010079	TL-PROM SM 135 5K FL D	134	19 852	148
УТ000012925	TL-PROM SM 135 5K FL K20	134	21 043	157
УТ000009692	TL-PROM SM 135 5K FL K30	134	19 824	148
УТ000010930	TL-PROM SM 135 5K FL K40	134	20 398	152
УТ000009521	TL-PROM SM 135 5K FL K50	134	19 326	144
УТ000010087	TL-PROM SM 150 5K FL D	152	23 745	156




D




Г




K15




K20



K30



K40



K50



PROM SM FL

Прожекторы серии PROM SM FL предназначены для мачтового и опорного освещения промышленных и спортивных объектов, строительных площадок. За счет ударопрочного рассеивателя из поликарбоната, большого набора вторичной оптики и модульной системы сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

IK10

IP67

УХЛ1

CRI72+

A ++

КП
<1



До
100 000
ч

До
300 000
ч

DIM

DALI



230-310 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
632x292x76
Масса, кг: 12,6



170-205 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
432x292x76
Масса, кг: 9,3



340-410 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
432x577x76
Масса, кг: 18,2







380-400-455 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
632x434x76
Масса, кг: 18,4



425-510 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
432x718x76
Масса, кг: 21,8



Базовые характеристики

Мощность: 170 - 509 Вт
Световой поток: 22172 - 66516 Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

П-образная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.



Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

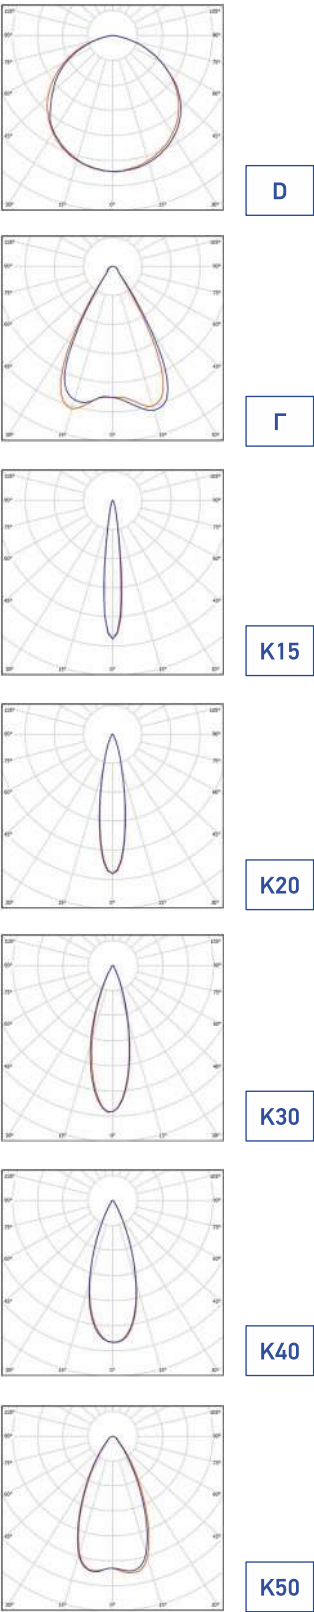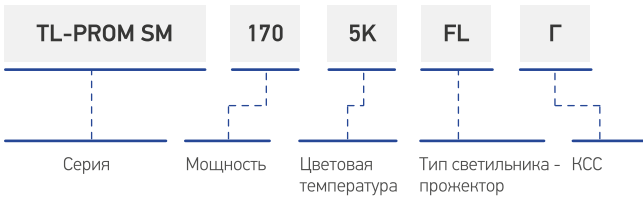

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010092	TL-PROM SM 170 FL 5K Г	170	22 172	131
УТ000010093	TL-PROM SM 170 FL 5K K15	170	22 328	131
УТ000012927	TL-PROM SM 170 5K FL K20	173	27 126	157
УТ000009694	TL-PROM SM 170 5K FL K30	173	26 432	153
УТ000010095	TL-PROM SM 170 FL 5K K40	173	26 296	152
УТ000009525	TL-PROM SM 170 5K FL K50	173	25 768	149
УТ000010091	TL-PROM SM 170 5K FL D	174	26 092	150
УТ000010099	TL-PROM SM 205 5K FL D	205	31 006	151
УТ000010107	TL-PROM SM 230 5K FL D	225	34 426	153
УТ000012930	TL-PROM SM 230 5K FL K20	226	35 500	157
УТ000009696	TL-PROM SM 230 5K FL K30	226	35 683	158
УТ000010931	TL-PROM SM 230 5K FL K40	226	34 413	152
УТ000009529	TL-PROM SM 230 5K FL K50	226	34 787	154
УТ000010115	TL-PROM SM 255 5K FL D	268	39 704	148
УТ000010120	TL-PROM SM 255 FL 5K Г	254	33 258	131
УТ000010121	TL-PROM SM 255 FL 5K K15	255	33 492	131
УТ000012933	TL-PROM SM 255 5K FL K20	268	42 085	157
УТ000009698	TL-PROM SM 255 5K FL K30	268	39 648	148
УТ000010123	TL-PROM SM 255 5K FL K40	268	40 797	152
УТ000009533	TL-PROM SM 255 5K FL K50	268	38 652	144
УТ000010127	TL-PROM SM 310 5K FL D	308	46 509	151
УТ000010133	TL-PROM SM 340 5K FL D	346	52184	151
УТ000010134	TL-PROM SM 340 FL 5K Г	339	44344	131
УТ000010135	TL-PROM SM 340 FL 5K K15	340	44656	131
УТ000012936	TL-PROM SM 340 5K FL K20	346	54253	157
УТ000009702	TL-PROM SM 340 5K FL K30	346	54784	158
УТ000010137	TL-PROM SM 340 FL 5K K40	346	52592	152
УТ000009541	TL-PROM SM 340 5K FL K50	346	51536	148
УТ000010711	TL-PROM SM 380 5K FL Г	381	49887	131
УТ000010712	TL-PROM SM 380 5K FL K15	381	50238	132
УТ000012939	TL-PROM SM 400 5K FL K20	403	63128	157
УТ000010782	TL-PROM SM 400 5K FL K30	403	59472	148
УТ000010932	TL-PROM SM 400 5K FL K40	403	61195	152
УТ000010784	TL-PROM SM 400 5K FL K50	403	57978	144
УТ000010141	TL-PROM SM 410 5K FL D	411	62012	151
УТ000010156	TL-PROM SM 425 FL 5K Г	424	55430	131
УТ000010157	TL-PROM SM 425 FL 5K K15	425	55820	131
УТ000012942	TL-PROM SM 425 5K FL K20	433	67816	157
УТ000009705	TL-PROM SM 425 5K FL K30	433	66055	153
УТ000010159	TL-PROM SM 425 FL 5K K40	433	65740	152
УТ000009547	TL-PROM SM 425 5K FL K50	433	64420	149
УТ000010147	TL-PROM SM 425 5K FL D	435	65230	150
УТ000010151	TL-PROM SM 455 5K FL D	456	71235	156
УТ000010163	TL-PROM SM 510 5K FL D	514	77515	151
УТ000010170	TL-PROM SM 510 FL 5K Г	509	66516	131
УТ000010171	TL-PROM SM 510 FL 5K K15	509	66984	131



PROM SM FL

Прожекторы серии PROM SM FL предназначены для мачтового и опорного освещения промышленных и спортивных объектов, строительных площадок. За счет ударопрочного рассеивателя из поликарбоната, большого набора вторичной оптики и модульной системы сборки светильник решает широкий спектр задач по освещению.

IK10

IP67

УХЛ1

CR172+

A ++

КП
<1



AC

До
100 000
ч

До
300 000
ч

DIM

DALI



680-820 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
832x576x76
Масса, кг: 30,4





850-1025 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
832x718x76
Масса, кг: 38

535-610 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
632x576x76
Масса, кг: 23,2

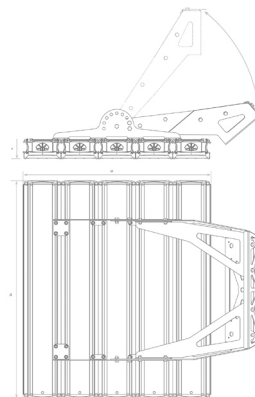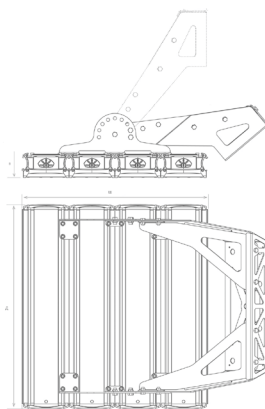

Базовые характеристики

Мощность: 537 - 1027 Вт
Световой поток: 77304 - 155030 Лм
Световая эффективность: до 157 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, К15, К20, К30, К40, К50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

П-образная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения



Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

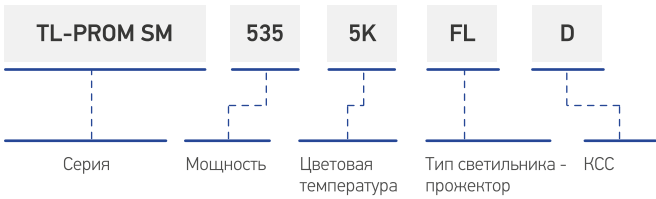


D




Г




K15




K20



K30



K40



K50

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000010167	TL-PROM SM 535 5K FL D	537	79408	148
УТ000012946	TL-PROM SM 535 5K FL K20	537	84170	157
УТ000009707	TL-PROM SM 535 5K FL K30	537	79296	148
УТ000010933	TL-PROM SM 535 5K FL K40	537	81594	152
УТ000009551	TL-PROM SM 535 5K FL K50	537	77304	144
УТ000010179	TL-PROM SM 610 5K FL D	608	94980	156
УТ000010187	TL-PROM SM 680 5K FL D	696	104368	150
УТ000010192	TL-PROM SM 680 5K FL Г	678	88688	131
УТ000010193	TL-PROM SM 680 5K FL K15	679	89312	131
УТ000012950	TL-PROM SM 680 5K FL K20	692	108506	157
УТ000009710	TL-PROM SM 680 5K FL K30	692	105728	153
УТ000010195	TL-PROM SM 680 5K FL K40	692	105184	152
УТ000009557	TL-PROM SM 680 5K FL K50	692	103072	149
УТ000010199	TL-PROM SM 820 5K FL D	822	124024	151
УТ000010207	TL-PROM SM 850 5K FL D	870	130460	150
УТ000010208	TL-PROM SM 850 5K FL Г	848	110860	131
УТ000010209	TL-PROM SM 850 5K FL K15	849	111640	131
УТ000012954	TL-PROM SM 850 5K FL K20	865	135632	157
УТ000009714	TL-PROM SM 850 5K FL K30	865	132160	153
УТ000010211	TL-PROM SM 850 5K FL K40	865	131480	152
УТ000009565	TL-PROM SM 850 5K FL K50	865	128840	149
УТ000010215	TL-PROM SM 1025 5K FL D	1027	155030	151



PROM PLUS FL

Светильники серии PROM PLUS FL - универсальное решение для освещения больших пространств, спортивных объектов, а также акцентного освещения архитектурных строений. За счет усиленного кронштейна FL с возможностью регулирования угла наклона могут быть установлены на большую высоту.

IK10

IP67

УХЛ1

CRI72+

A ++

КП
<1



До
100 000
ч

До
300 000
ч

DIM

DALI



65-105 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
423х150х68
Масса, кг: 3,8






35-55 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
223х150х68
Масса, кг: 2,1

115-150 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
623х150х68
Масса, кг: 6,4

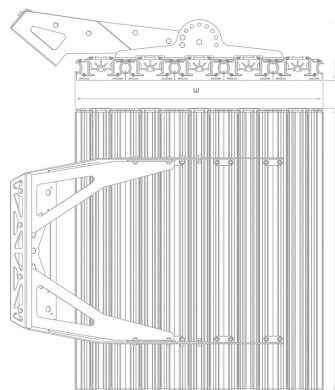

Базовые характеристики

Мощность: 35-152 Вт
Световой поток: 5314-23745 Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.



Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

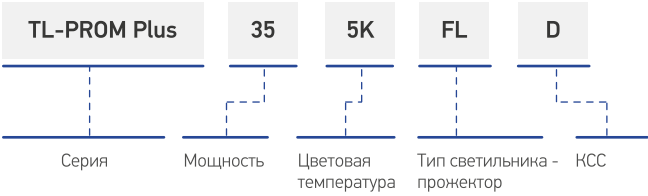


D




Г




K15




K20



K30



K40



K50

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014758	TL-PROM Plus 35 5K FL D	34	5314	155
УТ000014760	TL-PROM Plus 45 5K FL D	45	6569	147
УТ000014761	TL-PROM Plus 45 5K FL K20	45	7025	157
УТ000014762	TL-PROM Plus 45 5K FL K30	45	6606	147
УТ000014763	TL-PROM Plus 45 5K FL K40	45	6810	152
УТ000014764	TL-PROM Plus 45 5K FL K50	45	6443	144
УТ000014770	TL-PROM Plus 50 5K Г	42	5543	131
УТ000014769	TL-PROM Plus 50 5K FL K15	43	5582	131
УТ000014772	TL-PROM Plus 55 5K FL D	52	7743	150
УТ000014766	TL-PROM Plus 65 5K FL D	62	9264	150
УТ000014767	TL-PROM Plus 65 5K FL K20	62	9706	157
УТ000014768	TL-PROM Plus 65 5K FL K30	62	9251	149
УТ000014773	TL-PROM Plus 65 5K FL K40	62	9409	152
УТ000014774	TL-PROM Plus 65 5K FL K50	62	9020	146
УТ000014777	TL-PROM Plus 70 5K FL D	67	10785	161
УТ000014781	TL-PROM Plus 80 5K FL D	79	11982	152
УТ000014783	TL-PROM Plus 85 5K Г	85	11086	131
УТ000014784	TL-PROM Plus 85 5K FL K15	85	11164	132
УТ000014787	TL-PROM Plus 90 5K FL D	87	13046	148
УТ000014789	TL-PROM Plus 90 5K FL K20	86	13555	157
УТ000014790	TL-PROM Plus 90 5K FL K30	88	13211	149
УТ000014791	TL-PROM Plus 90 5K FL K40	87	13157	152
УТ000014792	TL-PROM Plus 90 5K FL K50	85	12884	152
УТ000014799	TL-PROM Plus 105 5K FL D	103	15503	152
УТ000014803	TL-PROM Plus 115 5K FL D	113	17578	155
УТ000014805	TL-PROM Plus 115 5K FL K20	113	17750	157
УТ000014806	TL-PROM Plus 115 5K FL K30	113	17842	158
УТ000014807	TL-PROM Plus 115 5K FL K40	113	17206	152
УТ000014808	TL-PROM Plus 115 5K FL K50	113	17393	154
УТ000014813	TL-PROM Plus 130 5K Г	127	16629	131
УТ000014814	TL-PROM Plus 130 5K FL K15	127	16746	131
УТ000014817	TL-PROM Plus 135 5K FL D	134	19852	148
УТ000014819	TL-PROM Plus 135 5K FL K20	134	21043	157
УТ000014820	TL-PROM Plus 135 5K FL K30	134	19824	148
УТ000014821	TL-PROM Plus 135 5K FL K40	134	20396	152
УТ000014822	TL-PROM Plus 135 5K FL K50	134	19326	144
УТ000014829	TL-PROM Plus 150 5K FL D	152	23745	156



PROM PLUS FL

Светильники серии PROM PLUS FL - универсальное решение для освещения больших пространств, спортивных объектов, а также акцентного освещения архитектурных строений. За счет усиленного кронштейна FL с возможностью регулирования угла наклона могут быть установлены на большую высоту.

IK10

IP67

УХЛ1

CR172+

A ++

КП
<1



До
100 000
ч

До
300 000
ч

DIM

DALI



230-310 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
623x292x68
Масса, кг: 12,8

340-410 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
432x577x415
Масса, кг: 17,4






170-205 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
423x292x68
Масса, кг: 8

425-510 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
423x719x555
Масса, кг: 20,7



Базовые характеристики

Мощность: 170-456 Вт
Световой поток: 22172-71235Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Область применения



Дополнительные опции

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордов.

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

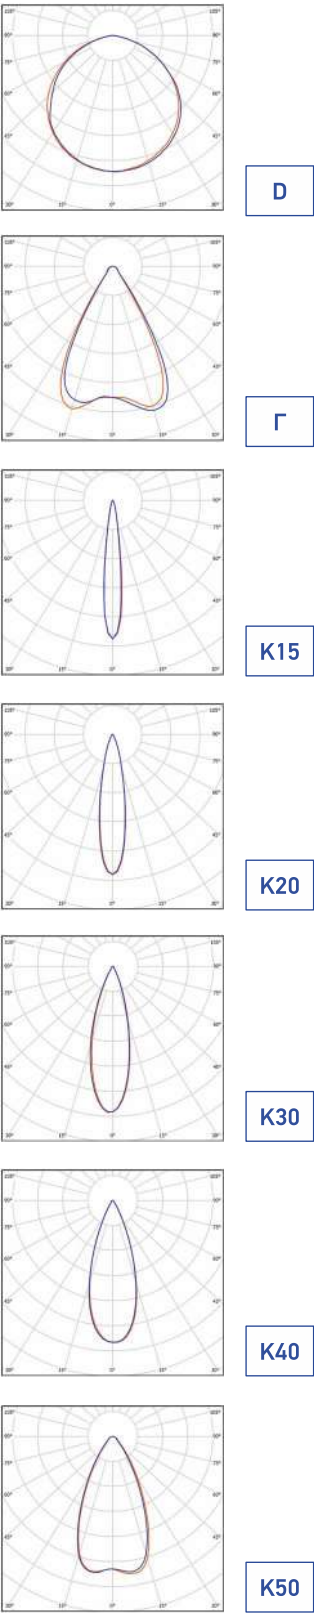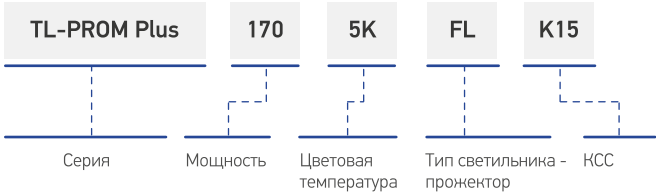

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014840	TL-PROM Plus 170 5K Г	170	22172	131
УТ000014835	TL-PROM Plus 170 5K FL K15	170	22328	132
УТ000014836	TL-PROM Plus 170 5K FL K20	173	27126	157
УТ000014837	TL-PROM Plus 170 5K FL K30	173	26432	153
УТ000014838	TL-PROM Plus 170 5K FL K40	173	26296	152
УТ000014839	TL-PROM Plus 170 5K FL K50	173	25768	149
УТ000014833	TL-PROM Plus 170 5K FL D	174	26092	150
УТ000014847	TL-PROM Plus 205 5K FL D	205	31006	151
УТ000014851	TL-PROM Plus 230 5K FL D	225	34426	153
УТ000014853	TL-PROM Plus 230 5K FL K20	226	35500	157
УТ000014854	TL-PROM Plus 230 5K FL K30	226	35683	158
УТ000014855	TL-PROM Plus 230 5K FL K40	226	34413	152
УТ000014856	TL-PROM Plus 230 5K FL K50	226	34787	154
УТ000014870	TL-PROM Plus 255 5K FL Г	254	33258	131
УТ000014865	TL-PROM Plus 255 5K FL K15	255	33492	132
УТ000014863	TL-PROM Plus 255 5K FL D	268	39704	148
УТ000014866	TL-PROM Plus 255 5K FL K20	268	42085	157
УТ000014867	TL-PROM Plus 255 5K FL K30	268	39648	148
УТ000014868	TL-PROM Plus 255 5K FL K40	268	40797	152
УТ000014869	TL-PROM Plus 255 5K FL K50	268	38652	144
УТ000014877	TL-PROM Plus 310 5K FL D	308	46509	151
УТ000014888	TL-PROM Plus 340 5K FL Г	339	44344	131
УТ000014883	TL-PROM Plus 340 5K FL K15	340	44656	132
УТ000014881	TL-PROM Plus 340 5K FL D	346	52184	151
УТ000014884	TL-PROM Plus 340 5K FL K20	346	54253	157
УТ000014885	TL-PROM Plus 340 5K FL K30	346	54784	158
УТ000014886	TL-PROM Plus 340 5K FL K40	346	52592	152
УТ000014887	TL-PROM Plus 340 5K FL K50	346	51536	149
УТ000014894	TL-PROM Plus 380 5K FL K15	381	50238	132
УТ000014893	TL-PROM Plus 380 5K FL Г	381	49887	131
УТ000014895	TL-PROM Plus 400 5K FL K20	403	63128	157
УТ000014896	TL-PROM Plus 400 5K FL K30	403	59472	148
УТ000014897	TL-PROM Plus 400 5K FL K40	403	61195	152
УТ000014898	TL-PROM Plus 400 5K FL K50	403	57978	144
УТ000014905	TL-PROM Plus 410 5K FL D	411	62012	151
УТ000014916	TL-PROM Plus 425 5K FL Г	424	55430	131
УТ000014911	TL-PROM Plus 425 5K FL K15	425	55820	132
УТ000014912	TL-PROM Plus 425 5K FL K20	433	67816	157
УТ000014913	TL-PROM Plus 425 5K FL K30	433	66055	153
УТ000014914	TL-PROM Plus 425 5K FL K40	433	65740	152
УТ000014915	TL-PROM Plus 425 5K FL K50	433	64420	149
УТ000014909	TL-PROM Plus 425 5K FL D	435	65230	150
УТ000014923	TL-PROM Plus 455 5K FL D	456	71235	156



PROM PLUS FL

Светильники серии PROM PLUS FL - универсальное решение для освещения больших пространств, спортивных объектов, а также акцентного освещения архитектурных строений. За счет усиленного кронштейна FL с возможностью регулирования угла наклона могут быть установлены на большую высоту.

IK10

IP67

УХЛ1

CRI72+

A ++

КП
<1




До
100 000
ч

До
300 000
ч

DIM

DALI

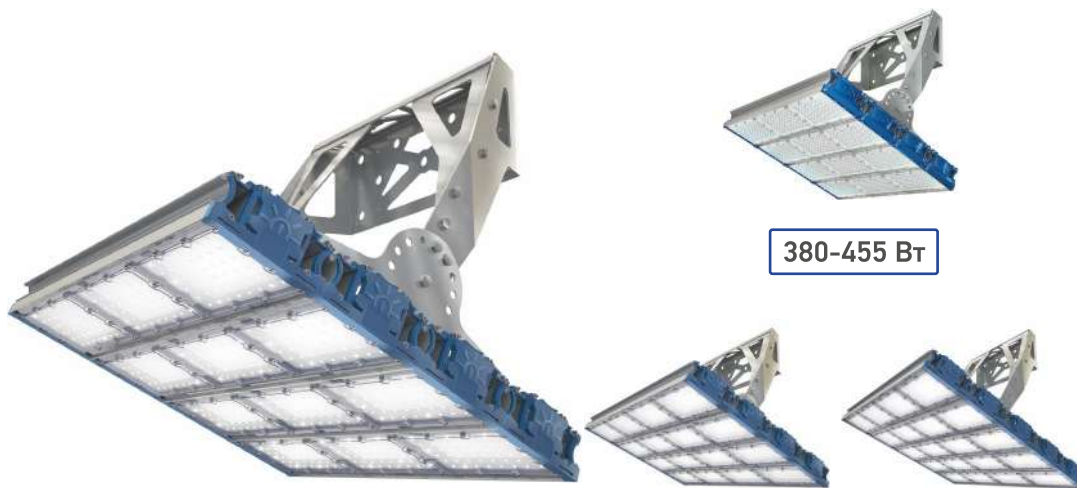

380-455 Вт

510-610 Вт


Габариты, ДхШхВ, мм:
623x575x415
Масса, кг: 24,5

680-820 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
823x580x185
Масса, кг: 31,4

850-1025 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
823x725x185
Масса, кг: 39,4

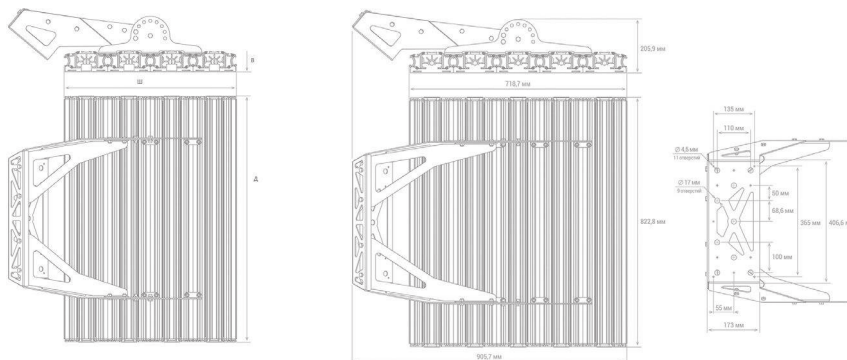

Базовые характеристики

Мощность: 170-456 Вт
Световой поток: 22172-71235Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D, Г, K15, K20, K30, K40, K50
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Поворотная скоба с возможностью регулировки угла наклона светильника.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, спортивных комплексов открытого и закрытого типа, детских площадок, паркингов и тоннелей, строительных площадок, рынков. Используется также для фасадного освещения и подсветки билбордин.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ




Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014929	TL-PROM Plus 510 5K FL Г	509	66516	131
УТ000014930	TL-PROM Plus 510 5K FL K15	509	66984	132
УТ000014927	TL-PROM Plus 510 5K FL D	514	77515	151
УТ000014933	TL-PROM Plus 535 5K FL D	537	79408	148
УТ000014935	TL-PROM Plus 535 5K FL K20	537	84170	157
УТ000014936	TL-PROM Plus 535 5K FL K30	537	79296	148
УТ000014937	TL-PROM Plus 535 5K FL K40	537	71594	152
УТ000014938	TL-PROM Plus 535 5K FL K50	537	77304	144
УТ000014945	TL-PROM Plus 610 5K FL D	608	94980	156
УТ000014949	TL-PROM Plus 680 5K FL D	691	104368	150
УТ000014956	TL-PROM Plus 680 5K FL Г	678	88688	131
УТ000014951	TL-PROM Plus 680 5K FL K15	679	89312	132
УТ000014952	TL-PROM Plus 680 5K FL K20	692	108506	157
УТ000014953	TL-PROM Plus 680 5K FL K30	692	105728	153
УТ000014954	TL-PROM Plus 680 5K FL K40	692	105184	152
УТ000014955	TL-PROM Plus 680 5K FL K50	692	103072	149
УТ000014963	TL-PROM Plus 820 5K FL D	822	124024	151
УТ000014974	TL-PROM Plus 850 5K FL Г	848	110860	131
УТ000014969	TL-PROM Plus 850 5K FL K15	849	111640	132
УТ000014970	TL-PROM Plus 850 5K FL K20	865	135632	157
УТ000014971	TL-PROM Plus 850 5K FL K30	865	132160	153
УТ000014972	TL-PROM Plus 850 5K FL K40	865	131480	152
УТ000014973	TL-PROM Plus 850 5K FL K50	865	128840	149
УТ000014967	TL-PROM Plus 850 5K FL D	870	130460	150
УТ000014981	TL-PROM Plus 1025 5K FL D	1027	155030	151




D




Г




K15




K20



K30



K40



K50





СПОРТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





SPORT APS

Прожекторы серии SPORT APS предназначены для внутреннего и наружного освещения спортивных объектов. Для точного позиционирования светильника на горизонтальных мачтах разработана специальная поворотная скоба, которая позволяет задать требуемый угол наклона согласно требованиям технического задания. Для освещения спортивных объектов с HD трансляциями разработаны светильники (SPORT TV) с повышенным индексом цветопередачи CRI: 92, TLCI: 98, R9: 80.

- IP67
- УХЛ1
- CRI72+
- A ++
- КП <1
-
- До 100 000 ч
- DIM
- DALI



55-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
265x201x114
Масса, кг: 3



158-200 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
403x265x140
Масса, кг: 7,3



248-300 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x266x140
Масса, кг: 9,2






330-400 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
403x533x140
Масса, кг: 11,4



495-720 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x533x140
Масса, кг: 16



Базовые характеристики

Мощность: 54-498 Вт
Световой поток: 8294-64454 Лм
Световая эффективность: до 154 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: SPORT W
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Поворотная скоба для монтажа к поверхности.

Область применения


Общее и местное освещение спортивных объектов.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- CRI 90+
- Цветовая температура 3000-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




SPORT W



W3

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

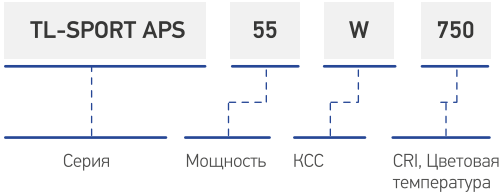

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012379	TL-SPORT APS 55 W 750	54	8294	154
УТ000012466	TL-SPORT APS 55 W 850	54	7387	137
УТ000012380	TL-SPORT APS 83 W 750	83	11868	143
УТ000012467	TL-SPORT APS 83 W 850	83	10681	129
УТ000019510	TL-SPORT APS 90 957 W3 TV	91	9209	102
УТ000019495	TL-SPORT APS 100 750 W	102	15366	151
УТ000019496	TL-SPORT APS 100 850 W	102	15175	149
УТ000012381	TL-SPORT APS 158 W 750	166	23740	143
УТ000012462	TL-SPORT APS 158 W 850	166	20190	122
УТ000019497	TL-SPORT APS 180 957 W3 TV	181	18419	102
УТ000019498	TL-SPORT APS 200 750 W	204	30732	151
УТ000019499	TL-SPORT APS 200 850 W	204	30350	149
УТ000012382	TL-SPORT APS 248 W 750	249	35610	143
УТ000012463	TL-SPORT APS 248 W 850	249	32227	130
УТ000019500	TL-SPORT APS 270 957 W3 TV	272	27629	102
УТ000019501	TL-SPORT APS 300 750 W	306	46098	151
УТ000019502	TL-SPORT APS 300 850 W	306	45525	149
УТ000012383	TL-SPORT APS 330 W 750	332	47481	143
УТ000012464	TL-SPORT APS 330 W 850	332	42902	129
УТ000019503	TL-SPORT APS 360 957 W3 TV	363	36839	102
УТ000019504	TL-SPORT APS 400 750 W	408	61464	151
УТ000019505	TL-SPORT APS 400 850 W	408	60701	149
УТ000012384	TL-SPORT APS 495 W 750	498	71221	143
УТ000012465	TL-SPORT APS 495 W 850	498	64454	130
УТ000019506	TL-SPORT APS 540 957 W3 TV	544	55259	102
УТ000019507	TL-SPORT APS 600 750 W	611	92197	151
УТ000019508	TL-SPORT APS 600 850 W	611	91051	149
УТ000019509	TL-SPORT APS 720 957 W3 TV	726	73678	102



ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





AREA APS

Светильники серии AREA APS предназначены для освещения охранных периметров. Специальная оптика и рассчитанный угол наклона световых модулей позволяют добиться нормируемой освещенности периметров на высоте 3 м (без расположения на опорах), с расстоянием между светильниками до 60 м. Смена режимов с дежурного на рабочий с помощью «сухого» контакта.

- IK10
- КП <1
- IP67
-
- УХЛ1
- До 100 000 ч
- CRI72+
- DIM
- A ++
- DALI



Базовые характеристики

Мощность: 111-116 Вт
Световой поток: 15388-17436 Лм
Световая эффективность: до 150 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: Специальная
Гарантия: 5 лет
Габариты, мм: 445х422х166
Масса, кг: 7,8

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Предусмотрено три варианта крепления: консольное, настенное и крепление на хомуты.


Область применения

Рабочее и дежурное освещение периметров территорий промышленных, военных и режимных объектов.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 5700-6500 К
- Расширенная гарантия от 5 лет

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

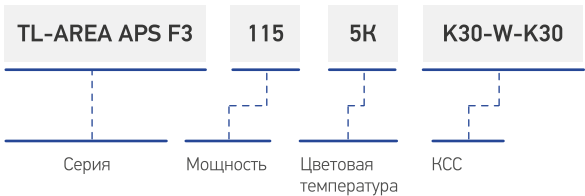

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012378	TL-Area APS 115 5K F3 K30-W-K30	116	17436	150
УТ000012377	TL-Area APS 125 5K F3 K15-W-K15	111	15388	138



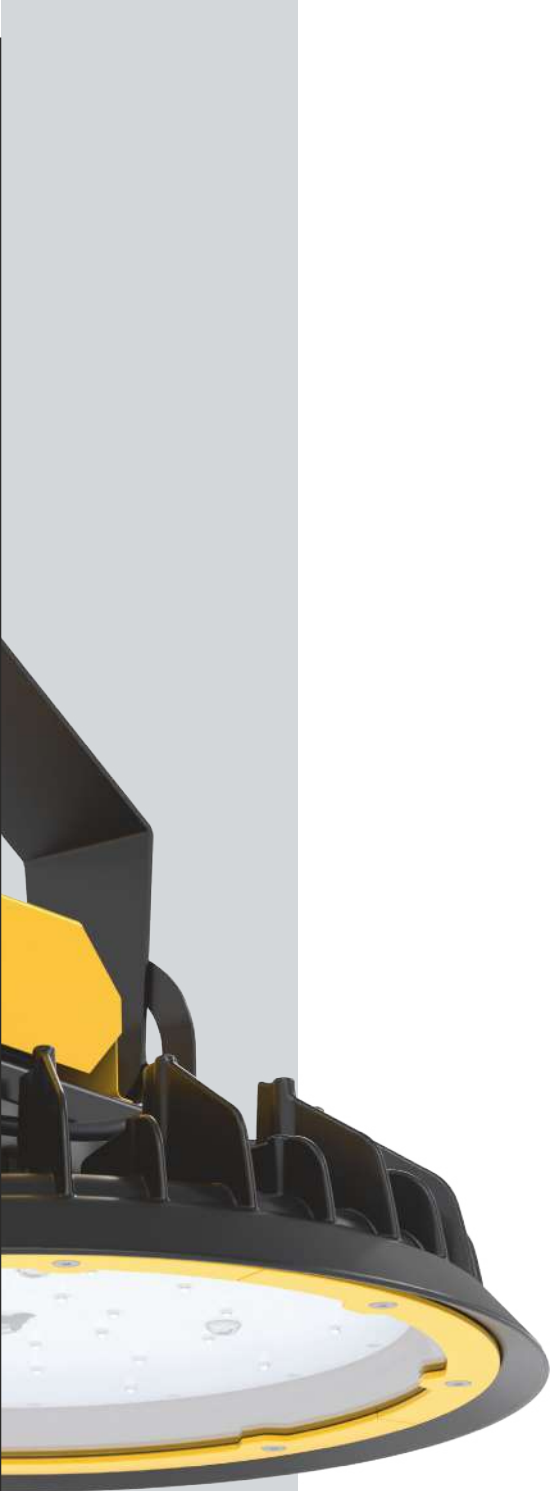

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





АТАМАН EXTREME

Предназначены для внутреннего освещения промышленных цехов и помещений с температурой окружающей среды до +65 °С (EXTREME MW) / +80 °С. Комплектация закаленным стеклом GL позволяет применять светильники в пожароопасных зонах.

IK10

IP67

УХЛ1

CRI72+

A ++

КП
<1



DIM

DALI

До
300 000
ч

70 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
290х290х190
Масса, кг: 3,5



100-140 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
584х290х239
Масса, кг: 6,6






180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
584х546х283
Масса, кг: 9,2



240-280 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
584х584х275
Масса, кг: 13,6

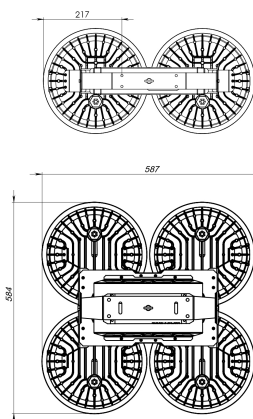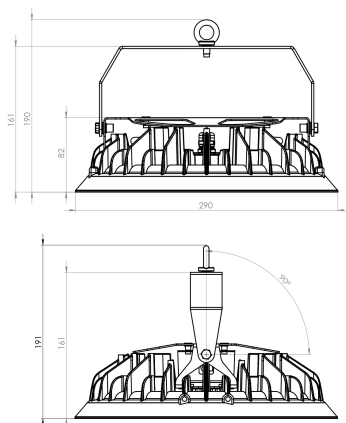

Базовые характеристики

Мощность: 68 - 274 Вт
Световой поток: 9562 - 39309 Лм
Световая эффективность: до 140 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 3 года

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната. Закаленное стекло устойчиво к чистке агрессивными растворами для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения

Промышленные помещения с высокой температурой окружающей среды: литейные цеха, помещения с сушильными и обжигательными печами, котельные


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цветовая температура 3000- 6500К



D120

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

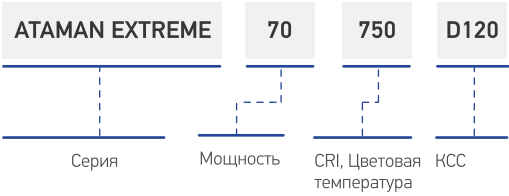

 до + 65°C

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000018096	ATAMAN EXTREME MW 70 750 D120	68	9562	140
УТ000018097	ATAMAN EXTREME MW 100 750 D120	103	14343	140
УТ000018098	ATAMAN EXTREME MW 140 750 D120	137	19125	140
УТ000018099	ATAMAN EXTREME MW 180 750 D120	180	25122	140
УТ000018100	ATAMAN EXTREME MW 210 750 D120	205	28687	140
УТ000018101	ATAMAN EXTREME MW 240 750 D120	240	33496	140
УТ000018102	ATAMAN EXTREME MW 280 750 D120	274	39309	155

 до + 80°C

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013628	ATAMAN EXTREME 70 750 D120	68	9562	140
УТ000013629	ATAMAN EXTREME 100 750 D120	103	14343	140
УТ000013630	ATAMAN EXTREME 140 750 D120	137	19125	140
УТ000013707	ATAMAN EXTREME 180 750 D120	180	25122	140
УТ000013766	ATAMAN EXTREME 210 750 D120	205	28687	140
УТ000013771	ATAMAN EXTREME 240 750 D120	240	33496	140
УТ000017793	ATAMAN EXTREME 280 750 D120	274	39309	155



ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







PARK / PARK 2

Эстетика современного дизайна в сочетании с технологичностью парковых светильников серии PARK (высота опоры 1 м) и PARK2 (высота опоры 4 м) позволят эффективно осветить территорию парков и мест для отдыха. В производстве светильников используются линзы собственной разработки, позволяющие добиться равномерной засветки территории.

CRI72+

IP67

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1

DIM



DALI



PARK



PARK 2

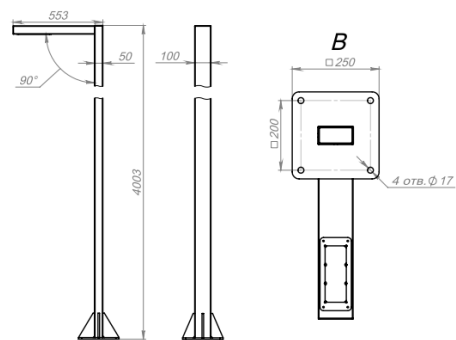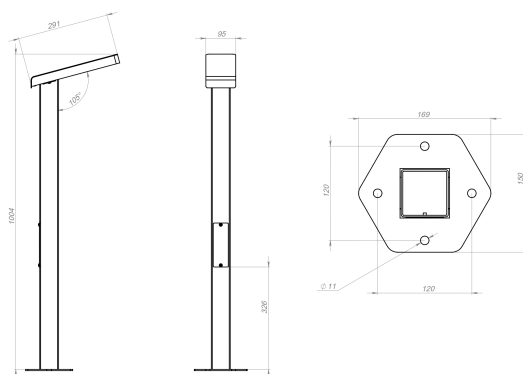

Базовые характеристики

Мощность: 13,5 Вт (PARK), 27-53 Вт (PARK2)
Световой поток: до 1755 Вт (PARK), 3445-6890 Лм (PARK2)
Световая эффективность: до 130 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000-5000K
КСС: W68 (для частого шага опор и большой площади), W418 (для широкого шага опор и узких тропинок и дорожек).
Габариты ДхШхВ: 291x95x1004 мм (PARK), 553x100x4003 мм
Масса: 10,4 кг (PARK), 37,2 кг (PARK2)

Конструкция

Светильник из алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер находится внутри корпуса светодиодного модуля. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из противоударного поликарбоната. Фланец не входит в конструкцию светильника, приобретается отдельно.

Монтаж


Установка на горизонтальную поверхность или с использованием закладного фланца арт. УТ000016535 (для опоры 1 м), арт. УТ000010685 (для опоры 4 м).

Область применения


Парки, дворовые и придомовые территории, скверы, места для отдыха.

Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Цветовая температура 3000- 6500K




W68



W418

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

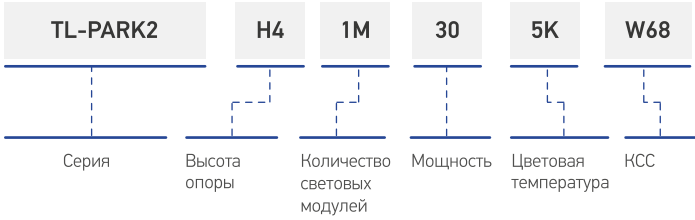

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016700	TL-PARK H1 1M 15 4K OPL	14	1689	125
УТ000016698	TL-PARK H1 1M 15 4K W418	14	1755	130
УТ000016696	TL-PARK H1 1M 15 4K W68	14	1755	130
УТ000016701	TL-PARK H1 1M 15 5K OPL	14	1689	125
УТ000016699	TL-PARK H1 1M 15 5K W418	14	1755	130
УТ000016697	TL-PARK H1 1M 15 5K W68	14	1755	130
УТ000016572	TL-PARK2 H4 1M 30 4K W418	27	3445	130
УТ000016570	TL-PARK2 H4 1M 30 4K W68	27	3445	130
УТ000016573	TL-PARK2 H4 1M 30 5K W418	27	3445	130
УТ000016571	TL-PARK2 H4 1M 30 5K W68	27	3445	130
УТ000016576	TL-PARK2 H4 2M 60 4K W418	53	6890	130
УТ000016574	TL-PARK2 H4 2M 60 4K W68	53	6890	130
УТ000016577	TL-PARK2 H4 2M 60 5K W418	53	6890	130
УТ000016575	TL-PARK2 H4 2M 60 5K W68	53	6890	130



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







PROM PLUS EX

Энергоэффективные светодиодные светильники PROM PLUS EX разработаны специально для общего освещения взрывоопасных зон класса 2. Соответствие требованиям взрывобезопасности подтверждается сертификатом. Алюминиевый корпус с анодированным покрытием, ударопрочный рассеиватель, не требующий установки дополнительной защитной арматуры, высокая степень пылевлагозащиты IP67 и наличие широкой линейки вторичной оптики собственного производства позволят решить любую задачу по освещению.

- CRI72+
- IP67
- УХЛ1
- До 300 000 ч
-
- A ++
- КП <1




50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
225x150x120
Масса, кг: 3,2



100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
435x150x120
Масса, кг: 4,7

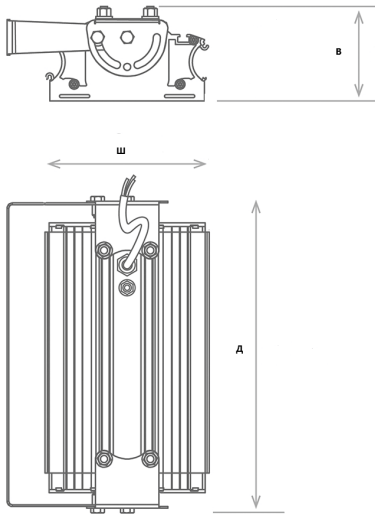

Базовые характеристики

Мощность: 42-102 Вт
Световой поток: 5422-16030 Лм
Световая эффективность: до 157 Лм/Вт
Маркировка взрывозащиты:
2Ex nC IIC T6 X Ex tb IIIC T85 °C Db X
Цветовая температура: 5000 К
КСС: Д, Г, К15, К20, К30, К40, К50, W
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Базовое крепление - лира. Дополнительно - универсальное крепление (поворотный кронштейн/кольцо). Возможен монтаж на стену при помощи КРК-2 Wall и на трубу - при помощи КРК-2 (см. раздел Крепления)

Область применения


Предприятия нефтегазовой отрасли, лакокрасочные текстильные цеха, элеваторы.

Дополнительные опции


- Расширенная гарантия от 5 лет
- Кронштейн КРК2 (арт. УТ000005988)
- КРК-2 Wall (арт. УТ000006258)




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

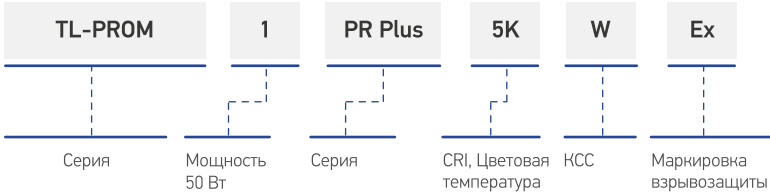


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000005625	TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex	54	8051	150
УТ000005624	TL-PROM 1 PR Plus 5K (Г) Ex	42	5543	131
УТ000006485	TL-PROM 1 PR Plus 5K (K15) Ex	43	5582	131
УТ000008770	TL-PROM 1 PR Plus 5K (K20) Ex	42	5422	129
УТ000010640	TL-PROM 1 PR Plus 5K K30 Ex	45	6693	149
УТ000006484	TL-PROM 1 PR Plus 5K (K40) Ex	45	6810	152
УТ000010641	TL-PROM 1 PR Plus 5K K50 Ex	45	6792	152
УТ000008945	TL-PROM 1 PR Plus 5K W Ex	54	8294	154
УТ000005574	TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex	102	15710	154
УТ000005312	TL-PROM 2 PR Plus 5K (Г) Ex	85	11086	131
УТ000006487	TL-PROM 2 PR Plus 5K (K15) Ex	85	11164	132
УТ000008771	TL-PROM 2 PR Plus 5K (K20) Ex	84	10843	129
УТ000010642	TL-PROM 2 PR Plus 5K K30 Ex	88	13211	149
УТ000006486	TL-PROM 2 PR Plus 5K (K40) Ex	85	13157	154
УТ000010643	TL-PROM 2 PR Plus 5K K50 Ex	85	12884	152
УТ000008946	TL-PROM 2 PR Plus 5K W Ex	102	16030	157




Д




Г




K15




K20




K30



K40



K50



W



PROM PLUS AZS EX

Взрывозащищенные светильники серии PROM PLUS AZS EX предназначены для освещения автозаправочных станций. Соответствие требованиям взрывобезопасности подтверждается сертификатом. Алюминиевый корпус с анодированным покрытием, ударопрочный рассеиватель, высокая степень пылевлагозащиты IP67 позволят решить любую задачу по освещению АЗС.

CRI72

IP67

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1

DIM

DALI




50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
564x220x75,5
Масса, кг: 4,1



100 Вт

Габариты, ДхШхВ:
564x340x75,5
Масса, кг: 5,3



Базовые характеристики

Мощность: 54-102 Вт
Световой поток: 8051-15710 Лм
Световая эффективность: до 154 Лм/Вт
Маркировка взрывозащиты:
2Ex nC IIC T6 X, Ex tb IIIC T85 °C Db X
Цветовая температура: 5000 К
КСС: Д
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната. В комплектации предусмотрена металлическая рамка для крепления в потолок АЗС.

Монтаж


Встраиваемый в потолок АЗС.

Область применения

АЗС


Дополнительные опции

- Расширенная гарантия от 5 лет
- Изменение размера рамки



Д

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

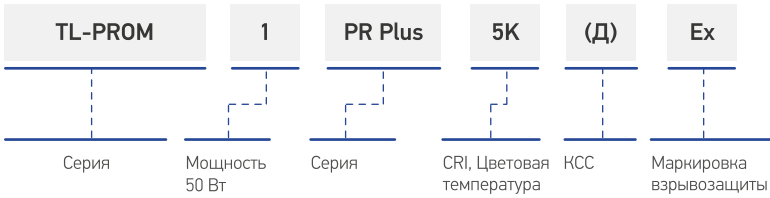

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000005898	TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex	54	8051	150
УТ000005899	TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex	102	15710	154



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







LINE M


Светильники серии LINE M предназначены для освещения торговых, административных и офисных пространств. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта. Доступна модификация с блоком аварийного питания (ЕМ).

- CRI80+
- IP20
- УХЛ4
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM



17-55 Вт

Габариты/масса:
(17 Вт) 373x63x73 мм / 0,7 кг
(40 Вт) 1103x63x83 мм / 1,7 кг
(55 Вт) 1483x63x81 мм / 2,2 кг

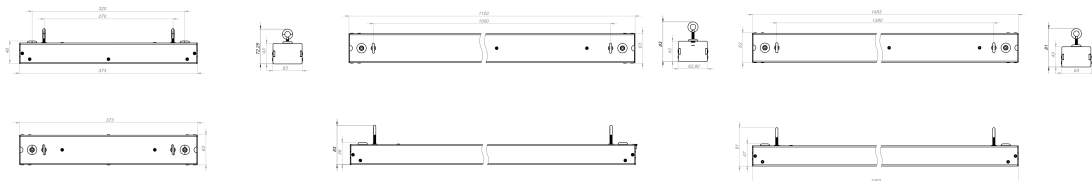

Базовые характеристики

Мощность: 17 - 55 Вт
Световой поток: 1411 - 7834 Лм
Световая эффективность: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: О, Р
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Базовое крепление – винт-кольцо для крепления на трос. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников – L, T, X-образное (приобретается отдельно) и линейное соединение с помощью линейного металлического соединителя (арт. УТ000012884, приобретается отдельно).

Область применения

Торговые помещения, бутики, павильоны, рабочие зоны и места, бизнес-центры, офисы, зоны ресепшн, коридоры, проходы.



Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер встроен в корпус светильника. Три вида рассеивателя - призматический или матовый полистирол, оптический поликарбонат (прозрачное полимерное стекло).


Дополнительные опции

- Использование коннекторов L, T и X для углового соединения и непрерывной засветки
- Соединитель линейный металлический TL-LINE M (арт.УТ000012884)
- DIM
- Цветовая температура 4000- 6000К
- Комплектация блоком аварийного питания (ЕМ)
- Расширенная гарантия от 5 лет
- RAL


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

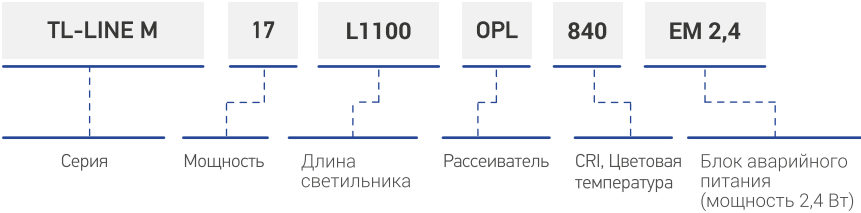

О




Р



Соединение
при помощи
X-коннектора



Соединение
при помощи
Т-коннектора



Соединение
при помощи
L-коннектора



Индивидуальное
подключение



Последовательное
подключение



Угловое
соединение,
непрерывная
засветка

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012888	TL-LINE 17 M OPL 840	17	1697	100
УТ000012876	TL-LINE 17 M OPL 850	17	1697	100
УТ000014235	TL-LINE 17 M OPL 940	17	1411	83
УТ000014234	TL-LINE 17 M OPL 950	17	1411	83
УТ000012889	TL-LINE 17 M PRS 840	17	2061	121
УТ000012880	TL-LINE 17 M PRS 850	17	2061	121
УТ000014233	TL-LINE 17 M PRS 940	17	1707	100
УТ000014232	TL-LINE 17 M PRS 950	17	1707	100
УТ000017596	TL-LINE 17 M L1100 OPL 840 EM 2,4	19	2041	107
УТ000017597	TL-LINE 17 M L1100 OPL 850 EM 2,4	19	2041	107
УТ000017598	TL-LINE 17 M L1100 PRS 840 EM 2,4	19	2501	132
УТ000017599	TL-LINE 17 M L1100 PRS 850 EM 2,4	19	2501	132
УТ000014239	TL-LINE 40 M OPL 840	39	4120	107
УТ000014238	TL-LINE 40 M OPL 850	39	4120	107
УТ000014243	TL-LINE 40 M OPL 940	39	3419	89
УТ000014242	TL-LINE 40 M OPL 950	39	3419	89
УТ000014237	TL-LINE 40 M PRS 840	39	5044	131
УТ000014236	TL-LINE 40 M PRS 850	39	5044	131
УТ000014241	TL-LINE 40 M PRS 940	39	4186	109
УТ000014240	TL-LINE 40 M PRS 950	39	4186	109
УТ000019262	TL-LINE 40 M OPL 840 EM 3-3,5	39	4120	107
УТ000019263	TL-LINE 40 M OPL 850 EM 3-3,5	39	4120	107
УТ000019264	TL-LINE 40 M PRS 840 EM 3-3,5	39	5044	131
УТ000019265	TL-LINE 40 M PRS 850 EM 3-3,5	39	5044	131
УТ000012894	TL-LINE 55 M OPL 840	55	6365	116
УТ000012879	TL-LINE 55 M OPL 850	55	6365	116
УТ000014247	TL-LINE 55 M OPL 940	55	5288	97
УТ000014246	TL-LINE 55 M OPL 950	55	5288	97
УТ000012895	TL-LINE 55 M PRS 840	55	7834	143
УТ000012883	TL-LINE 55 M PRS 850	55	7834	143
УТ000014245	TL-LINE 55 M PRS 940	55	6504	119
УТ000014244	TL-LINE 55 M PRS 950	55	6504	119
УТ000019266	TL-LINE 55 M OPL 840 EM 3-3,5	55	6365	116
УТ000019267	TL-LINE 55 M OPL 850 EM 3-3,5	55	6365	116
УТ000019268	TL-LINE 55 M PRS 840 EM 3-3,5	55	7834	143
УТ000019269	TL-LINE 55 M PRS 850 EM 3-3,5	55	7834	143
УТ000013189	Соединительный L-модуль TL-LINE M	11	1273	121
УТ000014252	Соединительный L-модуль TL-LINE M CRI90	11	1055	101
УТ000013190	Соединительный Т-модуль TL-LINE M	11	1273	121
УТ000014253	Соединительный Т-модуль TL-LINE M CRI90	11	1055	101
УТ000013188	Соединительный Х-модуль TL-LINE M	17	2061	121
УТ000014254	Соединительный Х-модуль TL-LINE M CRI90	17	1707	100



TRADE LINE

Светильники серии TRADE LINE предназначены для освещения торговых площадей и общественных помещений. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта. Доступна модификация с блоком аварийного питания (ЕМ).

CR180+

IP54-65

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1

DIM



DALI



17 - 75 Вт

Габариты / масса:

(17 Вт) 417х63х56/0,8
(37-45 Вт) 1150х63х56/1,8
(45-55 Вт) 1517х63х56/2,2
(75 Вт) 1900х63х56/3,1

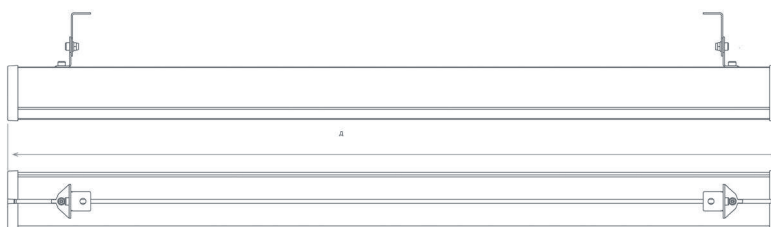

Базовые характеристики

Мощность: 17-75 Вт
Световой поток: 1697-10695 Лм
Световая эффективность: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: O,P,S
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников - X, T и Г образное и линейное соединение с помощью коннекторов.

Область применения

Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Использование коннекторов X (арт. УТ000012201), Г (арт. УТ000012199) и Т (арт. УТ000012200) для углового соединения и непрерывной засветки
- QD
- CRI 90+
- Цветовая температура 3000-6500 К


Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

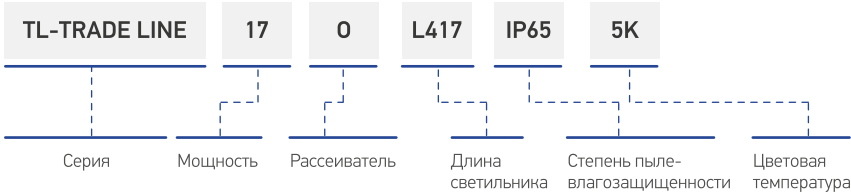


Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012033	TL-TRADE LINE 17 O L417 IP65 4K	17	1697	100
УТ000012034	TL-TRADE LINE 17 O L417 IP65 5K	17	1697	100
УТ000012041	TL-TRADE LINE 17 P L417 IP65 4K	17	2061	121
УТ000012040	TL-TRADE LINE 17 P L417 IP65 5K	17	2061	121
УТ000012043	TL-TRADE LINE 17 S L417 IP65 4K	17	2424	143
УТ000012042	TL-TRADE LINE 17 S L417 IP65 5K	17	2424	143
УТ000012044	TL-TRADE LINE 37 O L1150 IP65 4K	37	3694	100
УТ000012045	TL-TRADE LINE 37 O L1150 IP65 5K	37	3694	100
УТ000012046	TL-TRADE LINE 37 P L1150 IP65 4K	37	4486	121
УТ000012047	TL-TRADE LINE 37 P L1150 IP65 5K	37	4486	121
УТ000012049	TL-TRADE LINE 37 S L1150 IP65 4K	37	5276	143
УТ000012048	TL-TRADE LINE 37 S L1150 IP65 5K	37	5276	143
УТ000012050	TL-TRADE LINE 45 O L1150 IP65 4K	45	4815	107
УТ000012051	TL-TRADE LINE 45 O L1150 IP65 5K	45	4815	107
УТ000012062	TL-TRADE LINE 45 O L1517 IP65 4K	45	4533	100
УТ000012063	TL-TRADE LINE 45 O L1517 IP65 5K	45	4533	100
УТ000012057	TL-TRADE LINE 45 P L1150 IP65 4K	45	5895	131
УТ000012058	TL-TRADE LINE 45 P L1150 IP65 5K	45	5895	131
УТ000012064	TL-TRADE LINE 45 P L1517 IP65 4K	45	5505	121
УТ000012065	TL-TRADE LINE 45 P L1517 IP65 5K	45	5505	121
УТ000012061	TL-TRADE LINE 45 S L1150 IP65 4K	45	6417	143
УТ000012060	TL-TRADE LINE 45 S L1150 IP65 5K	45	6417	143
УТ000012066	TL-TRADE LINE 45 S L1517 IP65 4K	45	6474	143
УТ000012067	TL-TRADE LINE 45 S L1517 IP65 5K	45	6474	143
УТ000012068	TL-TRADE LINE 55 O L1517 IP65 4K	55	6365	116
УТ000012069	TL-TRADE LINE 55 O L1517 IP65 5K	55	6365	116
УТ000012070	TL-TRADE LINE 55 P L1517 IP65 4K	55	7834	143
УТ000012071	TL-TRADE LINE 55 P L1517 IP65 5K	55	7834	143
УТ000012072	TL-TRADE LINE 55 S L1517 IP65 4K	55	8520	156
УТ000012073	TL-TRADE LINE 55 S L1517 IP65 5K	55	8520	156
УТ000012074	TL-TRADE LINE 75 O L1900 IP54 4K	75	8025	107
УТ000012075	TL-TRADE LINE 75 O L1900 IP54 5K	75	8025	107
УТ000012076	TL-TRADE LINE 75 P L1900 IP54 4K	75	9825	131
УТ000012077	TL-TRADE LINE 75 P L1900 IP54 5K	75	9825	131
УТ000012078	TL-TRADE LINE 75 S L1900 IP54 4K	75	10695	143
УТ000012079	TL-TRADE LINE 75 S L1900 IP54 5K	75	10695	143



0



P



S




Индивидуальное
подключение




Последовательное
подключение



Угловое соединение



Соединение при
помощи X - коннектора



Соединение при
помощи Т - коннектора



Соединение при
помощи Г - коннектора



PROM TRADE

Пылевлагозащищенные светильники PROM TRADE предназначены для равномерного освещения торговых площадей, офисных и общественных помещений, подземных парковок с разной высотой монтажной поверхности. Доступна модификация с блоком аварийного питания (ЕМ).

CRI72+

IP54-65

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1


DIM

DALI



17 - 75 Вт

Габариты ДхШхВ(В2),мм / масса, кг:
(17 Вт) 417х63х56(112) / 0,8
(37-45 Вт) 1150х63х56(112) / 1,8
(45-55 Вт) 1517х63х56(112) / 2,2
(75 Вт) 1900х63х56(112) / 3,1



Базовые характеристики

Мощность: 17-75 Вт
Световой поток: 1697-10695 Лм
Световая эффективность: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: O, P, S
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения

Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- CRI70-90
- Цветовая температура 3000-6500 К


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ




Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000011692	TL-PROM TRADE 17 O L417 IP65 4K	17	1697	100
УТ000011690	TL-PROM TRADE 17 O L417 IP65 5K	17	1697	100
УТ000011691	TL-PROM TRADE 17 P L417 IP65 4K	17	2061	121
УТ000011689	TL-PROM TRADE 17 P L417 IP65 5K	17	2061	121
УТ000011694	TL-PROM TRADE 17 S L417 IP65 4K	17	2424	143
УТ000011693	TL-PROM TRADE 17 S L417 IP65 5K	17	2424	143
УТ000007428	TL-PROM TRADE 37 O L1150 IP65 4K	37	3694	100
УТ000007426	TL-PROM TRADE 37 O L1150 IP65 5K	37	3694	100
УТ000007425	TL-PROM TRADE 37 P L1150 IP65 4K	37	4486	121
УТ000007427	TL-PROM TRADE 37 P L1150 IP65 5K	37	4486	121
УТ000011208	TL-PROM TRADE 37 S L1150 IP65 4K	37	5276	143
УТ000011209	TL-PROM TRADE 37 S L1150 IP65 5K	37	5276	143
УТ000007429	TL-PROM TRADE 45 O L1150 IP65 4K	45	4815	107
УТ000019270	TL-PROM TRADE 45 O L1150 IP65 4K EM 3-3,5	41	4815	117
УТ000007430	TL-PROM TRADE 45 O L1150 IP65 5K	45	4815	107
УТ000019271	TL-PROM TRADE 45 O L1150 IP65 5K EM 3-3,5	41	4815	117
УТ000007433	TL-PROM TRADE 45 O L1517 IP65 4K	45	4533	100
УТ000007434	TL-PROM TRADE 45 O L1517 IP65 5K	45	4533	100
УТ000007431	TL-PROM TRADE 45 P L1150 IP65 4K	45	5895	131
УТ000019272	TL-PROM TRADE 45 P L1150 IP65 4K EM 3-3,5	41	5895	144
УТ000007432	TL-PROM TRADE 45 P L1150 IP65 5K	45	5895	131
УТ000019273	TL-PROM TRADE 45 P L1150 IP65 5K EM 3-3,5	41	5895	144
УТ000007435	TL-PROM TRADE 45 P L1517 IP65 4K	45	5505	121
УТ000007436	TL-PROM TRADE 45 P L1517 IP65 5K	45	5505	121
УТ000011210	TL-PROM TRADE 45 S L1150 IP65 4K	45	6417	143
УТ000019274	TL-PROM TRADE 45 S L1150 IP65 4K EM 3-3,5	41	6417	157
УТ000008211	TL-PROM TRADE 45 S L1150 IP65 5K	45	6417	143
УТ000019275	TL-PROM TRADE 45 S L1150 IP65 5K EM 3-3,5	41	6417	157
УТ000011211	TL-PROM TRADE 45 S L1517 IP65 4K	45	6474	143
УТ000011212	TL-PROM TRADE 45 S L1517 IP65 5K	45	6474	143
УТ000011213	TL-PROM TRADE 55 O L1517 IP65 4K	55	6345	116
УТ000019276	TL-PROM TRADE 55 O L1517 IP65 4K EM 3-3,5	55	6365	117
УТ000010795	TL-PROM TRADE 55 O L1517 IP65 5K	55	6345	116
УТ000019277	TL-PROM TRADE 55 O L1517 IP65 5K EM 3-3,5	55	6365	117
УТ000011829	TL-PROM TRADE 55 P L1517 IP65 4K	55	7834	143
УТ000019278	TL-PROM TRADE 55 P L1517 IP65 4K EM 3-3,5	55	7834	143
УТ000010777	TL-PROM TRADE 55 P L1517 IP65 5K	55	7834	143
УТ000019279	TL-PROM TRADE 55 P L1517 IP65 5K EM 3-3,5	55	7834	143
УТ000011661	TL-PROM TRADE 55 S L1517 IP65 4K	55	8520	156
УТ000019280	TL-PROM TRADE 55 S L1517 IP65 4K EM 3-3,5	55	8520	156
УТ000010775	TL-PROM TRADE 55 S L1517 IP65 5K	55	8520	156
УТ000019281	TL-PROM TRADE 55 S L1517 IP65 5K EM 3-3,5	55	8520	156
УТ000011698	TL-PROM TRADE 75 O L1900 IP54 4K	75	8025	107
УТ000011697	TL-PROM TRADE 75 O L1900 IP54 5K	75	8025	107
УТ000011696	TL-PROM TRADE 75 P L1900 IP54 4K	75	9825	131
УТ000011695	TL-PROM TRADE 75 P L1900 IP54 5K	75	9825	131
УТ000011699	TL-PROM TRADE 75 S L1900 IP54 4K	75	10695	143
УТ000011700	TL-PROM TRADE 75 S L1900 IP54 5K	75	10695	143



O



P



S



Рым-болты
(для тросового
отвеса)



Поворотный
кронштейн
на стену



Варианты
крепления
скобой к стене



Только
индивидуальное
подключение



Установлен клапан
выравнивания давления





ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





OFFICE

Обновленная серия Office с улучшенными характеристиками и расширенной линейкой типоразмеров 600x200 и 1200x600 - лучшее решение для создания естественного освещения коммерческих объектов - магазинов, торговых центров, салонов красоты, а также административных, офисных помещений и образовательных учреждений. Доступна модификация с блоком аварийного питания (ЕМ).

- CRI80+
- IP20
- УХЛ4
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM



30-48 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
595x595x50
Масса, кг: 2,7





15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ:
600x200x40
Масса, кг: 1,4



30-50 Вт

Габариты, ДхШхВ:
1200x200x40
Масса, кг: 2,6

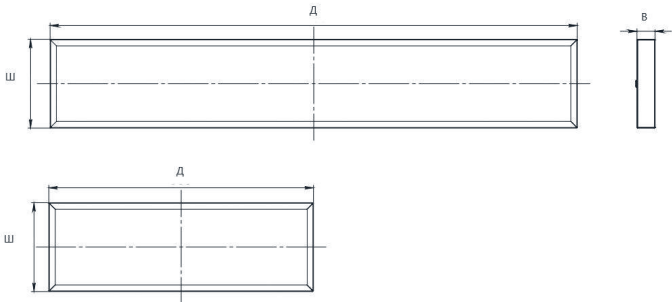

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 52 Вт
Световой поток: 1458 - 5020 Лм
Световая эффективность: до 132 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения


Административные и офисные помещения, образовательные учреждения, торговые помещения, салоны красоты, коммерческие объекты.

Конструкция


Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS - призматический и OPL - матовый полистирол.

Дополнительные опции

- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Комплектация БАП



OFFICE O



OFFICE P



Накладной монтаж

Встраиваемый в
потолочную систему
Армстронг

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

TL-OFFICE	15	L600	O / OPL	950 / 5K	EM 3 -3,5
Серия	Мощность	Длина светильника	Рассеиватель	CRI, цветовая температура	Блок аварийного питания (мощность 3-3,5 Вт)

595x595

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013467	TL-Office 30 OPL 840	31	3429	112
УТ000013465	TL-Office 30 OPL 940	31	2916	96
УТ000013463	TL-Office 30 PRS 840	31	3932	129
УТ000013466	TL-Office 30 PRS 940	31	3349	110
УТ000019226	TL-Office 30 OPL 840 EM 3-3,5	31	3429	112
УТ000019228	TL-Office 30 PRS 840 EM 3-3,5	31	3929	129
УТ000013471	TL-Office 38 OPL 840	38	4286	113
УТ000013469	TL-Office 38 PRS 840	38	4915	129
УТ000019230	TL-Office 38 OPL 840 EM 3-3,5	38	4286	113
УТ000019232	TL-Office 38 PRS 840 EM 3-3,5	38	4915	129
УТ000013473	TL-Office 40 OPL 940	38	3642	96
УТ000013474	TL-Office 40 PRS 940	38	4183	110
УТ000013479	TL-Office 46 OPL 840	46	5144	113
УТ000013475	TL-Office 46 PRS 840	46	5898	129
УТ000019238	TL-Office 46 OPL 840 EM 3-3,5	46	5144	113
УТ000019240	TL-Office 46 PRS 840 EM 3-3,5	46	5898	129
УТ000013477	TL-Office 48 OPL 940	46	4371	96
УТ000013478	TL-Office 48 PRS 940	46	5020	110

L600

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000009472	TL-Office 15 L600 O 4K	16	1458	92
УТ000013524	TL-Office 15 L600 OPL 940	16	1491	96
УТ000009470	TL-Office 15 L600 P 4K	16	1821	115
УТ000013523	TL-Office 15 L600 PRS 940	16	1713	110
УТ000012900	TL-Office 15 L600 O 4K EM 2,4	16	1458	92
УТ000012898	TL-Office 15 L600 P 4K EM 2,4	16	1821	115
УТ000009476	TL-Office 20 L600 O 4K	20	1862	92
УТ000009474	TL-Office 20 L600 P 4K	20	2324	115
УТ000019351	TL-Office 20 L600 O 4K EM 3-3,5	23	2574	110
УТ000019353	TL-Office 20 L600 P 4K EM 3-3,5	23	2953	126

L1200

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000009460	TL-Office 30 L1200 O 4K	32	2943	93
УТ000013526	TL-Office 30 L1200 OPL 940	31	2916	96
УТ000009458	TL-Office 30 L1200 P 4K	32	3631	115
УТ000013525	TL-Office 30 L1200 PRS 940	31	3349	110
УТ000019222	TL-Office 30 L1200 O 4K EM 3-3,5	32	2943	93
УТ000019224	TL-Office 30 L1200 P 4K EM 3-3,5	32	3631	115
УТ000009464	TL-Office 40 L1200 O 4K	41	3714	92
УТ000013528	TL-Office 40 L1200 OPL 940	38	3642	96
УТ000009462	TL-Office 40 L1200 P 4K	41	4637	115
УТ000013527	TL-Office 40 L1200 PRS 940	38	4183	110
УТ000019234	TL-Office 40 L1200 O 4K EM 3-3,5	41	3714	92
УТ000019236	TL-Office 40 L1200 P 4K EM 3-3,5	41	4637	115
УТ000013871	TL-Office 48 L1200 OPL 940	46	4371	96
УТ000013870	TL-Office 48 L1200 PRS 940	46	5020	110
УТ000009468	TL-Office 50 L1200 O 4K	52	4722	92
УТ000009466	TL-Office 50 L1200 P 4K	52	5897	115
УТ000019242	TL-Office 50 L1200 O 4K EM 3-3,5	52	4722	92
УТ000019244	TL-Office 50 L1200 P 4K EM 3-3,5	52	5897	115



OFFICE IP54

Светильники серии OFFICE с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 предназначены для освещения медицинских, административных, образовательных и офисных помещений, требующих достижения естественного уровня освещения. Благодаря повышенному CRI и опаловому рассеивателю, светильник создаёт комфортный световой поток без «слепящего» эффекта. Доступна модификация с блоком аварийного питания (ЕМ).

CRI72+

IP54

УХЛ4

До
100 000
ч



A ++

КП
<1

DIM



30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
595х595х50
Масса, кг: 3,2





15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
595х595х50
Масса, кг: 1,8



30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
1200х200х50
Масса, кг: 3,2

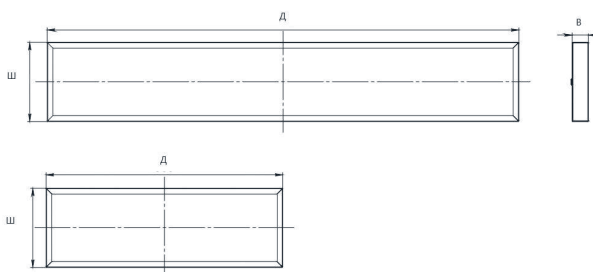

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 46 Вт
Световой поток: 1713 - 5898 Лм
Световая эффективность: до 129 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения


Административные и офисные помещения, образовательные учреждения, торговые помещения, салоны красоты.

Конструкция


Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватели PRS - призматический и OPL - матовый полистирол.

Дополнительные опции

- DIM
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE O



OFFICE P



Накладной монтаж

Встраиваемый в
потолочную систему
Армстронг

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

TL-OFFICE	15	L600	OPL	950	IP65	ЕМ 3-3,5
Серия	Мощность	Длина светильника	Рассеиватель	CRI, цветовая температура	Степень пылевлаго- защитности	Блок аварийного питания (мощность 3-3,5 Вт)

595x595

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013205	TL-Office 30 OPL 840 IP54	31	3429	112
УТ000013921	TL-Office 30 OPL 940 IP54	31	2916	96
УТ000013203	TL-Office 30 PRS 840 IP54	31	3932	129
УТ000013919	TL-Office 30 PRS 940 IP54	31	3349	110
УТ000019182	TL-Office 30 OPL 840 IP54 EM 3-3,5	31	3429	112
УТ000019184	TL-Office 30 OPL 940 IP54 EM 3-3,5	31	2916	96
УТ000019186	TL-Office 30 PRS 840 IP54 EM 3-3,5	31	3932	129
УТ000019188	TL-Office 30 PRS 940 IP54 EM 3-3,5	31	3349	110
УТ000013207	TL-Office 38 OPL 840 IP54	38	4286	113
УТ000013925	TL-Office 38 OPL 940 IP54	38	3642	96
УТ000013209	TL-Office 38 PRS 840 IP54	38	4915	129
УТ000013923	TL-Office 38 PRS 940 IP54	38	4183	110
УТ000019198	TL-Office 38 OPL 840 IP54 EM 3-3,5	38	4286	113
УТ000019200	TL-Office 38 OPL 940 IP54 EM 3-3,5	38	3642	96
УТ000019202	TL-Office 38 PRS 840 IP54 EM 3-3,5	38	4915	129
УТ000019204	TL-Office 38 PRS 940 IP54 EM 3-3,5	38	4183	110
УТ000013211	TL-Office 46 OPL 840 IP54	46	5144	113
УТ000013929	TL-Office 46 OPL 940 IP54	46	4371	96
УТ000013213	TL-Office 46 PRS 840 IP54	46	5898	129
УТ000013927	TL-Office 46 PRS 940 IP54	46	5020	110
УТ000019214	TL-Office 46 OPL 840 IP54 EM 3-3,5	46	5144	113
УТ000019216	TL-Office 46 OPL 940 IP54 EM 3-3,5	46	4371	96
УТ000019218	TL-Office 46 PRS 840 IP54 EM 3-3,5	46	5898	129
УТ000019220	TL-Office 46 PRS 940 IP54 EM 3-3,5	46	5020	110

L600

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013671	TL-Office 15 L600 OPL 840 IP54	16	1716	110
УТ000013716	TL-Office 15 L600 OPL 940 IP54	16	1491	96
УТ000013666	TL-Office 15 L600 PRS 840 IP54	16	1969	126
УТ000013693	TL-Office 15 L600 PRS 940 IP54	16	1713	110
УТ000017537	TL-Office 15 L600 OPL 840 IP54 EM 2,4	16	1716	110
УТ000017539	TL-Office 15 L600 OPL 940 IP54 EM 2,4	16	1547	99
УТ000017541	TL-Office 15 L600 PRS 840 IP54 EM 2,4	16	1969	126
УТ000017543	TL-Office 15 L600 PRS 940 IP54 EM 2,4	16	1776	114
УТ000013683	TL-Office 20 L600 OPL 840 IP54	23	2574	110
УТ000013722	TL-Office 20 L600 OPL 940 IP54	23	2237	96
УТ000013673	TL-Office 20 L600 PRS 840 IP54	23	2953	126
УТ000013719	TL-Office 20 L600 PRS 940 IP54	23	2569	110
УТ000019166	TL-Office 20 L600 OPL 840 IP54 EM 3-3,5	23	2574	110
УТ000019168	TL-Office 20 L600 OPL 940 IP54 EM 3-3,5	23	2321	99
УТ000019170	TL-Office 20 L600 PRS 840 IP54 EM 3-3,5	23	2953	126
УТ000019172	TL-Office 20 L600 PRS 940 IP54 EM 3-3,5	23	2663	114

L1200

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013191	TL-Office 30 L1200 OPL 840 IP54	31	3429	113
УТ000013782	TL-Office 30 L1200 OPL 940 IP54	31	2916	96
УТ000013194	TL-Office 30 L1200 PRS 840 IP54	31	3932	129
УТ000013778	TL-Office 30 L1200 PRS 940 IP54	31	3349	110
УТ000019174	TL-Office 30 L1200 OPL 840 IP54 EM 3-3,5	31	3429	113
УТ000019176	TL-Office 30 L1200 OPL 940 IP54 EM 3-3,5	31	3092	101
УТ000019178	TL-Office 30 L1200 PRS 840 IP54 EM 3-3,5	31	3932	129
УТ000019180	TL-Office 30 L1200 PRS 940 IP54 EM 3-3,5	31	3546	116
УТ000013198	TL-Office 38 L1200 OPL 840 IP54	38	4286	113
УТ000013914	TL-Office 38 L1200 OPL 940 IP54	38	3642	96
УТ000013196	TL-Office 38 L1200 PRS 840 IP54	38	4915	129
УТ000013786	TL-Office 38 L1200 PRS 940 IP54	38	4183	110
УТ000019190	TL-Office 38 L1200 OPL 840 IP54 EM 3-3,5	38	4286	113
УТ000019192	TL-Office 38 L1200 OPL 940 IP54 EM 3-3,5	38	3865	101
УТ000019194	TL-Office 38 L1200 PRS 840 IP54 EM 3-3,5	38	4915	129
УТ000019196	TL-Office 38 L1200 PRS 940 IP54 EM 3-3,5	38	4433	116
УТ000013199	TL-Office 46 L1200 OPL 840 IP54	46	5144	113
УТ000013918	TL-Office 46 L1200 OPL 940 IP54	46	4371	96
УТ000013201	TL-Office 46 L1200 PRS 840 IP54	46	5898	129
УТ000013916	TL-Office 46 L1200 PRS 940 IP54	46	5020	110
УТ000019206	TL-Office 46 L1200 OPL 840 IP54 EM 3-3,5	46	5144	113
УТ000019208	TL-Office 46 L1200 OPL 940 IP54 EM 3-3,5	46	4639	102
УТ000019210	TL-Office 46 L1200 PRS 840 IP54 EM 3-3,5	46	5898	129
УТ000019212	TL-Office 46 L1200 PRS 940 IP54 EM 3-3,5	46	5319	116



OFFICE GR

Светильники серии OFFICE GR предназначены для освещения торговых, офисных, административных помещений. Позволяют добиться равномерной засветки без «слепящего» эффекта. Подходят для монтажа в потолок системы Грильято.

CRI80+

IP20

УХЛ4

До
100 000
ч



A ++

КП
<5

DIM

30-50 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
588х588х40
Масса, кг: 2,55




15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
588х190х40
Масса, кг: 1,4



30-50 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
1188х190х40
Масса, кг: 2,55

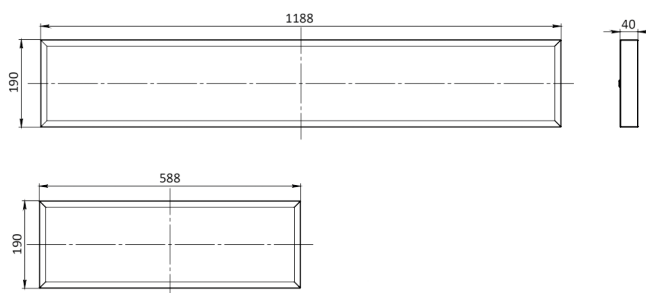

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 48 Вт
Световой поток: 1736- 5952 Лм
Световая эффективность: до 124 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолочную систему Грильято.

Область применения


Административные, офисные и торговые помещения, образовательные учреждения, салоны красоты, холлы, рестораны, вокзалы, гостиницы, аэропорты.

Конструкция


Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS - призматический и OPL - матовый полистирол.

Дополнительные опции

- DIM
- CRI9
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет




OFFICE O



OFFICE P

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

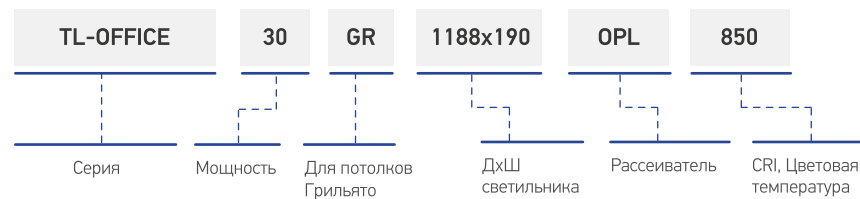

588x190 мм

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012844	TL-Office 15 GR 588x190 OPL 840	16	1736	108
УТ000012845	TL-Office 15 GR 588x190 OPL 850	16	1736	108
УТ000012846	TL-Office 15 GR 588x190 PRS 840	16	1984	123
УТ000012847	TL-Office 15 GR 588x190 PRS 850	16	1984	123
УТ000012848	TL-Office 20 GR 588x190 OPL 840	21	2232	108
УТ000012849	TL-Office 20 GR 588x190 OPL 850	21	2232	108
УТ000012850	TL-Office 20 GR 588x190 PRS 840	21	2551	123
УТ000012851	TL-Office 20 GR 588x190 PRS 850	21	2551	123

588x588 мм

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012866	TL-Office 30 GR 588x588 OPL 840	32	3472	108
УТ000012867	TL-Office 30 GR 588x588 OPL 850	32	3472	108
УТ000012864	TL-Office 30 GR 588x588 PRS 840	32	3968	123
УТ000012865	TL-Office 30 GR 588x588 PRS 850	32	3968	123
УТ000012869	TL-Office 40 GR 588x588 OPL 840	40	4340	108
УТ000012870	TL-Office 40 GR 588x588 OPL 850	40	4340	108
УТ000012868	TL-Office 40 GR 588x588 PRS 840	40	4960	123
УТ000012875	TL-Office 40 GR 588x588 PRS 850	40	4960	123
УТ000012873	TL-Office 50 GR 588x588 OPL 840	48	5208	108
УТ000012874	TL-Office 50 GR 588x588 OPL 850	48	5208	108
УТ000012871	TL-Office 50 GR 588x588 PRS 840	48	5952	124
УТ000012872	TL-Office 50 GR 588x588 PRS 850	48	5952	124

1188x190 мм

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000012852	TL-Office 30 GR 1188x190 OPL 840	32	3472	108
УТ000012853	TL-Office 30 GR 1188x190 OPL 850	32	3472	108
УТ000012854	TL-Office 30 GR 1188x190 PRS 840	32	3968	123
УТ000012855	TL-Office 30 GR 1188x190 PRS 850	32	3968	123
УТ000012856	TL-Office 40 GR 1188x190 OPL 840	40	4340	108
УТ000012857	TL-Office 40 GR 1188x190 OPL 850	40	4340	108
УТ000012858	TL-Office 40 GR 1188x190 PRS 840	40	4960	123
УТ000012859	TL-Office 40 GR 1188x190 PRS 850	40	4960	123
УТ000012860	TL-Office 50 GR 1188x190 OPL 840	48	5208	108
УТ000012861	TL-Office 50 GR 1188x190 OPL 850	48	5208	108
УТ000012862	TL-Office 50 GR 1188x190 PRS 840	48	5952	124
УТ000012863	TL-Office 50 GR 1188x190 PRS 850	48	5952	124



OFFICE PANEL

Ультратонкая панель с равномерной засветкой без слепящего эффекта предназначена для освещения торговых, офисных, административных помещений, бизнес-центров. Подтвержденная энергоэффективность 132 Лм/Вт.

CRI80+
A ++

IP20
КП <1

УХЛ4
DIM

До 100 000 ч



Базовые характеристики

Мощность: 33 - 42 Вт
Световой поток: 4293 - 5575 Лм
Световая эффективность: до 132 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE OPL
Габариты, ДхШхВ/В с драйвером, мм: 595х595х18/37
Масса, кг: 2,85
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолок типа Армстронг.

Область применения


Торговые, офисные, административные помещения, бизнес-центры.

Конструкция

Алюминиевый корпус. Драйвер расположен снаружи корпуса светильника. Опаловый рассеиватель (OPL) из оптического поликарбоната.


Дополнительные опции

- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Накладной монтаж (Высота светильника при накладном монтаже 40 см)
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE OPL

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

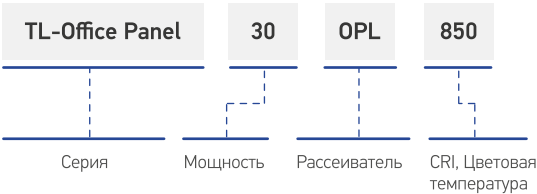

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015518	TL-Office Panel 30 OPL 840	33	4293	132
УТ000015519	TL-Office Panel 30 OPL 850	33	4293	132
УТ000012992	TL-Office Panel 40 OPL 840	38	5008	132
УТ000013284	TL-Office Panel 40 OPL 850	38	5008	132
УТ000015520	TL-Office Panel 45 OPL 840	42	5575	132
УТ000015521	TL-Office Panel 45 OPL 850	42	5575	132



ROUND

ROUND и ROUND H - встраиваемые компактные светильники направленного света с лаконичным дизайном и высокой энергоэффективностью, создающие ровный световой поток, обеспечивающий комфортное освещение без слепящего эффекта. Использование светодиодов на базе квантовых точек (QD) обеспечивает высокий уровень светоотдачи до 125 Лм/Вт. степень пылевлагозащиты IP20 и IP64 позволяет установить светильники в любом закрытом помещении. Доступна модификация с блоком аварийного питания (ЕМ).

A ++

CRI80+


КП <1

IP20

УХЛ4

DIM

До 100 000 ч

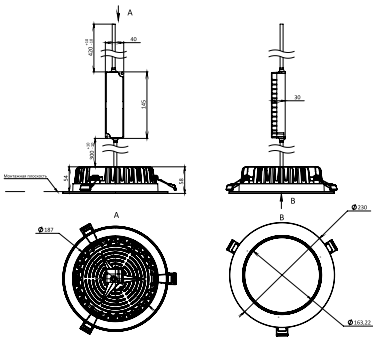

Габариты/масса:
(ROUND) 230x230x32/0,5
(ROUND H) 230x230x58/0,82

Базовые характеристики

Мощность: 12 - 33 Вт
Световой поток: 1390 - 4129 Лм
Световая эффективность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС: OPL ROUND, PRS ROUND
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Специальные фиксирующие пружинные зажимы для монтажа в подвесной и гипсокартонный потолок. Возможность установки на небольшой высоте и в ограниченном потолочном пространстве (ROUND)

Область применения


Гостиницы, коридоры, холлы, лобби-бары, административные, офисные помещения, кафе, рестораны, салоны красоты, торговые залы

Конструкция


Алюминиевый корпус. Драйвер расположен на корпусе светильника. Рассеиватель из оптического полистирола.

Дополнительные опции

Степень пылевлагозащиты IP64. Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К. Расширенная гарантия от 5 лет. Возможно использование других доп. опций по вашему ТЗ.




OPL ROUND



PRS ROUND

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

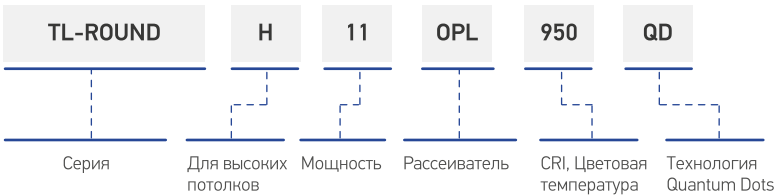

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015480	TL-ROUND 11 OPL 850	12	1390	121
УТ000015474	TL-ROUND 11 OPL 950 QD	12	1303	113
УТ000017780	TL-ROUND 11 OPL 850 EM 2,4	12	1390	121
УТ000017782	TL-ROUND 11 OPL 950 QD EM 2,4	12	1303	113
УТ000015483	TL-ROUND 17 OPL 850	17	2092	121
УТ000015477	TL-ROUND 17 OPL 950 QD	17	1960	113
УТ000017788	TL-ROUND 17 OPL 850 EM 2,4	17	2092	121
УТ000017784	TL-ROUND 17 OPL 950 QD EM 2,4	17	1960	113
УТ000013395	TL-ROUND 22 OPL 850	22	2660	121
УТ000013397	TL-ROUND 22 OPL 950 QD	22	2493	113
УТ000017786	TL-ROUND 22 OPL 850 EM 2,4	22	2660	121
УТ000017783	TL-ROUND 22 OPL 950 QD EM 2,4	22	2493	113
УТ000013403	TL-ROUND H 22 OPL 850	22	2660	121
УТ000013407	TL-ROUND H 22 PRS 850	22	2746	125
УТ000013405	TL-ROUND H 22 OPL 950 QD	22	2493	113
УТ000013409	TL-ROUND H 22 PRS 950 QD	22	2570	117
УТ000013411	TL-ROUND H 33 OPL 850	33	4000	121
УТ000013415	TL-ROUND H 33 PRS 850	33	4129	125
УТ000013413	TL-ROUND H 33 OPL 950 QD	33	3722	114
УТ000013417	TL-ROUND H 33 PRS 950 QD	33	3838	117
УТ000019247	TL-ROUND H 33 OPL 850 EM 3-3,5	33	4000	121
УТ000019249	TL-ROUND H 33 OPL 950 QD EM 3-3,5	33	3722	114





АЗС
СВЕТИЛЬНИКИ





PROM SM AZS

Светильники серии SM AZS предназначены для выполнения проектов освещения автозаправочных станций. Алюминиевый корпус с анодированным покрытием, ударопрочный рассеиватель, высокая степень пылевлагозащиты IP67 позволят решить любую задачу по освещению АЗС. Расширенные производственные возможности позволяют изготовить рамку светильника любого размера и цвета в зависимости от потребностей Заказчика.

CRI72+

IP67

УХЛ1



A ++

КП
<1

DIM

DALI






45-55 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
564х220х87
Масса, кг: 3,6



65-90 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
564х340х87
Масса, кг: 5,3



Базовые характеристики

Мощность: 45 - 87 Вт
Световой поток: 6569 - 13046 Лм
Световая эффективность: до 152 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Встраиваемый в потолок АЗС.

Область применения

АЗС


Дополнительные опции

Расширенная гарантия от 5 лет. Изменение размера и цвета рамки.



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

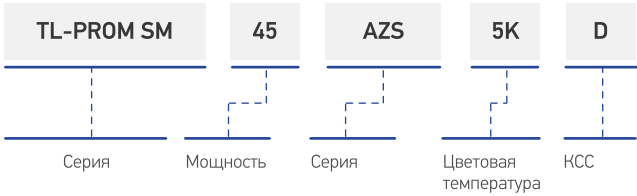

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000009993	TL-PROM SM 45 AZS 4K D	45	6569	147
УТ000009994	TL-PROM SM 45 AZS 5K D	45	6569	147
УТ000009995	TL-PROM SM 55 AZS 4K D	52	7743	149
УТ000009996	TL-PROM SM 55 AZS 5K D	52	7743	149
УТ000009997	TL-PROM SM 65 AZS 4K D	59	9015	152
УТ000009998	TL-PROM SM 65 AZS 5K D	59	9015	152
УТ000009999	TL-PROM SM 90 AZS 4K D	87	13046	150
УТ000010000	TL-PROM SM 90 AZS 5K D	87	13046	150



АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







APS BLUE / GREEN / RED

Монохромные прожекторы в промышленно-урбанистическом стиле APS предназначены для заливного освещения. Благодаря ударопрочному рассеивателю из поликарбоната, большому набору вторичной оптики, возможности регулировки угла наклона, прожекторы позволят расставить световые акценты на открытом пространстве и подчеркнуть индустриальные элементы архитектурных объектов.

IP67


УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1

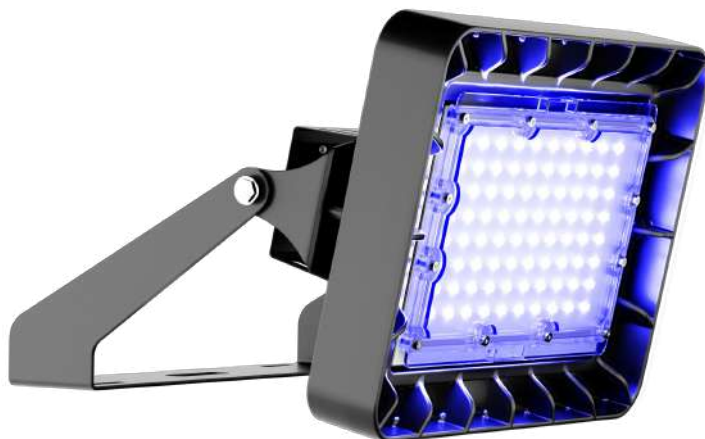





Blue



Green



Red



50-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
265x201x114
Масса, кг: 3

Базовые характеристики

Мощность: 34 - 98 Вт
Световой поток: 1018 - 14525 Лм
Световая эффективность: до 151 Лм/Вт
Цвет: Blue (синий), Green (зелёный), Red (красный)
КСС: D20, D30, D40, D50, D60, D120
Гарантия: 5 лет

Монтаж

В комплект к светильнику входит поворотная скоба для монтажа к поверхности с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения

Заливное освещение фасадов, памятников, подсветки монументальной живописи, деревьев, билбордов.

Конструкция



Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

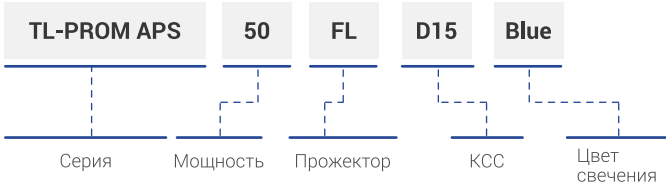


D15




D20




D30




D40



D50



D60



D120

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000018535	TL-PROM APS 50 FL D15 Blue	45	6545	145
УТ000018536	TL-PROM APS 50 FL D15 Red	34	1018	30
УТ000018537	TL-PROM APS 50 FL D20 Blue	49	6408	131
УТ000018539	TL-PROM APS 50 FL D20 Green	49	7247	148
УТ000018538	TL-PROM APS 50 FL D20 Red	49	7247	148
УТ000018542	TL-PROM APS 50 FL D30 Blue	49	6408	131
УТ000018543	TL-PROM APS 50 FL D30 Green	49	7414	151
УТ000018544	TL-PROM APS 50 FL D30 Red	48	1039	22
УТ000018546	TL-PROM APS 50 FL D40 Blue	49	6408	131
УТ000018547	TL-PROM APS 50 FL D40 Green	49	7414	151
УТ000018548	TL-PROM APS 50 FL D40 Red	48	1039	22
УТ000018550	TL-PROM APS 50 FL D50 Blue	49	6408	131
УТ000018551	TL-PROM APS 50 FL D50 Green	49	7414	151
УТ000018552	TL-PROM APS 50 FL D50 Red	48	1039	22
УТ000018533	TL-PROM APS 50 FL D60 Blue	49	6408	131
УТ000018534	TL-PROM APS 50 FL D60 Red	34	1018	30
УТ000018530	TL-PROM APS 50 FL D120 Blue	49	6264	128
УТ000018531	TL-PROM APS 50 FL D120 Green	49	7247	148
УТ000018532	TL-PROM APS 50 FL D120 Red	48	1018	21
УТ000018557	TL-PROM APS 100 FL D20 Blue	98	12816	131
УТ000018559	TL-PROM APS 100 FL D20 Green	98	14525	80
УТ000018558	TL-PROM APS 100 FL D20 Red	96	2078	22
УТ000018562	TL-PROM APS 100 FL D30 Blue	98	12816	131
УТ000018563	TL-PROM APS 100 FL D30 Green	98	14525	148
УТ000018564	TL-PROM APS 100 FL D30 Red	96	2078	22
УТ000018566	TL-PROM APS 100 FL D40 Blue	98	12816	131
УТ000018567	TL-PROM APS 100 FL D40 Green	98	14525	148
УТ000018568	TL-PROM APS 100 FL D40 Red	96	2078	22
УТ000018570	TL-PROM APS 100 FL D50 Blue	98	12816	131
УТ000018571	TL-PROM APS 100 FL D50 Green	98	14525	148
УТ000018572	TL-PROM APS 100 FL D50 Red	96	2078	22
УТ000018554	TL-PROM APS 100 FL D120 Blue	98	12528	128
УТ000018555	TL-PROM APS 100 FL D120 Green	98	14198	145
УТ000018556	TL-PROM APS 100 FL D120 Red	96	2036	21



ARCH

Светильники серии ARCH предназначены для линейной архитектурной и художественной подсветки зданий и объектов. Светильники устойчивы к воздействию окружающей среды, обладают высоким уровнем пылевлагозащитности IP67. Большой выбор вторичной оптики позволяет решить любую задачу по архитектурному освещению, а использование светильников модификации LID – добиться эстетичной скрытой засветки объектов без ослепления прохожих.

IP67

УХЛ1

До
300 000
ч





A ++

КП
<1

15-65 Вт

Габариты, мм / масса, кг:
(15 Вт) 315x50x70 / 1,4
(30 Вт) 615x50x70 / 2
(40 Вт) 915x50x70 / 2,8
(50-65 Вт) 1215x50x70 / 3,3

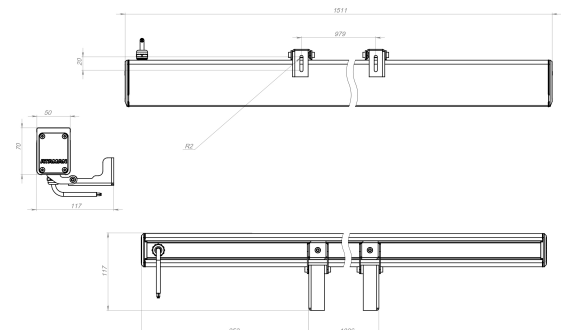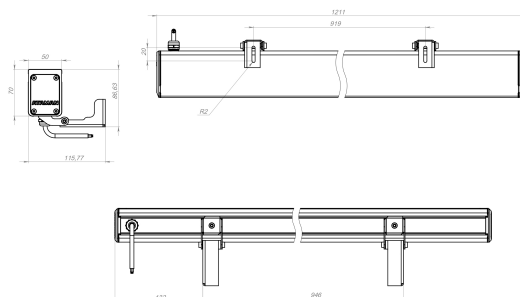

Базовые характеристики

Мощность: 14 - 64 Вт
Световой поток: 1617 - 8083 Лм
Световая эффективность: до 126 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 К
КСС: D10, D20, D30, D40x15, D50, D50x15
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Настенный, в комплект входит поворотный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения

Применяются для освещения фасадов зданий, памятников, подсветки монументальной живописи, билбордов.

Конструкция



Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом и клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Дополнительные опции


- DMX
- DALI
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

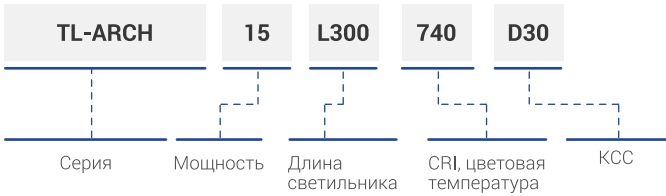


D10




D20




D30



D40x15




D50



D50x15

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016777	TL-ARCH 15 L300 740 D10	14	1617	117
УТ000016778	TL-ARCH 15 L300 740 D20	14	1617	117
УТ000016779	TL-ARCH 15 L300 740 D30	14	1617	117
УТ000016775	TL-ARCH 15 L300 740 D40x15	14	1617	117
УТ000016780	TL-ARCH 15 L300 740 D50	14	1617	117
УТ000016776	TL-ARCH 15 L300 740 D50x15	14	1617	117
УТ000016783	TL-ARCH 30 L600 740 D10	27	3235	120
УТ000016784	TL-ARCH 30 L600 740 D20	27	3235	120
УТ000016785	TL-ARCH 30 L600 740 D30	27	3235	120
УТ000016781	TL-ARCH 30 L600 740 D40x15	27	3235	120
УТ000016786	TL-ARCH 30 L600 740 D50	27	3235	120
УТ000016782	TL-ARCH 30 L600 740 D50x15	27	3235	120
УТ000016789	TL-ARCH 40 L900 740 D10	40	4851	123
УТ000016849	TL-ARCH 40 L900 740 D20	40	4851	123
УТ000016850	TL-ARCH 40 L900 740 D30	40	4851	123
УТ000016787	TL-ARCH 40 L900 740 D40x15	40	4851	123
УТ000016851	TL-ARCH 40 L900 740 D50	40	4851	123
УТ000016788	TL-ARCH 40 L900 740 D50x15	40	4851	123
УТ000016854	TL-ARCH 50 L1200 740 D10	52	6470	124
УТ000016855	TL-ARCH 50 L1200 740 D20	52	6470	124
УТ000016856	TL-ARCH 50 L1200 740 D30	52	6470	124
УТ000016852	TL-ARCH 50 L1200 740 D40x15	52	6470	124
УТ000016857	TL-ARCH 50 L1200 740 D50	52	6470	124
УТ000016853	TL-ARCH 50 L1200 740 D50x15	52	6470	124
УТ000016860	TL-ARCH 65 L1500 740 D10	64	8083	126
УТ000016867	TL-ARCH 65 L1500 740 D20	64	8083	126
УТ000016868	TL-ARCH 65 L1500 740 D30	64	8083	126
УТ000016858	TL-ARCH 65 L1500 740 D40x15	64	8083	126
УТ000016869	TL-ARCH 65 L1500 740 D50	64	8083	126
УТ000016859	TL-ARCH 65 L1500 740 D50x15	64	8083	126

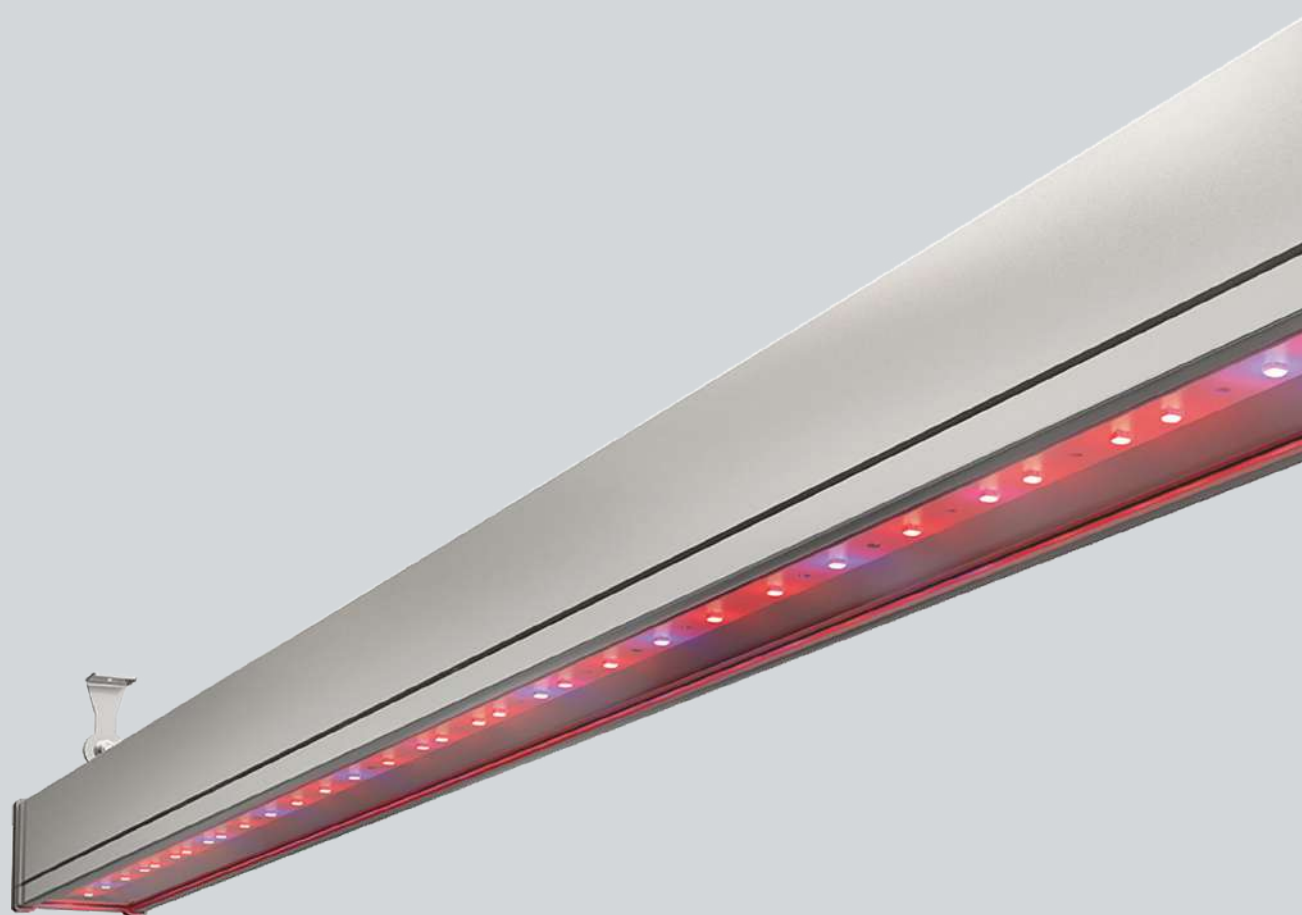



ФИТО- СВЕТИЛЬНИКИ





FITO L

Фито светильники серии FITO L предназначены для досвечивания и основного освещения растений на разных стадиях роста. Способны продлить световой период, ускорить рост и развитие растений. Используются для верхнего и межрядного освещения.

IP65

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1



UN



RS



VR



Габариты, мм / масса, кг:

(44 Вт) 770x63x112 / 1,34

(66 Вт) 1170x63x112 / 1,8

(88 Вт) 1517x63x112 / 2,2

(110 Вт) 1898x63x112 / 3,1

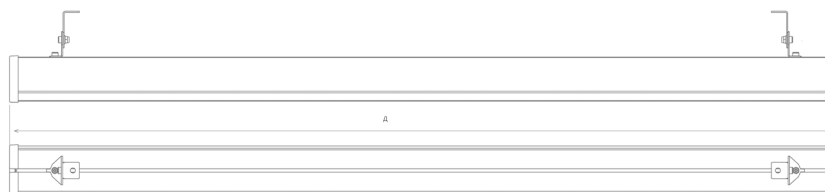

Базовые характеристики

Мощность: 43-119 Вт
Фотосинтетический фотонный поток PAR: 97-242 мкмоль/с

Назначение: UN – для выращивания и досветки овощей, ягод и цветов на стадии цветения и плодоношения; VR – для ускорения роста листовых овощей и зелени на вегетативной стадии; RS – для выращивания рассады и саженцев

КСС: FITO

Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения

Для досвечивания, основного освещения, стеллажного выращивания растений на разных стадиях роста в теплицах, тепличных комплексах, фитофермах, гроубоксах.


Дополнительные опции

- КСС Г80
- Крепление с регулировкой угла наклона
- Расширенная гарантия от 5 лет



ФИТО

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

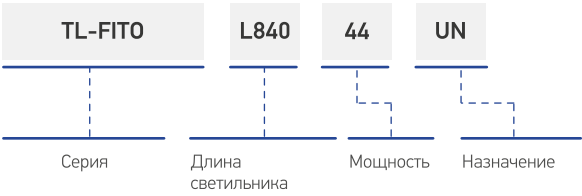

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/сек	Пропорции спектра светильника, %
УТ000011749	TL-FITO L840 44 RS	47	97	730нм-13%, 660нм-17%, 445нм-70%
УТ000011747	TL-FITO L840 44 UN	43	97	730нм-13%, 660нм-58%, 445нм-29%
УТ000011748	TL-FITO L840 44 VR	45	97	730нм-13%, 660нм-37%, 445нм-50%
УТ000011752	TL-FITO L1150 66 RS	71	145	730нм-13%, 660нм-17%, 445нм-70%
УТ000011750	TL-FITO L1150 66 UN	65	145	730нм-13%, 660нм-58%, 445нм-29%
УТ000011751	TL-FITO L1150 66 VR	68	145	730нм-13%, 660нм-37%, 445нм-50%
УТ000011755	TL-FITO L1517 88 RS	95	194	730нм-13%, 660нм-17%, 445нм-70%
УТ000011753	TL-FITO L1517 88 UN	86	193	730нм-13%, 660нм-58%, 445нм-29%
УТ000011754	TL-FITO L1517 88 VR	90	194	730нм-13%, 660нм-37%, 445нм-50%
УТ000011758	TL-FITO L1900 110 RS	119	242	730нм-13%, 660нм-17%, 445нм-70%
УТ000011756	TL-FITO L1900 110 UN	108	242	730нм-13%, 660нм-58%, 445нм-29%
УТ000011757	TL-FITO L1900 110 VR	113	242	730нм-13%, 660нм-37%, 445нм-50%



SM FITO

Светильники серии SM FITO является заменой или дополнением дневному свету, повышающим эффективность фотосинтеза растений, улучшающим их рост и качество. Благодаря непрерывной искусственной засветке достигается контроль над ростом выращиваемых растений, повышаются вкусовые и эстетические качества растений и увеличивается урожайность.

IP67

УХЛ1

До
300 000
ч



A ++

КП
<1




90-106 Вт VR



45-53 Вт UN



135-212 RS



Габариты/масса:

(45-43 Вт) 232x150x138/2
(90-106 Вт) 432x150x138/3,4
(135-159 Вт) 632x150x138/4,7
(180-212 Вт) 832x150x138x6,1

Базовые характеристики

Мощность: 42-200 Вт
Фотосинтетический фотонный поток PAR: 107-428 мкмоль/с
Назначение: **UN** – для выращивания и досветки овощей, ягод и цветов на стадии цветения на стадии цветения и плодоношения; **VR** – для ускорения роста листовых овощей и зелени на стадии вегетативного роста; **RS** – для выращивания рассады и саженцев до вегетативного роста.
КСС: FITO Г80
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Возможен монтаж на поверхность и подвес за счёт комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения


UN – для выращивания и досветки овощей, ягод и цветов на стадии цветения и плодоношения; VR – для ускорения роста листовых овощей и зелени на стадии вегетативного роста; RS – для выращивания рассады и саженцев до вегетативного роста.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника в обслуживаемом отсеке. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.


Дополнительные опции

- Крепление с регулировкой угла наклона
- Расширенная гарантия от 5 лет



ФИТО Г80

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

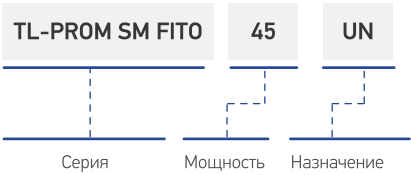

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/сек	Пропорции спектра светильника, %
УТ000010371	TL-PROM SM FITO 45 UN	42	107	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010372	TL-PROM SM FITO 50 VR	46	107	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010373	TL-PROM SM FITO 53 RS	50	107	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%
УТ000010374	TL-PROM SM FITO 90 UN	84	213	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010363	TL-PROM SM FITO 100 VR	92	213	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010364	TL-PROM SM FITO 106 RS	100	214	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%
УТ000010365	TL-PROM SM FITO 135 UN	126	320	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010366	TL-PROM SM FITO 150 VR	138	320	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010367	TL-PROM SM FITO 159 RS	150	321	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%
УТ000010368	TL-PROM SM FITO 180 UN	168	427	730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29%
УТ000010369	TL-PROM SM FITO 200 VR	184	427	730нм-13%, 660нм-37%, 450нм-50%
УТ000010370	TL-PROM SM FITO 212 RS	200	428	730нм-13%, 660нм-17%, 450нм-70%

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







PROM APS LV

Предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов с высокой влажностью и сетью питания 24V.

24V

IP67

УХЛ1

До
100 000
ч



50 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
265x200x72
Масса, кг: 2,8



100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
402x265x72
Масса, кг: 6



150 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x265x135
Масса, кг: 7,6



200 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
533x403x72
Масса, кг: 10,7



300 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
605x533x72
Масса, кг: 13,8

Базовые характеристики

Мощность: 43-255 Вт
Световой поток: 5058-30348 Лм
Световая эффективность: до 119 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Металлический корпус, покрытый порошковой краской RAL. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения

Места с высокой влажностью и сетью питания 24V.


Дополнительные опции

• Расширенная гарантия от 5 лет.



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

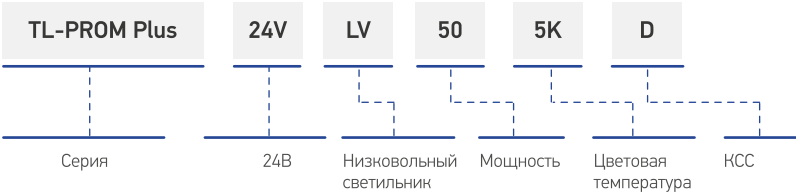

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016077	TL-PROM APS 24V LV 50 750 D	43	5058	119
УТ000016079	TL-PROM APS 24V LV 100 750 D	85	10116	119
УТ000016081	TL-PROM APS 24V LV 150 750 D	128	15174	119
УТ000016083	TL-PROM APS 24V LV 200 750 D	170	20232	119
УТ000016086	TL-PROM APS 24V LV 300 750 D	255	30348	119



PROM PLUS LV

Светильники серии PROM PLUS LV предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов с высокой влажностью и сетью питания 24V.

24V

IP67

УХЛ1

До
100 000
ч



50 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
223x150x120
Масса, кг: 1,42



100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
423x150x120
Масса, кг: 2,61



150 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
623x150x120
Масса, кг: 3,52



200 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
823x150x120
Масса, кг: 4,56







300 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
623x295x120
Масса, кг: 7,12



400 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
820x293x120
Масса, кг: 9,7

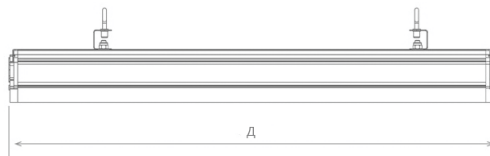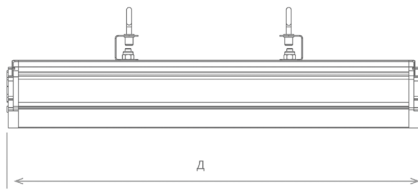

Базовые характеристики

Мощность: 43-340 Вт
Световой поток: 5058-40464 Лм
Световая эффективность: до 119 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия.
Рассеиватель из противоударного поликарбоната.

Монтаж


Возможен монтаж на поверхность и подвес за счет комплектации поворотным кронштейном и рым-болтом.

Область применения

Места с высокой влажностью и сетью питания 24V.


Дополнительные опции

• Расширенная гарантия от 5 лет.



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

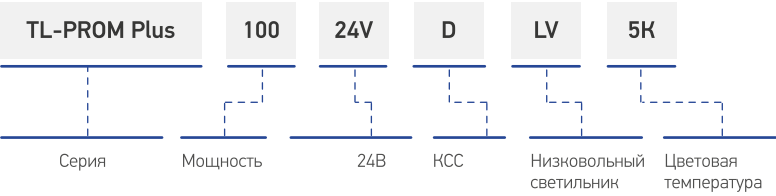

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016052	TL-PROM Plus 24V LV 50 5K D	43	5058	119
УТ000016059	TL-PROM Plus 24V LV 100 5K D	85	10116	119
УТ000016060	TL-PROM Plus 24V LV 150 5K D	128	15174	119
УТ000016061	TL-PROM Plus 24V LV 200 5K D	170	20232	119
УТ000016062	TL-PROM Plus 24V LV 300 5K D	255	30348	119
УТ000016063	TL-PROM Plus 24V LV 400 5K D	340	40464	119



STREET PLUS LV

Консольные светильники серии STREET PLUS LV - это универсальное решение для освещения мест с высокой влажностью и сетью питания 24V.

24V

IP67

УХЛ1

До
100 000
ч

55 Вт

Габариты, ДхШхВ:
322x173x93
Масса, кг: 2,1



110 Вт

Габариты, ДхШхВ:
422x173x93
Масса, кг: 2,7





165 Вт

Габариты, ДхШхВ:
622x173x93
Масса, кг: 4,3



220 Вт

Габариты, ДхШхВ:
822x173x93
Масса, кг: 5,6

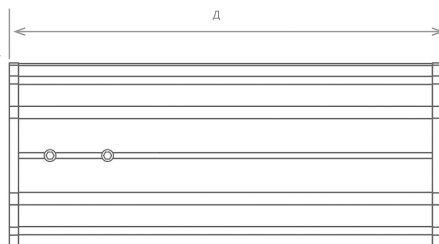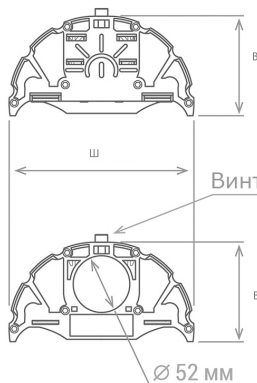

Базовые характеристики

Мощность: 43-170 Вт
Световой поток: 5058-20232 Лм
Световая эффективность: до 119 Лм/Вт
Цветовая температура: 5000 К
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встроенная консоль предполагает размещение светильника на трубу диаметром до 52 мм.

Область применения


Места с высокой влажностью и сетью питания 24V.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем из поликарбоната.


Дополнительные опции

• Расширенная гарантия от 5 лет.



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

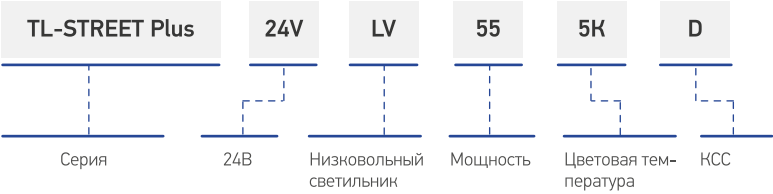

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016071	TL-STREET Plus 24V LV 55 5K D	43	5058	119
УТ000016072	TL-STREET Plus 24V LV 110 5K D	85	10116	119
УТ000016073	TL-STREET Plus 24V LV 165 5K D	128	15174	119
УТ000016074	TL-STREET Plus 24V LV 220 5K D	170	20232	119





УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS





ATAMAN STREET RUS

Собственная торговая марка уличных светильников ATAMAN

Современное решение для наружного освещения. Дизайн и функциональность светильников отвечают всем современным требованиям рынка: легкий литой корпус, простота монтажа, регулировка наклона, отсутствие слепящего эффекта и максимальный уровень ударопрочности. Использование линз собственной разработки позволяют добиться выполнения норм освещенности минимальной мощностью и снизить эксплуатационные расходы. Дизайн корпуса препятствует образованию наледи и снижает ветровую нагрузку на кронштейн и опору. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

УХЛ1

NEW



IP67

CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

NEMA

IK10

M-1



105-140 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
583х320х211
Масса, кг: 5







25-95 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
389х186х88
Масса, кг: 2,4



180-240 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
678х320х118
Масса, кг: 6,2



Базовые характеристики

Мощность: 26 - 238 Вт
Световой поток: 4044 - 37382 Лм
Световая эффективность: до 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник устанавливается на консоль диаметром до 52 мм (для 25-95 Вт) и до 60 мм (для 105-240 Вт). Допустимый угол наклона 0°/45° (для 25-95 Вт) и +35°/-90° (для 105-240 Вт). Для крепления на стену используйте Кронштейн Кр-1 (арт. УТ000018917).

Область применения


Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Конструкция


Корпус изготовлен с помощью технологии литья алюминия, покрыт порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения.

Дополнительные опции

- DIM
- DYNADIM
- DALI
- KCC D
- AC/DC
- 3000-4000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет
- Закаленное стекло GL




W



SW



Прогрессивный дизайн




Регулировка угла наклона



DALI, DIM (1-10),
DYNADIM,
NEMA Socket 7-pin

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

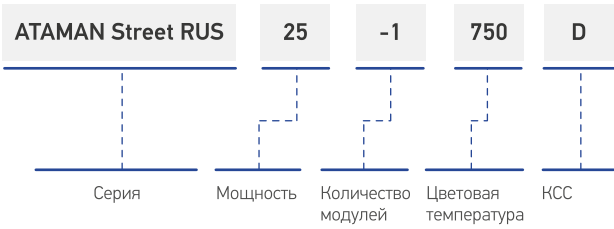

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000016170	ATAMAN Street RUS 25-1 740 SW	26	4044	157
УТ000014006	ATAMAN Street RUS 25-1 740 W	27	4122	156
УТ000016171	ATAMAN Street RUS 25-1 750 SW	26	4044	157
УТ000014008	ATAMAN Street RUS 25-1 750 W	27	4122	156
УТ000016172	ATAMAN Street RUS 35-1 740 SW	34	5391	157
УТ000014010	ATAMAN Street RUS 35-1 740 W	34	5428	158
УТ000016173	ATAMAN Street RUS 35-1 750 SW	34	5391	157
УТ000014012	ATAMAN Street RUS 35-1 750 W	34	5428	158
УТ000016174	ATAMAN Street RUS 45-1 740 SW	44	6912	157
УТ000014014	ATAMAN Street RUS 45-1 740 W	44	6561	151
УТ000016175	ATAMAN Street RUS 45-1 750 SW	44	6912	157
УТ000014016	ATAMAN Street RUS 45-1 750 W	44	6561	151
УТ000016176	ATAMAN Street RUS 55-1 740 SW	52	8116	156
УТ000014019	ATAMAN Street RUS 55-1 740 W	52	7895	151
УТ000016177	ATAMAN Street RUS 55-1 750 SW	52	8116	156
УТ000014023	ATAMAN Street RUS 55-1 750 W	52	7895	151
УТ000016178	ATAMAN Street RUS 65-1 740 SW	64	10034	157
УТ000014028	ATAMAN Street RUS 65-1 740 W	64	10064	157
УТ000016179	ATAMAN Street RUS 65-1 750 SW	64	10034	157
УТ000014032	ATAMAN Street RUS 65-1 750 W	64	10064	157
УТ000016180	ATAMAN Street RUS 70-1 740 SW	71	11341	160
УТ000014036	ATAMAN Street RUS 70-1 740 W	69	10640	155
УТ000016181	ATAMAN Street RUS 70-1 750 SW	71	11341	160
УТ000014040	ATAMAN Street RUS 70-1 750 W	69	10640	155
УТ000016182	ATAMAN Street RUS 80-1 740 SW	75	12134	161
УТ000014044	ATAMAN Street RUS 80-1 740 W	77	12047	156
УТ000016183	ATAMAN Street RUS 80-1 750 SW	75	12134	161
УТ000014048	ATAMAN Street RUS 80-1 750 W	77	12047	156
УТ000016706	ATAMAN Street RUS 95-1 740 SW	86	13611	158
УТ000016703	ATAMAN Street RUS 95-1 740 W	87	13714	158
УТ000016707	ATAMAN Street RUS 95-1 750 SW	86	13611	158
УТ000016705	ATAMAN Street RUS 95-1 750 W	87	13714	158
УТ000016186	ATAMAN Street RUS 105-2 740 SW	103	16243	158
УТ000014117	ATAMAN Street RUS 105-2 740 W	103	16062	156
УТ000016187	ATAMAN Street RUS 105-2 750 SW	103	16243	158
УТ000014119	ATAMAN Street RUS 105-2 750 W	103	16062	156
УТ000016188	ATAMAN Street RUS 120-2 740 SW	120	18950	158
УТ000014121	ATAMAN Street RUS 120-2 740 W	120	18739	156
УТ000016189	ATAMAN Street RUS 120-2 750 SW	120	18950	158
УТ000014123	ATAMAN Street RUS 120-2 750 W	120	18739	156
УТ000016862	ATAMAN Street RUS 140-2 740 SW	137	21657	158
УТ000016863	ATAMAN Street RUS 140-2 740 W	137	21416	156
УТ000016865	ATAMAN Street RUS 140-2 750 SW	137	21657	158
УТ000016866	ATAMAN Street RUS 140-2 750 W	137	21416	156
УТ000016898	ATAMAN Street RUS 150-2 740 SW	153	23846	156
УТ000016899	ATAMAN Street RUS 150-2 740 W	151	23581	156
УТ000016871	ATAMAN Street RUS 150-2 750 SW	153	23846	156
УТ000016872	ATAMAN Street RUS 150-2 750 W	151	23581	156
УТ000016874	ATAMAN Street RUS 160-2 740 SW	165	25833	156
УТ000016875	ATAMAN Street RUS 160-2 740 W	165	25176	152
УТ000016877	ATAMAN Street RUS 160-2 750 SW	165	25833	156
УТ000016878	ATAMAN Street RUS 160-2 750 W	165	25176	152
УТ000016196	ATAMAN Street RUS 180-3 740 SW	180	28425	158
УТ000014137	ATAMAN Street RUS 180-3 740 W	180	28109	156
УТ000016197	ATAMAN Street RUS 180-3 750 SW	180	28425	158
УТ000014139	ATAMAN Street RUS 180-3 750 W	180	28109	156
УТ000016198	ATAMAN Street RUS 210-3 740 SW	206	32486	158
УТ000014141	ATAMAN Street RUS 210-3 740 W	206	32125	156
УТ000016199	ATAMAN Street RUS 210-3 750 SW	206	32486	158
УТ000014143	ATAMAN Street RUS 210-3 750 W	206	32125	156
УТ000016880	ATAMAN Street RUS 240-3 740 SW	238	37382	157
УТ000016881	ATAMAN Street RUS 240-3 740 W	238	36967	155
УТ000016883	ATAMAN Street RUS 240-3 750 SW	238	37382	157
УТ000016884	ATAMAN Street RUS 240-3 750 W	238	36967	155



STREET F RUS

Светильники серии STREET F обладают высокой надежностью, просты в установке. Обслуживание и замена драйвера осуществляется без демонтажа светильника с опоры. Универсальность серии достигается благодаря различным вариантам монтажа (F1-F2-F3) и широкой линейке мощностей. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

УХЛ1



IP67

IK10



CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

NEMA

IK10

M-1



25-60 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
446x180x109
Масса, кг: 3



62-110 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
641x180x109
Масса, кг: 4,7




120-135-165 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
841x180x109
Масса, кг: 6



140-180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
1093x180x109
Масса, кг: 7,6



Базовые характеристики

Мощность, Вт: 26-205 Вт
Световой поток, Лм: 3986-32524 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: от 167 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Область применения

Дополнительные опции

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 66 мм. Угол наклона регулируется в пределах от + 45° до - 90°.

Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.



Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО.
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

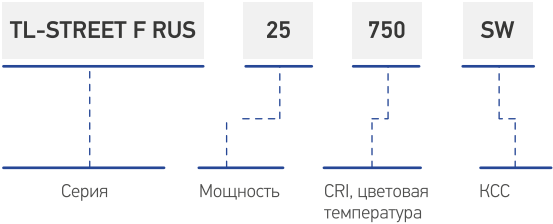

D



W



SW



Крепление F2 для монтажа к различным поверхностям



Консоль F3 (Ø35 - Ø66 мм) регулируемое (от +45° до -90°)

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013377	TL-STREET RUS 25 750 D	26	3986	151
УТ000016201	TL-STREET RUS 25 750 SW	26	4047	153
УТ000013658	TL-STREET RUS 25 750 W	26	4047	153
УТ000013378	TL-STREET RUS 35 750 D	35	5285	151
УТ000016203	TL-STREET RUS 35 750 SW	35	5366	153
УТ000013668	TL-STREET RUS 35 750 W	35	5366	153
УТ000013379	TL-STREET RUS 45 750 D	45	6750	151
УТ000016205	TL-STREET RUS 45 750 SW	45	6853	153
УТ000013678	TL-STREET RUS 45 750 W	45	6853	153
УТ000013380	TL-STREET RUS 55 750 D	52	7878	151
УТ000016207	TL-STREET RUS 55 750 SW	52	7996	153
УТ000013688	TL-STREET RUS 55 750 W	52	7996	153
УТ000013991	TL-STREET RUS 62 750 D	61	9347	155
УТ000016209	TL-STREET RUS 62 750 SW	61	9589	159
УТ000013992	TL-STREET RUS 62 750 W	61	9589	159
УТ000013995	TL-STREET RUS 70 750 D	67	10382	155
УТ000016211	TL-STREET RUS 70 750 SW	67	10651	159
УТ000013996	TL-STREET RUS 70 750 W	67	10651	159
УТ000013381	TL-STREET RUS 80 750 D	79	12267	155
УТ000016214	TL-STREET RUS 80 750 SW	79	12585	159
УТ000013698	TL-STREET RUS 80 750 W	79	12585	159
УТ000013382	TL-STREET RUS 90 750 D	85	13194	155
УТ000016218	TL-STREET RUS 90 750 SW	85	13536	159
УТ000013708	TL-STREET RUS 90 750 W	85	13536	159
УТ000013383	TL-STREET RUS 105 750 D	102	15805	155
УТ000016222	TL-STREET RUS 105 750 SW	102	16215	159
УТ000013752	TL-STREET RUS 105 750 W	102	16215	159
УТ000013384	TL-STREET RUS 115 750 D	113	17410	154
УТ000016226	TL-STREET RUS 115 750 SW	113	17942	159
УТ000013756	TL-STREET RUS 115 750 W	113	17942	159
УТ000013385	TL-STREET RUS 135 750 D	134	20640	154
УТ000016229	TL-STREET RUS 135 750 SW	134	21271	159
УТ000013760	TL-STREET RUS 135 750 W	134	21271	159
УТ000014003	TL-STREET RUS 140 750 D	140	23178	165
УТ000016231	TL-STREET RUS 140 750 SW	140	23444	167
УТ000014004	TL-STREET RUS 140 750 W	140	23444	167
УТ000013999	TL-STREET RUS 150 750 D	150	22934	153
УТ000016233	TL-STREET RUS 150 750 SW	150	23189	155
УТ000014000	TL-STREET RUS 150 750 W	150	23189	155
УТ000013386	TL-STREET RUS 160 750 D	152	23378	154
УТ000016235	TL-STREET RUS 160 750 SW	152	24092	159
УТ000013764	TL-STREET RUS 160 750 W	152	24092	159
УТ000013387	TL-STREET RUS 180 750 D	172	26438	154
УТ000016237	TL-STREET RUS 180 750 SW	172	27246	159
УТ000013768	TL-STREET RUS 180 750 W	172	27246	159
УТ000013388	TL-STREET RUS 210 750 D	205	31560	154
УТ000016239	TL-STREET RUS 210 750 SW	205	32524	159
УТ000013772	TL-STREET RUS 210 750 W	205	32524	159



STREET LC F RUS

Бюджетная серия STREET LC F предназначена для освещения дворовых, придомовых территорий, периметра частных домов, а также экономичного освещения административных зданий, больниц, школ, детских садов и др. Антивандальный корпус, высокая степень пылевлагозащитенности IP67, минималистичный дизайн и простота в эксплуатации – всё, что нужно для достижения качественного освещения без больших затрат. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.



УХЛ1

IP67

IK10



CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

IE





25-55 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
326х180х70
Масса, кг: 1,72



62-100 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
326х322х70
Масса, кг: 2,8

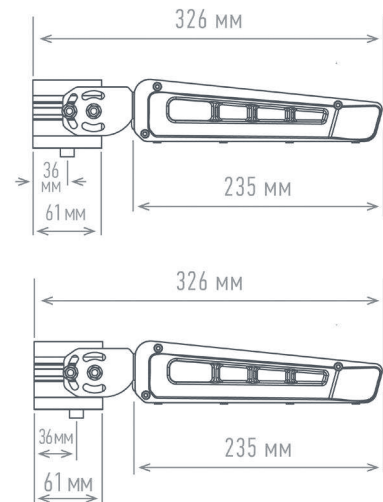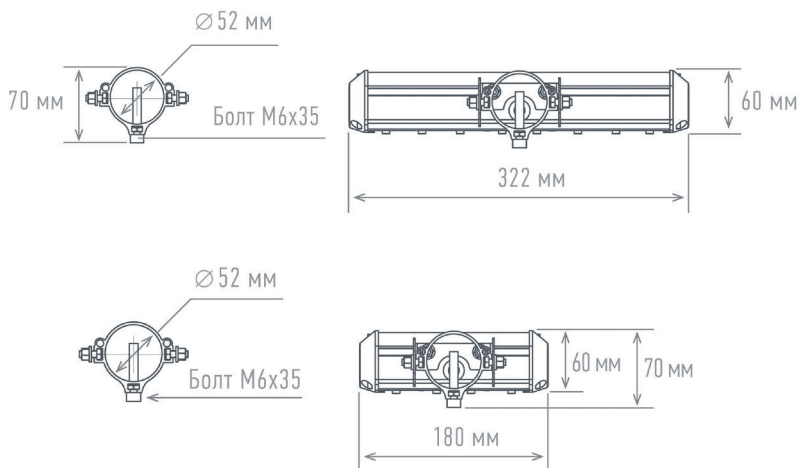

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 25-102 Вт
Световой поток, Лм: 3126-16215 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 159 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Светильник оснащен поворотным консольным креплением F3 для размещения на трубе Ø до 52 мм. Угол наклона регулируется в пределах от +65° до -65°.

Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории.

Конструкция



Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- F1 - встроенное в корпус нерегулируемое консольное крепление на трубу Ø до 62 мм
- F2 - для монтажа хомутами, болтами и анкерами к плоским поверхностям
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

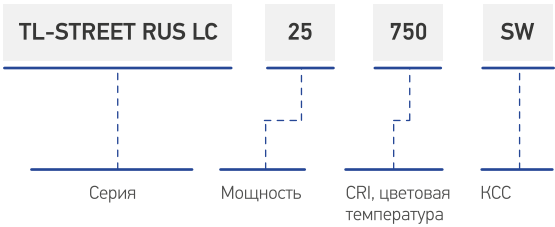

D



W



SW



Крепление для монтажа к различным поверхностям



Консоль F3 (Ø30mm - Ø52mm) регулируемое (+65° / -65°)

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000013971	TL-STREET RUS 25 750 LC D	25	3126	128
УТ000014562	TL-STREET RUS 25 750 LC D IE	26	3986	151
УТ000016247	TL-STREET RUS 25 750 LC SW IE	26	4047	153
УТ000013972	TL-STREET RUS 25 750 LC W	35	3190	130
УТ000014560	TL-STREET RUS 25 750 LC W IE	26	4047	153
УТ000013389	TL-STREET RUS 35 750 LC D	34	4371	129
УТ000014566	TL-STREET RUS 35 750 LC D IE	35	5285	151
УТ000016249	TL-STREET RUS 35 750 LC SW IE	35	5366	153
УТ000013776	TL-STREET RUS 35 750 LC W	34	4459	132
УТ000014564	TL-STREET RUS 35 750 LC W IE	35	5366	153
УТ000013390	TL-STREET RUS 45 750 LC D	43	5558	129
УТ000014570	TL-STREET RUS 45 750 LC D IE	45	6750	151
УТ000016251	TL-STREET RUS 45 750 LC SW IE	45	6853	153
УТ000013780	TL-STREET RUS 45 750 LC W	43	5739	133
УТ000014568	TL-STREET RUS 45 750 LC W IE	45	6853	153
УТ000013391	TL-STREET RUS 55 750 LC D	53	6875	131
УТ000014574	TL-STREET RUS 55 750 LC D IE	52	7878	151
УТ000016253	TL-STREET RUS 55 750 LC SW IE	52	7996	153
УТ000013784	TL-STREET RUS 55 750 LC W	53	7017	133
УТ000014572	TL-STREET RUS 55 750 LC W IE	52	7996	153
УТ000013975	TL-STREET RUS 62 750 LC D	62	8124	132
УТ000014578	TL-STREET RUS 62 750 LC D IE	61	9347	155
УТ000016255	TL-STREET RUS 62 750 LC SW IE	61	9589	159
УТ000013976	TL-STREET RUS 62 750 LC W	62	8290	135
УТ000014576	TL-STREET RUS 62 750 LC W IE	61	9589	159
УТ000013979	TL-STREET RUS 70 750 LC D	66	8745	132
УТ000014582	TL-STREET RUS 70 750 LC D IE	67	10382	155
УТ000016257	TL-STREET RUS 70 750 LC SW IE	67	10651	159
УТ000013980	TL-STREET RUS 70 750 LC W	66	8924	135
УТ000014580	TL-STREET RUS 70 750 LC W IE	67	10651	159
УТ000013392	TL-STREET RUS 75 750 LC D	76	10000	132
УТ000013788	TL-STREET RUS 75 750 LC W	76	10204	135
УТ000014586	TL-STREET RUS 80 750 LC D IE	79	12267	155
УТ000016259	TL-STREET RUS 80 750 LC SW IE	79	12585	159
УТ000014584	TL-STREET RUS 80 750 LC W IE	79	12585	159
УТ000013393	TL-STREET RUS 90 750 LC D	85	11248	133
УТ000014590	TL-STREET RUS 90 750 LC D IE	85	13194	155
УТ000016261	TL-STREET RUS 90 750 LC SW IE	85	13536	159
УТ000013792	TL-STREET RUS 90 750 LC W	85	11477	136
УТ000014588	TL-STREET RUS 90 750 LC W IE	85	13536	159
УТ000013985	TL-STREET RUS 100 750 LC D	99	13121	133
УТ000014594	TL-STREET RUS 100 750 LC D IE	102	15805	155
УТ000016263	TL-STREET RUS 100 750 LC SW IE	102	16215	159
УТ000013987	TL-STREET RUS 100 750 LC W	99	13387	136
УТ000014592	TL-STREET RUS 100 750 LC W IE	102	16215	159



STREET PLUS RUS

Консольные светильники серии STREET PLUS – это универсальное решение для наружного освещения. Повышенная степень пылевлагозащитности IP67 позволяет освещать пространства с высокой влажностью и загрязненностью. Могут использоваться в прибрежной зоне. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

УХЛ1

IP67

IK10



CRI72+

До 100 000 ч

A ++

DIM

LoRa

PLC

M-1



65-105 Вт

Габариты, ДхШхВ:
422х173х93
Масса, кг: 3



35-60 Вт

Габариты, ДхШхВ:
322х173х93
Масса, кг: 2,3





120-135-165 Вт

Габариты, ДхШхВ:
622х173х93
Масса, кг: 5




140-180-210 Вт

Габариты, ДхШхВ:
822х173х93
Масса, кг: 6,5



Винт М8х40
2 шт.

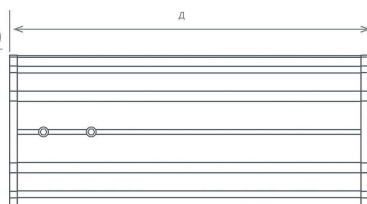

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 26-205 Вт
Световой поток, Лм: 3986-32524 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 167 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D, W, SW
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встроенная консоль предполагает размещение светильника на трубу Ø 52 мм. Для установки светильников на трубу с возможностью регулирования уровня наклона, монтажа к различным плоским поверхностям и размещения светильника на трос предусмотрены специальные кронштейны (КРК, КТ, КТР и др). Вариативность креплений делает светильник универсальным, что позволяет его разместить в любом месте.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Область применения



Улицы и дороги всех категорий, территории АЗС и автостоянок, предприятий промышленности и муниципальных учреждений, парки, скверы, городские площади, придомовые территории, прибрежные зоны.

Дополнительные опции


- DIM
- DYNADIM
- DALI
- АСУНО
- Цветовая температура 3000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет




РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

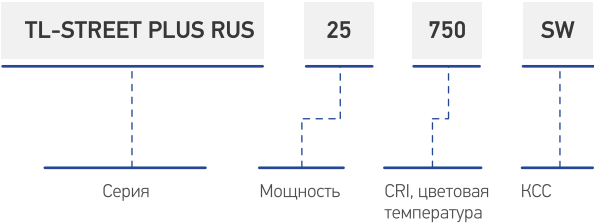

D



W



SW



Консоль
(Ø30 - Ø52 мм)



Поворотное
крепление КРК-2
(арт. УТ000005988)



Крепление для
монтажа к различным
поверхностям КРК-2
Wall (УТ000006258)

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014305	TL-STREET PLUS RUS 25 750 D	26	3986	151
УТ000016291	TL-STREET PLUS RUS 25 750 SW	26	4047	153
УТ000014307	TL-STREET PLUS RUS 25 750 W	26	4047	153
УТ000014309	TL-STREET PLUS RUS 35 750 D	35	5285	151
УТ000016293	TL-STREET PLUS RUS 35 750 SW	35	5366	153
УТ000014311	TL-STREET PLUS RUS 35 750 W	35	5366	153
УТ000014313	TL-STREET PLUS RUS 45 750 D	45	6750	151
УТ000016295	TL-STREET PLUS RUS 45 750 SW	45	6853	153
УТ000014315	TL-STREET PLUS RUS 45 750 W	45	6853	153
УТ000014317	TL-STREET PLUS RUS 55 750 D	52	7878	151
УТ000016297	TL-STREET PLUS RUS 55 750 SW	52	7996	153
УТ000014319	TL-STREET PLUS RUS 55 750 W	52	7996	153
УТ000014321	TL-STREET PLUS RUS 62 750 D	61	9347	155
УТ000016299	TL-STREET PLUS RUS 62 750 SW	61	9589	159
УТ000014323	TL-STREET PLUS RUS 62 750 W	61	9589	159
УТ000014325	TL-STREET PLUS RUS 70 750 D	67	10382	155
УТ000016301	TL-STREET PLUS RUS 70 750 SW	67	10651	159
УТ000014327	TL-STREET PLUS RUS 70 750 W	67	10651	159
УТ000014329	TL-STREET PLUS RUS 80 750 D	79	12267	155
УТ000016303	TL-STREET PLUS RUS 80 750 SW	79	12585	159
УТ000014331	TL-STREET PLUS RUS 80 750 W	79	12585	159
УТ000014333	TL-STREET PLUS RUS 90 750 D	85	13194	155
УТ000016305	TL-STREET PLUS RUS 90 750 SW	85	13536	159
УТ000014335	TL-STREET PLUS RUS 90 750 W	85	13536	159
УТ000014337	TL-STREET PLUS RUS 105 750 D	102	15805	155
УТ000016307	TL-STREET PLUS RUS 105 750 SW	102	16215	159
УТ000014339	TL-STREET PLUS RUS 105 750 W	102	16215	159
УТ000014341	TL-STREET PLUS RUS 115 750 D	113	17410	154
УТ000016309	TL-STREET PLUS RUS 115 750 SW	113	17942	159
УТ000014343	TL-STREET PLUS RUS 115 750 W	113	17942	159
УТ000014345	TL-STREET PLUS RUS 135 750 D	134	20640	154
УТ000016311	TL-STREET PLUS RUS 135 750 SW	134	21271	159
УТ000014347	TL-STREET PLUS RUS 135 750 W	134	21271	159
УТ000014357	TL-STREET PLUS RUS 140 750 D	140	23178	165
УТ000016317	TL-STREET PLUS RUS 140 750 SW	140	23444	167
УТ000014359	TL-STREET PLUS RUS 140 750 W	140	23444	167
УТ000014349	TL-STREET PLUS RUS 150 750 D	150	22934	153
УТ000016313	TL-STREET PLUS RUS 150 750 SW	150	23189	155
УТ000014351	TL-STREET PLUS RUS 150 750 W	150	23189	155
УТ000014353	TL-STREET PLUS RUS 160 750 D	152	23378	154
УТ000016315	TL-STREET PLUS RUS 160 750 SW	152	24092	159
УТ000014355	TL-STREET PLUS RUS 160 750 W	152	24092	159
УТ000014361	TL-STREET PLUS RUS 180 750 D	172	26438	154
УТ000016319	TL-STREET PLUS RUS 180 750 SW	172	27246	159
УТ000014363	TL-STREET PLUS RUS 180 750 W	172	27246	159
УТ000014365	TL-STREET PLUS RUS 210 750 D	205	31560	154
УТ000016321	TL-STREET PLUS RUS 210 750 SW	205	32524	159
УТ000014367	TL-STREET PLUS RUS 210 750 W	205	32524	159



Регулируемое
крепление для
монтажа на трос
(арт. УТ000009200)



Нерегулируемое
крепление для
монтажа на трос
(арт. УТ000009199)



STREET PR RUS

Серия STREET PR с расширенной линейкой мощностей и универсальным креплением F (настенное/ консольное) предназначена для освещения придомовых территорий, периметров, частного сектора, дачных и коттеджных посёлков. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

УХЛ1

IP67

CRI72+



До
100 000
ч

A ++



30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79/1,7
(80-100 Вт) 512x85x79/2,6
(150 Вт) 762x85x79/3,6



200-300 Вт

Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79/4,6
(300 Вт) 762x163x79/6,8





30-150 Вт

Габариты/масса:
(30-50 Вт) 262x85x79/1,4
(80-100 Вт) 512x85x79/2,3
(150 Вт) 762x85x79/3,3



200-300 Вт

Габариты/масса:
(200 Вт) 512x163x79/4,3
(300 Вт) 762x167x79/6,5

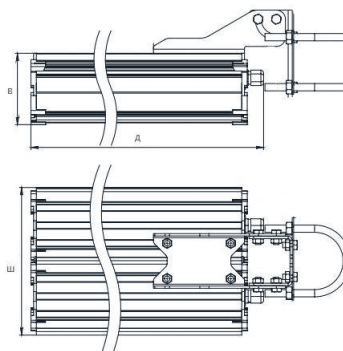

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 29-277 Вт
Световой поток, Лм: 3621-34655 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: D
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Оптическая часть представлена ударопрочным рассеивателем-линзой из поликарбоната. Все элементы устойчивы к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ излучения. Максимальная стойкость к механическим повреждениям IK10. Используется драйвер IP 65-67.

Монтаж


Доступны две модификации - PR - нерегулируемое консольное крепление Ø до 52 мм и PR F - универсальное консольное / настенное крепление с возможностью регулировки угла наклона.

Область применения


Придомовые территории, периметры, дачные и коттеджные посёлки, частный сектор.

Дополнительные опции

- CRI 80+.
- Цветовая температура 3000, 4000, 6000 К
- Расширенная гарантия от 5 лет



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014377	TL-Street PR RUS 30	29	3621	124
УТ000014378	TL-Street PR RUS 50	46	5747	124
УТ000014379	TL-Street PR RUS 80	78	9816	125
УТ000014380	TL-Street PR RUS 100	92	11548	125
УТ000014381	TL-Street PR RUS 150	138	17328	125
УТ000014382	TL-Street PR RUS 200	185	23099	125
УТ000014383	TL-Street PR RUS 300	277	34655	125



Нерегулируемое крепление на консоль Ø30-52 мм



Настенное регулируемое крепление 0-90°



Универсальное регулируемое крепление на консоль Ø50-60 мм. Угол наклона 0-90°.





ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS





ATAMAN HB RUS

Собственная торговая марка промышленных светильников ATAMAN

Предназначены для внутреннего освещения объектов с высокими пролётами. Узнаваемый формфактор промышленного светильника - аналог традиционным газоразрядным «колоколам». Привлекательная цена светильника достигнута за счет собственной литьевой линии корпусов и рассеивателей данной серии. Комплектация закаленным стеклом GL применяется в пожароопасных зонах. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

IK10

NEW

IP67

УХЛ1

DIM

DALI

CRI72+


A ++



До
100 000
ч



80-105 Вт

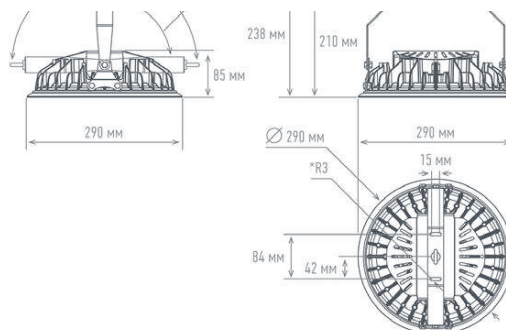

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 75-100 Вт
Световой поток, Лм: 11551-15377 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 153 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 4000-5000
КСС: D120
Гарантия: 5 лет
Масса, кг: 2,9
Вес закаленного стекла GL, 1 шт: 0,3 кг

Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната. Дополнительная комплектация закаленным стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами для сохранения уровня и качества освещения во время срока эксплуатации.

Монтаж


Универсальное поворотное крепление - лира/рым-болт - для крепления на поверхность или подвес.

Область применения

Общее освещение промышленных предприятий, логистических центров, ангаров, спортивных комплексов, ледовых арен, торгово-выставочных площадей.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- AC/NO
- Закаленное стекло (GL)
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000, 4000, 5700, 6500 К



D120

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

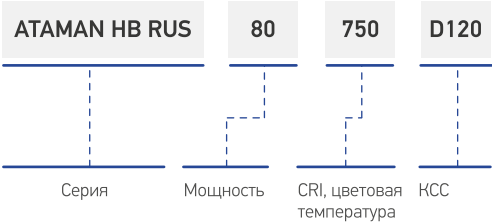

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000014051	АТАМАН НВ RUS 80 740 D120	75	11551	153
УТ000014050	АТАМАН НВ RUS 80 750 D120	75	11551	153
УТ000014053	АТАМАН НВ RUS 90 740 D120	84	12823	153
УТ000014052	АТАМАН НВ RUS 90 750 D120	84	12823	153
УТ000014055	АТАМАН НВ RUS 105 740 D120	100	15377	153
УТ000014054	АТАМАН НВ RUS 105 750 D120	100	15377	153



Поворотная скоба
для монтажа к поверхности



Рым-болт
для тросового отвеса



Кронштейн тросовый регули-
руемый (КТР) для горизон-
тального тросового подвеса
(Арт. УТ000009200)



PROM LINE RUS

Пылевлагозащищенные светильники PROM LINE предназначены для равномерного освещения производственных и складских помещений с различной высотой монтажной поверхности и их наполненностью. Большой выбор вторичной оптики позволит добиться требуемой засветки помещения и его объектов. Возможна комплектация блоком аварийного питания. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

IK10

IP66

УХЛ1

CRI72+

A ++



До 100 000 ч

DIM



DALI



17-100 Вт

Габариты/масса:

(17 Вт) 323x79x83/0,9
(33 Вт) 616x79x83/1,4
(45 Вт) 912x79x83/1,7
(65 Вт) 1205x79x83/2,2
(100 Вт) 1797x79x83/2,9

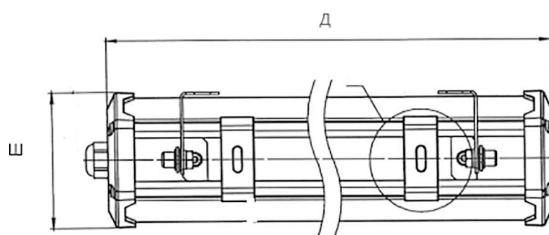

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 17-98 Вт
Световой поток, Лм: 2524-12617 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 155 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: D120, D30, D60, OPL, PRS
Гарантия: 3-5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом и клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж


Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.

Область применения


Общее и местное освещение промышленных предприятий, логистических центров, складов, торговых помещений, магазинов. Используются для архитектурной подсветки зданий.

Дополнительные опции


- DIM
- DALI
- Цвет корпуса по RAL
- CRI 80+
- Цветовая температура 3000-6500 К



D120




OPL



PRS

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

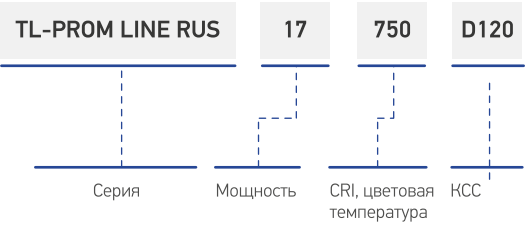

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015373	TL-PROM LINE RUS 17 750 D120	17	2524	149
УТ000015374	TL-PROM LINE RUS 17 750 D30	17	2524	149
УТ000015375	TL-PROM LINE RUS 17 750 D60	17	2524	149
УТ000015377	TL-PROM LINE RUS 17 750 OPL	17	1823	108
УТ000015376	TL-PROM LINE RUS 17 750 PRS	17	2103	124
УТ000015378	TL-PROM LINE RUS 33 750 D120	33	5048	153
УТ000015379	TL-PROM LINE RUS 33 750 D30	33	5048	153
УТ000015380	TL-PROM LINE RUS 33 750 D60	33	5048	153
УТ000015382	TL-PROM LINE RUS 33 750 OPL	33	3646	111
УТ000015381	TL-PROM LINE RUS 33 750 PRS	33	4207	128
УТ000015383	TL-PROM LINE RUS 45 750 D120	49	7572	153
УТ000015384	TL-PROM LINE RUS 45 750 D30	49	7572	153
УТ000015385	TL-PROM LINE RUS 45 750 D60	49	7572	153
УТ000015387	TL-PROM LINE RUS 45 750 OPL	49	5469	112
УТ000015386	TL-PROM LINE RUS 45 750 PRS	49	6310	129
УТ000015388	TL-PROM LINE RUS 65 750 D120	65	10096	153
УТ000015389	TL-PROM LINE RUS 65 750 D30	65	10096	153
УТ000015390	TL-PROM LINE RUS 65 750 D60	65	10096	153
УТ000015392	TL-PROM LINE RUS 65 750 OPL	65	7292	112
УТ000015391	TL-PROM LINE RUS 65 750 PRS	65	8414	129
УТ000015393	TL-PROM LINE RUS 100 750 D120	98	15141	155
УТ000015394	TL-PROM LINE RUS 100 750 D30	98	15141	155
УТ000015395	TL-PROM LINE RUS 100 750 D60	98	15141	155
УТ000015397	TL-PROM LINE RUS 100 750 OPL	98	10935	112
УТ000015396	TL-PROM LINE RUS 100 750 PRS	98	12617	129



SLIM RUS

Надежный светильник для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Для изготовления светильников используется ABS пластик, что делает его легким и прочным. Высокая энергоэффективность до 143 Лм/Вт. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CRI82+



IK09

IP65

УХЛ2






До 100 000 ч



13-20 Вт



28-45 Вт

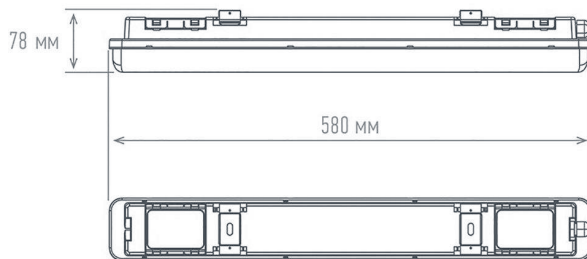

Базовые характеристики

Мощность, Вт: 13-45 Вт
Световой поток, Лм: 1703-6464 Лм
Световая эффективность, Лм/Вт: до 143 Лм/Вт
Цветовая температура, К: 5000
КСС: D
Гарантия: 5 лет
Масса: 0,7 кг (13-20 Вт), 1,4 кг (28-45 Вт)

Конструкция

Корпус из ABS пластика. Драйвер встроен в корпус светильника. Рассеиватель из стиролакрилонитрила.

Монтаж


Накладной монтаж (стена/потолок) при помощи монтажных скоб.

Область применения

Общее и местное освещение промышленных, складских и подсобных помещений, морозильных камер, автомоек, гаражей, паркингов, мастерских, сельскохозяйственных объектов (теплиц, свинарников, конюшен и др.)


Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-6500 К.
- Расширенная гарантия от 5 лет.
- Возможна комплектация блоком аварийного питания.



D

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

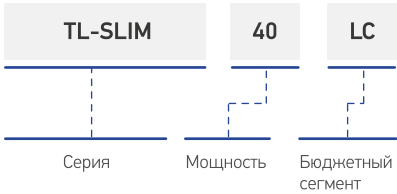

Артикул	Название	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015367	TL-SLIM RUS 13	13	1703	129
УТ000015368	TL-SLIM RUS 20	20	2571	129
УТ000015369	TL-SLIM RUS 28	28	3975	143
УТ000015370	TL-SLIM RUS 40	39	5506	143
УТ000015372	TL-SLIM RUS 45	45	6464	143



Скобы для монтажа к поверхности
и тросового отвеса






ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS






OFFICE RUS

Обновленная версия Office с улучшенными характеристиками (CRI90, энергоэффективность до 132 Лм/Вт) - лучшее решение для создания естественного освещения коммерческих объектов. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

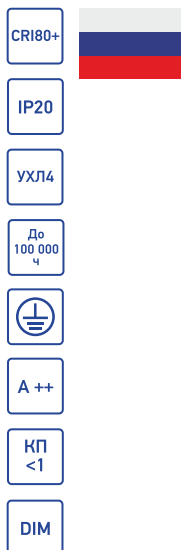

30-48 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
595x595x50
Масса, кг: 2,7

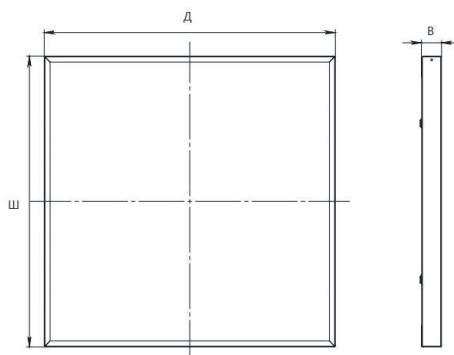

Базовые характеристики

Мощность: 31 - 51 Вт
Световой поток: 2864 - 5760 Лм
Световая эффективность: до 127 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальный способ крепления
(встраиваемый и накладной).

Область применения


Административные и офисные помещения,
образовательные учреждения, торговые
помещения, салоны красоты, коммерческие
объекты.

Конструкция


Корпус металл/пластик. Рассеиватели
PRS - призматических и OPL - матовый
полистирол.

Дополнительные опции

- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE O



OFFICE P




Накладной монтаж



Встраиваемый в
потолочную систему
Армстронг

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

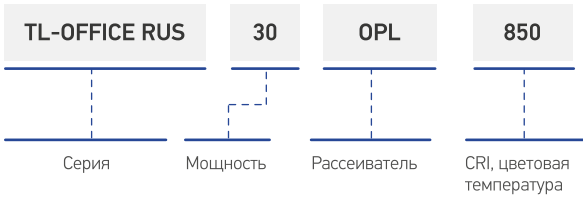


Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015340	TL-Office RUS 30 OPL 840	31	3357	109
УТ000015341	TL-Office RUS 30 OPL 850	31	3357	109
УТ000015350	TL-Office RUS 30 OPL 940	31	2864	93
УТ000015352	TL-Office RUS 30 OPL 950	31	2864	93
УТ000015338	TL-Office RUS 30 PRS 840	31	3900	127
УТ000015339	TL-Office RUS 30 PRS 850	31	3900	127
УТ000015351	TL-Office RUS 30 PRS 940	31	3321	108
УТ000015353	TL-Office RUS 30 PRS 950	31	3321	108
УТ000015344	TL-Office RUS 38 OPL 840	39	4196	109
УТ000015345	TL-Office RUS 38 OPL 850	39	4196	109
УТ000015342	TL-Office RUS 38 PRS 840	39	4865	126
УТ000015343	TL-Office RUS 38 PRS 850	39	4865	126
УТ000015354	TL-Office RUS 40 OPL 940	42	3764	89
УТ000015356	TL-Office RUS 40 OPL 950	42	3764	89
УТ000015355	TL-Office RUS 40 PRS 940	42	4364	104
УТ000015357	TL-Office RUS 40 PRS 950	42	4364	104
УТ000015348	TL-Office RUS 46 OPL 840	46	4968	108
УТ000015349	TL-Office RUS 46 OPL 850	46	4968	108
УТ000015346	TL-Office RUS 46 PRS 840	46	5760	125
УТ000015347	TL-Office RUS 46 PRS 850	46	5760	125
УТ000015358	TL-Office RUS 48 OPL 940	51	4517	89
УТ000015360	TL-Office RUS 48 OPL 950	51	4517	89
УТ000015359	TL-Office RUS 48 PRS 940	51	5237	104
УТ000015361	TL-Office RUS 48 PRS 950	51	5237	104



OFFICE GR RUS

Светильники серии OFFICE GR предназначены для освещения торговых, офисных, административных помещений. Позволяют добиться равномерной засветки без «слепящего» эффекта. Подходят для монтажа в потолок системы Грильято. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

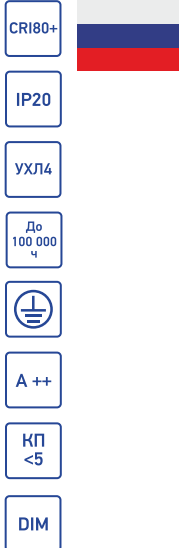

30-50 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
588x588x40
Масса, кг: 2,55




15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
588x190x40
Масса, кг: 1,4



30-50 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
1188x190x40
Масса, кг: 2,55

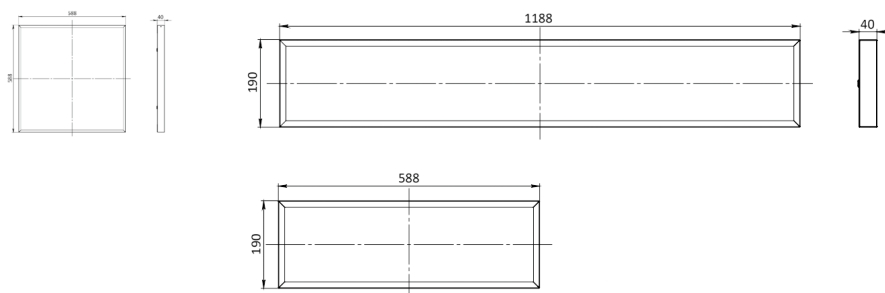

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 47 Вт
Световой поток: 1697 - 5818 Лм
Световая эффективность: до 124 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолочную систему Грильято.

Область применения


Административные, офисные и торговые помещения, образовательные учреждения, салоны красоты, холлы, рестораны, вокзалы, гостиницы, аэропорты.

Конструкция


Корпус металл/пластик. Рассеиватели PRS - призматических и OPL - матовый полистирол.

Дополнительные опции

- DIM
- CRI9
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000K
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE O



OFFICE P

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



588x190 мм

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015309	TL-Office RUS 15 GR 588x190 OPL 840	16	1697	109
УТ000015308	TL-Office RUS 15 GR 588x190 OPL 850	16	1697	109
УТ000015307	TL-Office RUS 15 GR 588x190 PRS 840	16	1939	124
УТ000015306	TL-Office RUS 15 GR 588x190 PRS 850	16	1939	124
УТ000015313	TL-Office RUS 20 GR 588x190 OPL 840	20	2182	109
УТ000015312	TL-Office RUS 20 GR 588x190 OPL 850	20	2182	109
УТ000015311	TL-Office RUS 20 GR 588x190 PRS 840	20	2494	124
УТ000015310	TL-Office RUS 20 GR 588x190 PRS 850	20	2494	124

588x588 мм

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015317	TL-Office RUS 30 GR 588x588 OPL 840	31	3394	108
УТ000015316	TL-Office RUS 30 GR 588x588 OPL 850	31	3394	108
УТ000015315	TL-Office RUS 30 GR 588x588 PRS 840	31	3879	124
УТ000015314	TL-Office RUS 30 GR 588x588 PRS 850	31	3879	124
УТ000015325	TL-Office RUS 40 GR 588x588 OPL 840	39	4242	109
УТ000015324	TL-Office RUS 40 GR 588x588 OPL 850	39	4242	109
УТ000015323	TL-Office RUS 40 GR 588x588 PRS 840	39	4848	124
УТ000015322	TL-Office RUS 40 GR 588x588 PRS 850	39	4848	124
УТ000015333	TL-Office RUS 50 GR 588x588 OPL 840	47	5091	108
УТ000015332	TL-Office RUS 50 GR 588x588 OPL 850	47	5091	108
УТ000015331	TL-Office RUS 50 GR 588x588 PRS 840	47	5818	124
УТ000015330	TL-Office RUS 50 GR 588x588 PRS 850	47	5818	124


1188x190 мм

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015321	TL-Office RUS 30 GR 1188x190 OPL 840	31	3394	108
УТ000015320	TL-Office RUS 30 GR 1188x190 OPL 850	31	3394	108
УТ000015319	TL-Office RUS 30 GR 1188x190 PRS 840	31	3879	124
УТ000015318	TL-Office RUS 30 GR 1188x190 PRS 850	31	3879	124
УТ000015329	TL-Office RUS 40 GR 1188x190 OPL 840	39	4242	109
УТ000015328	TL-Office RUS 40 GR 1188x190 OPL 850	39	4242	109
УТ000015327	TL-Office RUS 40 GR 1188x190 PRS 840	39	4848	124
УТ000015326	TL-Office RUS 40 GR 1188x190 PRS 850	39	4848	124
УТ000015337	TL-Office RUS 50 GR 1188x190 OPL 840	47	5091	108
УТ000015336	TL-Office RUS 50 GR 1188x190 OPL 850	47	5091	108
УТ000015335	TL-Office RUS 50 GR 1188x190 PRS 840	47	5818	124
УТ000015334	TL-Office RUS 50 GR 1188x190 PRS 850	47	5818	124



OFFICE IP54 RUS

Светильники серии OFFICE с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 предназначены для освещения медицинских, административных, образовательных и офисных помещений, требующих достижения естественного уровня освещения. Благодаря повышенному CRI и опаловому рассеивателю, светильник создает комфортный световой поток без «слепящего» эффекта. Входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

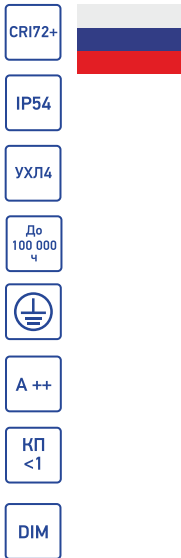

30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
595x595x50
Масса, кг: 3,2





15-20 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
600x200x50
Масса, кг: 1,8



30-46 Вт

Габариты, ДхШхВ, мм:
1200x200x50
Масса, кг: 3,2

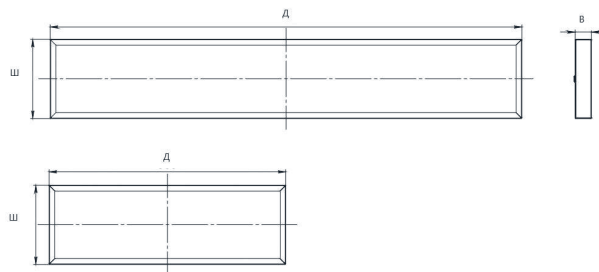

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 47 Вт
Световой поток: 1432 - 5838 Лм
Световая эффективность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE O, OFFICE P
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Универсальный способ крепления (встраиваемый и накладной).

Область применения


Административные и офисные помещения, образовательные учреждения, торговые помещения, салоны красоты.

Конструкция


Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской. Рассеиватели PRS - призматический и OPL - матовый полистирол.

Дополнительные опции

- DIM
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000K
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE O




OFFICE P



Накладной монтаж

Встраиваемый в
потолочную систему
Армстронг

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

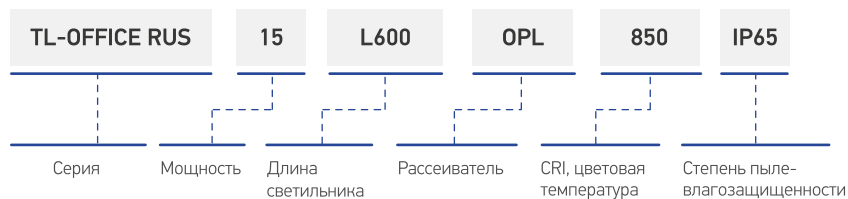

595x595

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015206	TL-Office RUS 30 OPL 840 IP54	31	3357	108
УТ000015218	TL-Office RUS 30 OPL 940 IP54	31	2864	92
УТ000015204	TL-Office RUS 30 PRS 840 IP54	31	3892	125
УТ000015216	TL-Office RUS 30 PRS 940 IP54	31	3321	107
УТ000015210	TL-Office RUS 38 OPL 840 IP54	39	4196	108
УТ000015222	TL-Office RUS 38 OPL 940 IP54	39	3581	92
УТ000015208	TL-Office RUS 38 PRS 840 IP54	39	4865	125
УТ000015220	TL-Office RUS 38 PRS 940 IP54	39	4151	107
УТ000015214	TL-Office RUS 46 OPL 840 IP54	47	5035	108
УТ000015226	TL-Office RUS 46 OPL 940 IP54	47	4297	92
УТ000015212	TL-Office RUS 46 PRS 840 IP54	47	5838	125
УТ000015224	TL-Office RUS 46 PRS 940 IP54	47	4982	107

L600

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015251	TL-Office RUS 15 L600 OPL 840 IP54	16	1678	107
УТ000015229	TL-Office RUS 15 L600 OPL 940 IP54	16	1432	91
УТ000015249	TL-Office RUS 15 L600 PRS 840 IP54	16	1946	124
УТ000015228	TL-Office RUS 15 L600 PRS 940 IP54	16	1661	106
УТ000015255	TL-Office RUS 20 L600 OPL 840 IP54	23	2518	108
УТ000015232	TL-Office RUS 20 L600 OPL 940 IP54	23	2148	92
УТ000015253	TL-Office RUS 20 L600 PRS 840 IP54	23	2919	125
УТ000015233	TL-Office RUS 20 L600 PRS 940 IP54	23	2491	107

L1200

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015259	TL-Office RUS 30 L1200 OPL 840 IP54	31	3357	108
УТ000015237	TL-Office RUS 30 L1200 OPL 940 IP54	31	2864	92
УТ000015257	TL-Office RUS 30 L1200 PRS 840 IP54	31	3892	125
УТ000015236	TL-Office RUS 30 L1200 PRS 940 IP54	31	3321	107
УТ000015263	TL-Office RUS 38 L1200 OPL 840 IP54	39	4196	108
УТ000015241	TL-Office RUS 38 L1200 OPL 940 IP54	39	3581	92
УТ000015261	TL-Office RUS 38 L1200 PRS 840 IP54	39	4865	125
УТ000015240	TL-Office RUS 38 L1200 PRS 940 IP54	39	4151	107
УТ000015267	TL-Office RUS 46 L1200 OPL 840 IP54	47	5035	108
УТ000015245	TL-Office RUS 46 L1200 OPL 940 IP54	47	4297	92
УТ000015265	TL-Office RUS 46 L1200 PRS 840 IP54	47	5838	125
УТ000015244	TL-Office RUS 46 L1200 PRS 940 IP54	47	4982	107



OFFICE PANEL RUS

Ультратонкая панель с равномерной засветкой без слепящего эффекта предназначена для освещения торговых, офисных, административных помещений, бизнес-центров. Подтвержденная энергоэффективность 132 Лм/Вт. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CRI80+

A ++


IP20

КП <1

УХЛ4

DIM

До 100 000 ч

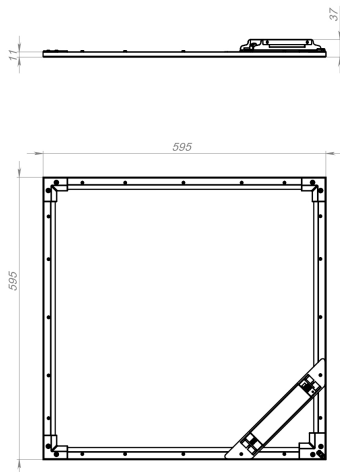

Базовые характеристики

Мощность: 33 - 42 Вт
Световой поток: 4354 - 5079 Лм
Световая эффективность: до 136 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: OFFICE OPL
Габариты, ДхШхВ/В с драйвером: 595х595х18/37 мм
Масса, кг: 2,85
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Встраиваемый в потолок типа Армстронг.

Область применения


Торговые, офисные, административные помещения, бизнес-центры.

Конструкция

Алюминиевый корпус. Драйвер расположен снаружи корпуса светильника. Опаловый рассеиватель (OPL) из оптического поликарбоната.


Дополнительные опции

- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К
- Накладной монтаж (Высота светильника при накладном монтаже 40 см)
- Расширенная гарантия от 5 лет



OFFICE OPL

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

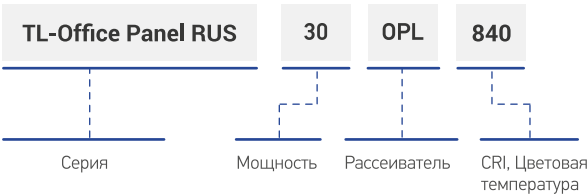

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015398	TL-Office Panel RUS 30 OPL 840	32	4354	136
УТ000015399	TL-Office Panel RUS 30 OPL 850	34	4354	128
УТ000015400	TL-Office Panel RUS 40 OPL 840	38	4716	125
УТ000015401	TL-Office Panel RUS 40 OPL 850	38	4716	125
УТ000015402	TL-Office Panel RUS 45 OPL 840	42	5079	120
УТ000015403	TL-Office Panel RUS 45 OPL 850	42	5079	120



ROUND RUS

ROUND и ROUND H - встраиваемые компактные светильники направленного света с лаконичным дизайном и высокой энергоэффективностью, создающие ровный световой поток, обеспечивающий комфортное освещение без слепящего эффекта. Степень пылевлагозащиты IP20 и IP64 позволяет установить светильники в любом закрытом помещении. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

A ++

CRI80+


КП <1

IP20

УХЛ4

DIM

До 100 000 ч

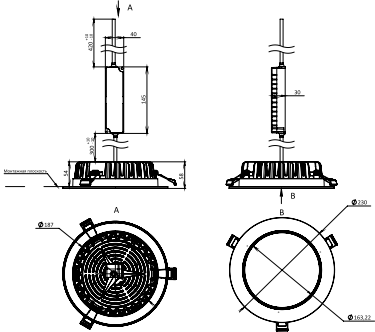

Габариты/масса:
(ROUND) 230x230x32/0,5
(ROUND H) 230x230x58/0,82

Базовые характеристики

Мощность: 22 - 33 Вт
Световой поток: 2493 - 4129 Лм
Световая эффективность: до 125 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
КСС: OPL ROUND, PRS ROUND
Гарантия: 5 лет

Монтаж

Специальные фиксирующие пружинные зажимы для монтажа в подвесной и гипсокартонный потолок. Возможность установки на небольшой высоте и в ограниченном потолочном пространстве (ROUND)

Область применения


Гостиницы, коридоры, холлы, лобби-бары, административные, офисные помещения, кафе, рестораны, салоны красоты, торговые залы

Конструкция


Алюминиевый корпус. Драйвер расположен на корпусе светильника. Рассеиватель из оптического полистирола.

Дополнительные опции

- Степень пылевлагозащиты IP64.
- Широкий спектр цветовых температур 3000-6000К.
- Расширенная гарантия от 5 лет.

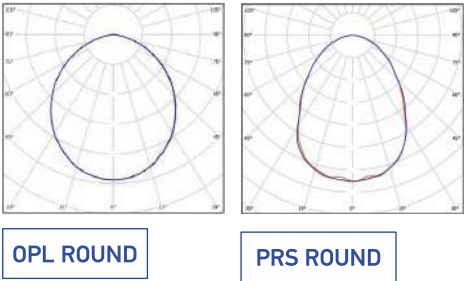

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

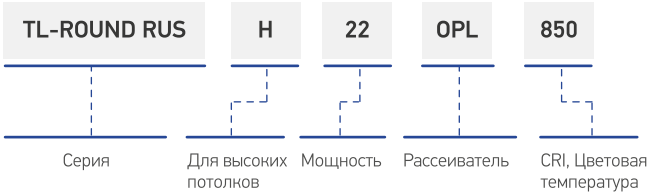

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
ROUND RUS				
УТ000015294	TL-ROUND RUS 22 OPL 830	22	2656	122
УТ000015295	TL-ROUND RUS 22 OPL 840	22	2807	129
УТ000015296	TL-ROUND RUS 22 OPL 850	22	2807	129
УТ000015301	TL-ROUND RUS 22 OPL 940	22	2428	111
УТ000015302	TL-ROUND RUS 22 OPL 950	22	2428	111
ROUND H RUS				
УТ000015270	TL-ROUND H RUS 22 OPL 830	22	2656	122
УТ000015271	TL-ROUND H RUS 22 OPL 840	22	2807	129
УТ000015272	TL-ROUND H RUS 22 OPL 850	22	2807	129
УТ000015283	TL-ROUND H RUS 22 OPL 940	22	2491	114
УТ000015284	TL-ROUND H RUS 22 OPL 950	22	2491	114
УТ000015273	TL-ROUND H RUS 22 PRS 830	22	2724	125
УТ000015274	TL-ROUND H RUS 22 PRS 840	22	2880	132
УТ000015275	TL-ROUND H RUS 22 PRS 850	22	2880	132
УТ000015286	TL-ROUND H RUS 22 PRS 940	22	2491	114
УТ000015287	TL-ROUND H RUS 22 PRS 950	22	2491	114
УТ000015276	TL-ROUND H RUS 33 OPL 830	33	3980	122
УТ000015277	TL-ROUND H RUS 33 OPL 840	33	4208	129
УТ000015278	TL-ROUND H RUS 33 OPL 850	33	4208	129
УТ000015289	TL-ROUND H RUS 33 OPL 940	33	3639	112
УТ000015290	TL-ROUND H RUS 33 OPL 950	33	3639	112
УТ000015279	TL-ROUND H RUS 33 PRS 830	33	4083	125
УТ000015280	TL-ROUND H RUS 33 PRS 840	33	4316	132
УТ000015281	TL-ROUND H RUS 33 PRS 850	33	4316	132
УТ000015292	TL-ROUND H RUS 33 PRS 940	33	3733	115
УТ000015293	TL-ROUND H RUS 33 PRS 950	33	3733	115



ТОРГОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
RUS








LINE M RUS

Светильники серии LINE M предназначены для освещения торговых, административных и офисных пространств. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

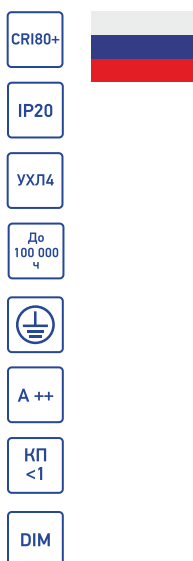

Габариты/масса:
(17 Вт) 373x60x47/0,7
(40 Вт) 1103x60x47/1,7
(55 Вт) 1483x60x47/2,2

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 53 Вт
Световой поток: 1416 - 6700 Лм
Световая эффективность: до 128 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: О, Р
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия.
Драйвер встроен в корпус светильника.
Три вида рассеивателя - призматический и матовый полистирол, оптический поликарбонат (прозрачное полимерное стекло).

Монтаж


Базовое крепление – винт-кольцо для крепления на трос. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников – L, T, X-образное (приобретается отдельно) и линейное соединение с помощью линейного металлического соединителя (арт. УТ000012884, приобретается отдельно).

Область применения


Торговые помещения, бутики, павильоны, рабочие зоны и места, бизнес-центры, офисы, зоны ресепшн, коридоры, проходы.

Дополнительные опции


- Использование коннекторов L, T и X для углового соединения и непрерывной засветки
- Соединитель линейный металлический TL-LINE M (арт.УТ000012884)
- DIM
- Цветовая температура 4000- 6000K
- Комплектация блоком аварийного питания (ЕМ)
- Расширенная гарантия от 5 лет
- RAL




О




Р



Соединение при помощи X-коннектора



Соединение при помощи T-коннектора



Соединение при помощи G-коннектора



Индивидуальное подключение



Последовательное подключение



Угловое соединение, непрерывная засветка

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ



Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015443	TL-LINE RUS 17 M OPL 840	16	1660	106
УТ000015442	TL-LINE RUS 17 M OPL 850	16	1660	106
УТ000015455	TL-LINE RUS 17 M OPL 940	16	1416	91
УТ000015454	TL-LINE RUS 17 M OPL 950	16	1416	91
УТ000015441	TL-LINE RUS 17 M PRS 840	16	1925	123
УТ000015440	TL-LINE RUS 17 M PRS 850	16	1925	123
УТ000015453	TL-LINE RUS 17 M PRS 940	16	1642	105
УТ000015452	TL-LINE RUS 17 M PRS 950	16	1642	105
УТ000015447	TL-LINE RUS 40 M OPL 840	39	4334	110
УТ000015446	TL-LINE RUS 40 M OPL 850	39	4334	110
УТ000015459	TL-LINE RUS 40 M OPL 940	39	3699	94
УТ000015458	TL-LINE RUS 40 M OPL 950	39	3699	94
УТ000015445	TL-LINE RUS 40 M PRS 840	39	5025	128
УТ000015444	TL-LINE RUS 40 M PRS 850	39	5025	128
УТ000015457	TL-LINE RUS 40 M PRS 940	39	4288	109
УТ000015456	TL-LINE RUS 40 M PRS 950	39	4288	109
УТ000015451	TL-LINE RUS 55 M OPL 840	53	5779	110
УТ000015450	TL-LINE RUS 55 M OPL 850	53	5779	110
УТ000015463	TL-LINE RUS 55 M OPL 940	53	4931	94
УТ000015462	TL-LINE RUS 55 M OPL 950	53	4931	94
УТ000015449	TL-LINE RUS 55 M PRS 840	53	6700	128
УТ000015448	TL-LINE RUS 55 M PRS 850	53	6700	128
УТ000015461	TL-LINE RUS 55 M PRS 940	53	5718	109
УТ000015460	TL-LINE RUS 55 M PRS 950	53	5718	109
УТ000015464	Соединительный L-модуль TL-LINE RUS M	10	1190	119
УТ000015467	Соединительный L-модуль TL-LINE RUS M CRI90	10	1016	102
УТ000015465	Соединительный T-модуль TL-LINE RUS M	10	1200	122
УТ000015468	Соединительный T-модуль TL-LINE RUS M CRI90	10	1200	122
УТ000015466	Соединительный X-модуль TL-LINE RUS M	16	1951	119
УТ000015469	Соединительный X-модуль TL-LINE RUS M CRI90	16	1665	102



TRADE LINE RUS

Светильники серии TRADE LINE предназначены для освещения торговых площадей и общественных помещений. Особенностью линейки является возможность последовательного подключения с помощью специальных линейных и угловых соединителей. Три вида рассеивателей позволяют создать комфортный свет без мерцания и слепящего эффекта. Светильники входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

CRI80+

IP54-65

УХЛ1

До
100 000
ч



A ++

КП
<1



DIM

DALI



17 - 75 Вт

Габариты / масса:
(17 Вт) 417x63x56/0,8
(37-45 Вт) 1150x63x56/1,8
(45-55 Вт) 1517x63x56/2,2
(75 Вт) 1900x63x56/3,1

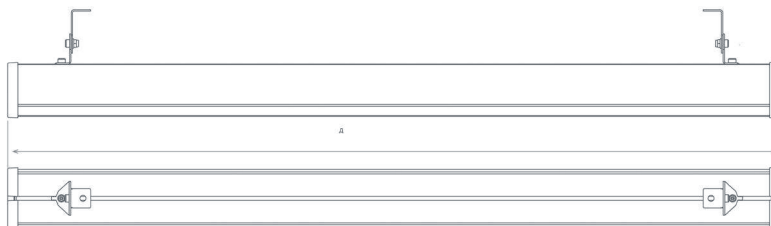

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 74 Вт
Световой поток: 1660 - 10743 Лм
Световая эффективность: до 147 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: O, P, S
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован гермовводом. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления. Возможно индивидуальное и последовательное подключение светильников - X, T и Г образное и линейное соединение с помощью коннекторов.


Область применения

Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки.


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- Использование коннекторов X, Г и Т для углового соединения и непрерывной засветки
- QD
- CRI 90+
- Цветовая температура 3000-6500 К


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

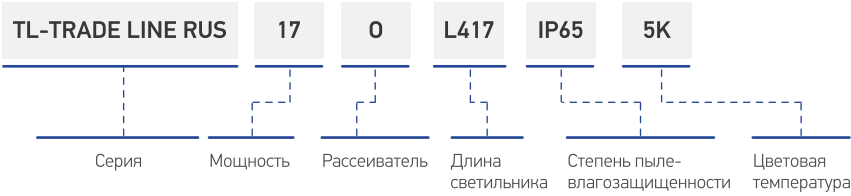


Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015487	TL-TRADE LINE RUS 17 O L417 IP65 4K	16	1660	106
УТ000015485	TL-TRADE LINE RUS 17 O L417 IP65 5K	16	1660	106
УТ000015486	TL-TRADE LINE RUS 17 P L417 IP65 4K	16	1925	123
УТ000015484	TL-TRADE LINE RUS 17 P L417 IP65 5K	16	1925	123
УТ000015488	TL-TRADE LINE RUS 17 S L417 IP65 4K	16	2189	140
УТ000015489	TL-TRADE LINE RUS 17 S L417 IP65 5K	16	2189	140
УТ000015493	TL-TRADE LINE RUS 37 O L1150 IP65 4K	39	4334	110
УТ000015491	TL-TRADE LINE RUS 37 O L1150 IP65 5K	39	4334	110
УТ000015492	TL-TRADE LINE RUS 37 P L1150 IP65 4K	39	5025	128
УТ000015490	TL-TRADE LINE RUS 37 P L1150 IP65 5K	39	5025	128
УТ000015494	TL-TRADE LINE RUS 37 S L1150 IP65 4K	39	5716	145
УТ000015495	TL-TRADE LINE RUS 37 S L1150 IP65 5K	39	5716	145
УТ000015499	TL-TRADE LINE RUS 45 O L1150 IP65 4K	44	4888	110
УТ000015497	TL-TRADE LINE RUS 45 O L1150 IP65 5K	44	4888	110
УТ000015503	TL-TRADE LINE RUS 45 O L1517 IP65 4K	45	5041	111
УТ000015501	TL-TRADE LINE RUS 45 O L1517 IP65 5K	45	5041	111
УТ000015498	TL-TRADE LINE RUS 45 P L1150 IP65 4K	44	5667	128
УТ000015496	TL-TRADE LINE RUS 45 P L1150 IP65 5K	44	5667	128
УТ000015502	TL-TRADE LINE RUS 45 P L1517 IP65 4K	45	5845	129
УТ000015500	TL-TRADE LINE RUS 45 P L1517 IP65 5K	45	5845	129
УТ000015504	TL-TRADE LINE RUS 45 S L1517 IP65 4K	45	6649	147
УТ000015505	TL-TRADE LINE RUS 45 S L1517 IP65 5K	45	6649	147
УТ000015508	TL-TRADE LINE RUS 55 O L1517 IP65 4K	53	5779	110
УТ000015509	TL-TRADE LINE RUS 55 O L1517 IP65 5K	53	5779	110
УТ000015506	TL-TRADE LINE RUS 55 P L1517 IP65 4K	53	6700	128
УТ000015507	TL-TRADE LINE RUS 55 P L1517 IP65 5K	53	6700	128
УТ000015510	TL-TRADE LINE RUS 55 S L1517 IP65 4K	53	7622	145
УТ000015511	TL-TRADE LINE RUS 55 S L1517 IP65 5K	53	7622	145
УТ000015515	TL-TRADE LINE RUS 75 O L1900 IP54 4K	74	8146	110
УТ000015514	TL-TRADE LINE RUS 75 O L1900 IP54 5K	74	8146	110
УТ000015513	TL-TRADE LINE RUS 75 P L1900 IP54 4K	74	9445	128
УТ000015512	TL-TRADE LINE RUS 75 P L1900 IP54 5K	74	9445	128
УТ000015516	TL-TRADE LINE RUS 75 S L1900 IP54 4K	74	10743	145
УТ000015517	TL-TRADE LINE RUS 75 S L1900 IP54 5K	74	10743	145



O



P



S




Индивидуальное
подключение




Последовательное
подключение




Угловое соединение



Соединение при
помощи X - коннектора



Соединение при
помощи T - коннектора



Соединение при
помощи Г - коннектора



PROM TRADE RUS



Пылевлагозащищенные светильники PROM TRADE предназначены для равномерного освещения торговых площадей, офисных и общественных помещений, подземных парковок с разной высотой монтажной поверхности. Входят в Реестры Минпромторга РФ (ПП РФ №719 и 878). В производстве использованы комплектующие российского производства.

- CRI72+
- IP54-65
- УХЛ1
- До 100 000 ч
-
- A ++
- КП <1
- DIM
- DALI



17 - 75 Вт

Габариты ДхШхВ(В2),мм / масса, кг:
(17 Вт) 417х63х56(112) / 0,8
(37-45 Вт) 1150х63х56(112) / 1,8
(45-55 Вт) 1517х63х56(112) / 2,2
(75 Вт) 1900х63х56(112) / 3,1

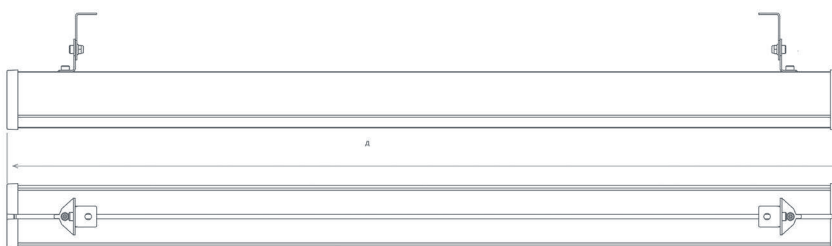

Базовые характеристики

Мощность: 16 - 74 Вт
Световой поток: 1660 - 10743 Лм
Световая эффективность: до 147 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000 - 5000 К
КСС: O, P, S
Гарантия: 5 лет

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. Укомплектован клапаном выравнивания давления. Рассеиватель-линза собственной разработки из ударопрочного поликарбоната.

Монтаж

Широкий выбор вариантов монтажа за счет универсального потолочного и настенного крепления.



Область применения

Торговые залы, офисные и общественные помещения, подземные парковки


Дополнительные опции

- DIM
- DALI
- CRI70-90
- Цветовая температура 3000-6500 К


РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

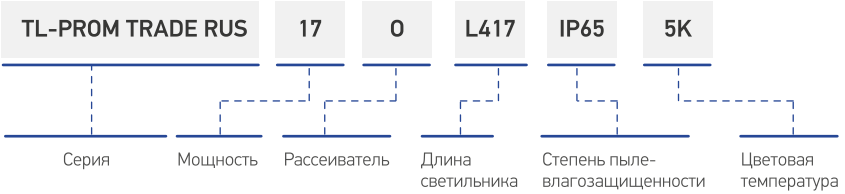

0



P



S



Рым-болты
(для тросового
отвеса)



Поворотный
кронштейн
на стену



Варианты
крепления
скобой к стене



Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт
УТ000015407	TL-PROM TRADE RUS 17 O L417 IP65 4K	16	1660	107
УТ000015405	TL-PROM TRADE RUS 17 O L417 IP65 5K	16	1660	107
УТ000015406	TL-PROM TRADE RUS 17 P L417 IP65 4K	16	1924	124
УТ000015404	TL-PROM TRADE RUS 17 P L417 IP65 5K	16	1924	124
УТ000015410	TL-PROM TRADE RUS 17 S L417 IP65 4K	16	2189	141
УТ000015411	TL-PROM TRADE RUS 17 S L417 IP65 5K	16	2189	141
УТ000015415	TL-PROM TRADE RUS 37 O L1150 IP65 4K	39	4334	110
УТ000015413	TL-PROM TRADE RUS 37 O L1150 IP65 5K	39	4334	110
УТ000015414	TL-PROM TRADE RUS 37 P L1150 IP65 4K	39	5025	128
УТ000015412	TL-PROM TRADE RUS 37 P L1150 IP65 5K	39	5025	128
УТ000015416	TL-PROM TRADE RUS 37 S L1150 IP65 4K	39	5716	145
УТ000015417	TL-PROM TRADE RUS 37 S L1150 IP65 5K	39	5716	145
УТ000015421	TL-PROM TRADE RUS 45 O L1150 IP65 4K	44	4887	110
УТ000015419	TL-PROM TRADE RUS 45 O L1150 IP65 5K	44	4887	110
УТ000015425	TL-PROM TRADE RUS 45 O L1517 IP65 4K	45	5041	111
УТ000015423	TL-PROM TRADE RUS 45 O L1517 IP65 5K	45	5041	111
УТ000015420	TL-PROM TRADE RUS 45 P L1150 IP65 4K	44	5667	128
УТ000015418	TL-PROM TRADE RUS 45 P L1150 IP65 5K	44	5667	128
УТ000015424	TL-PROM TRADE RUS 45 P L1517 IP65 4K	45	5845	129
УТ000015422	TL-PROM TRADE RUS 45 P L1517 IP65 5K	45	5845	129
УТ000015426	TL-PROM TRADE RUS 45 S L1517 IP65 4K	45	6648	147
УТ000015427	TL-PROM TRADE RUS 45 S L1517 IP65 5K	45	6648	147
УТ000015430	TL-PROM TRADE RUS 55 O L1517 IP65 4K	53	5779	110
УТ000015431	TL-PROM TRADE RUS 55 O L1517 IP65 5K	53	5779	110
УТ000015428	TL-PROM TRADE RUS 55 P L1517 IP65 4K	53	6700	128
УТ000015429	TL-PROM TRADE RUS 55 P L1517 IP65 5K	53	6700	128
УТ000015432	TL-PROM TRADE RUS 55 S L1517 IP65 4K	53	7621	145
УТ000015433	TL-PROM TRADE RUS 55 S L1517 IP65 5K	53	7621	145
УТ000015437	TL-PROM TRADE RUS 75 O L1900 IP54 4K	74	8146	110
УТ000015436	TL-PROM TRADE RUS 75 O L1900 IP54 5K	74	8146	110
УТ000015435	TL-PROM TRADE RUS 75 P L1900 IP54 4K	74	9444	128
УТ000015434	TL-PROM TRADE RUS 75 P L1900 IP54 5K	74	9444	128
УТ000015438	TL-PROM TRADE RUS 75 S L1900 IP54 4K	74	10743	145
УТ000015439	TL-PROM TRADE RUS 75 S L1900 IP54 5K	74	10743	145



Только индивидуальное
подключение



Установлен клапан
выравнивания давления



Завод: г. Таганрог,
Мариупольское шоссе, 71 Л;
Отдел продаж: г. Ростов-на-Дону,
ул. Береговая 8, оф. 410.

 **+7 (800) 101-36-66**  **tl-led.ru**